


DIGITUS Enchufe modular para cable redondo, apantallado, 100 unid.

DN-MO-8-8-SRS
EAN 4016032499398

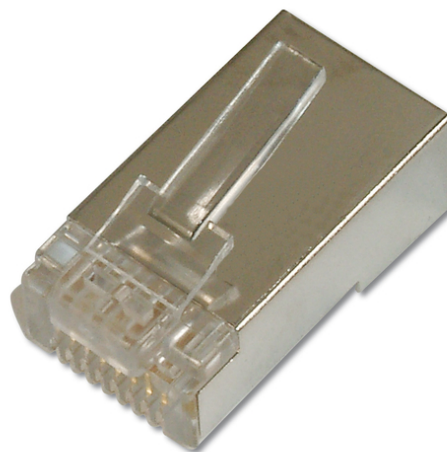

Clavija modular, para cable redondo, 8P8C blindado, paquete de 100 unidades

Enchufe modular, 8P8C, apantallado para cable redondo de conductor rígido Enchufe de dos piezas

- Características de rendimiento: CAT 5e, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Ámbitos de aplicación: Montaje de cables de conexión
- Normas: ISO/IEC 11801 3ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propiedades generales:
- Certificación UL
- Características técnicas:
- Ciclo de acoplamiento: > 750 según ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5

- Material de la carcasa del tapón: policarbonato, natural
- Contacto de enchufe: Bronce fosforado, niquelado 0,6 µ dorado
- Inflamabilidad: UL 94V-2
- Propiedades físicas:
- Fuerza de inserción: ≤ 30 N
- Diámetro del conductor de cobre: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura de funcionamiento: de -40 °C a +80 °C
- Capacidad de corriente: 1A -1,5A a 50 °C

Attributes

- Categoría: CAT 5e

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	11.90	43.00	21.00	27.00	24,381.00
Packaging Unit Inside	1	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com