


DIGITUS® Fiches modulaires pour câbles ronds, blindées, 100 pcs.

DN-MO-8-8-SRS

EAN 4016032499398

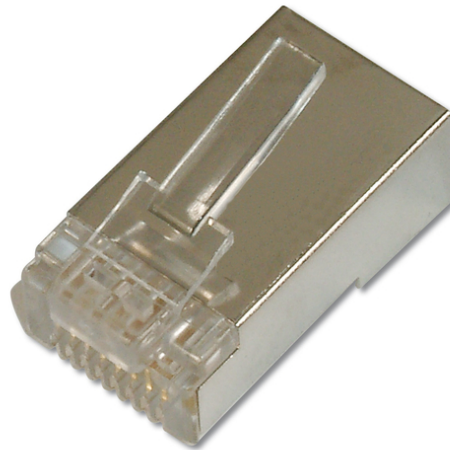

Connecteur modulaire, pour câble rond, 8P8C blindé, paquet de 100 pièces

Le connecteur modulaire DIGITUS pour câbles ronds avec une conception en deux parties est la solution idéale pour une confection précise et fiable des câbles réseau. Grâce à la conception en deux parties, les fils peuvent d'abord être placés dans un guide séparé, ce qui assure le bon ordre et simplifie considérablement le processus d'installation. De cette manière, le risque d'erreurs de câblage est minimisé et une finition propre et professionnelle est garantie. Ce connecteur blindé CAT 5 est spécialement conçu pour être utilisé avec des câbles ronds et garantit une connexion stable avec une grande fiabilité et une protection optimale contre les interférences électromagnétiques, assurant ainsi une transmission propre des signaux sans perte de puissance. Il est donc non seulement adapté à une utilisation dans un environnement privé, mais répond également aux exigences des installations de réseau professionnelles. Le connecteur modulaire DIGITUS allie une manipulation simple à une qualité durable et constitue une solution efficace et sûre pour les tâches de câblage modernes.

Connecteur modulaire, 8P8C, blindé pour conducteurs massifs Câble rond Connecteur en deux parties

- Caractéristique de performance : CAT 5e, 10/100Base-T, 1GBase-T
- domaines d'application : Confection de câbles patch
- Normes en vigueur : ISO/IEC 11801 3ème édition, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Caractéristiques générales :
- Certifié UL
- Caractéristiques techniques :
- Cycle de connexion femelle : > 750 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Matériau du boîtier de la fiche : polycarbonate, naturel
- Contact de la fiche : bronze phosphoreux, nickel 0,6 µm plaqué or
- Inflammabilité : UL 94V-2
- Propriétés physiques :
- Force d'insertion : 30 N
- Diamètre du conducteur Cu : AWG (27/7 ... 24/7)
- Température de fonctionnement : -40 °C à +80 °C
- intensité maximale admissible : 1A -1,5A à 50 °C

Attributs

- Catégorie: Cat. 5e

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	14.10	43.00	21.00	27.00	24,381.00
Packaging Unit Inside	10	2.82	5.00	28.00	40.00	5,600.00
Packaging Unit Single	1	0.28	3.00	18.00	11.20	604.80
Net single without Packaging	1	0.00	2.20	1.10	0.70	0.00

Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com