


DIGITUS® Modulaire plug voor ronde kabel, afgeschermd, 100 st.

DN-MO-8-8-SRS

EAN 4016032499398

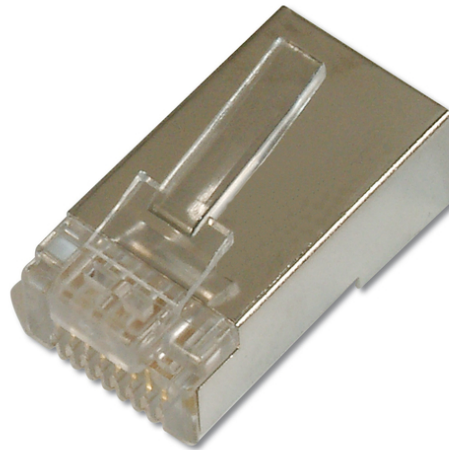

Modulaire stekker, voor ronde kabel, 8P8C afgeschermd, 100 stuks verpakking

De DIGITUS modulaire connector voor ronde kabels met een tweedelig ontwerp is de ideale oplossing voor nauwkeurige en betrouwbare montage van netwerkkabels. Dankzij het tweedelige ontwerp kunnen de draden eerst in een aparte geleider worden gestoken, wat voor de juiste volgorde zorgt en het installatieproces aanzienlijk vereenvoudigt. Dit minimaliseert de kans op bedradingsfouten en zorgt voor een nette, professionele afwerking. Deze afgeschermd CAT 5-connector is speciaal ontworpen voor gebruik met ronde kabels en garandeert een stabiele verbinding met een hoge betrouwbaarheid en optimale bescherming tegen elektromagnetische interferentie, waardoor een schone signaaloverdracht zonder prestatieverlies wordt gegarandeerd. Hij is daarom niet alleen geschikt voor gebruik in privéomgevingen, maar voldoet ook aan de eisen van professionele netwerkinstallaties. De DIGITUS modulaire connector combineert eenvoudige bediening met duurzame kwaliteit en vormt een efficiënte en veilige oplossing voor moderne bekabelingstaken.

Modulaire plug, 8P8C, afgeschermd voor massieve ader ronde kabel tweedelige plug

- Prestatiekenmerken: CAT 5e, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Toepassingsgebieden: Patchkabel assemblage
- Normen: ISO/IEC 11801 3e Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
 - UL-gecertificeerd
 - Technische kenmerken:
 - Sluitcyclus: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
 - Materiaal stekkerbehuizing: polycarbonaat, naturel
 - Stekkercontact: Fosforbrons, nikkel 0,6 µm verguld
 - Ontvlambaarheid: UL 94V-2
 - Fysische eigenschappen:
 - Invoegkracht: 30 N
 - Diameter koperen geleider: AWG (27/7 ... 24/7)
 - Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +80 °C
 - Stroombelastbaarheid: 1A -1,5A bij 50 °C

Attributes

- Categorie: CAT 5e

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	14.10	43.00	21.00	27.00	24,381.00
Packaging Unit Inside	10	2.82	5.00	28.00	40.00	5,600.00
Packaging Unit Single	1	0.28	3.00	18.00	11.20	604.80
Net single without Packaging	1	0.00	2.20	1.10	0.70	0.00

Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com