


DIGITUS® Ficha modular para cabo redondo, blindada, 100 unid.

DN-MO-8-8-SRS

EAN 4016032499398

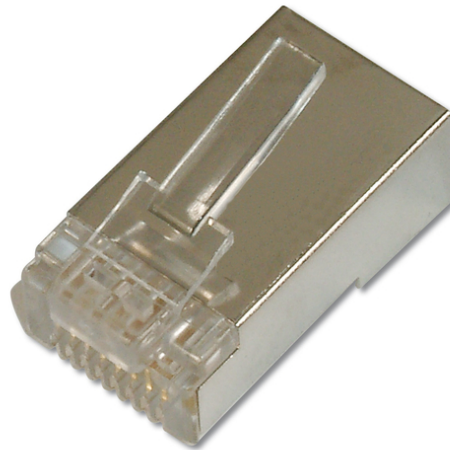

Ficha modular, para cabo redondo, 8P8C blindado, embalagem com 100 unidades

O conector modular DIGITUS para cabos redondos com um design de duas partes é a solução ideal para uma montagem precisa e fiável de cabos de rede. Graças ao design de duas partes, os fios podem ser inseridos primeiro numa guia separada, o que garante a sequência correta e simplifica significativamente o processo de instalação. Isto minimiza o risco de erros de cablagem e garante um acabamento limpo e profissional. Este conector CAT 5 blindado foi especialmente concebido para utilização com cabos redondos e garante uma ligação estável com elevada fiabilidade e uma proteção óptima contra interferências electromagnéticas, assegurando assim uma transmissão de sinal limpa sem perda de desempenho. Por conseguinte, não só é adequado para utilização em ambientes privados, como também cumpre os requisitos das instalações de rede profissionais. O conector modular DIGITUS combina um manuseamento fácil com uma qualidade duradoura e representa uma solução eficiente e segura para tarefas de cablagem modernas.

Ficha modular, 8P8C, blindada para cabo redondo de condutor sólido ficha de duas peças

- Características de desempenho: CAT 5e, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Áreas de aplicação: Montagem de cabos de ligação
- Normas: ISO/IEC 11801 3ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriedades gerais:
- Certificação UL
- Características técnicas:
- Ciclo de acoplamento de soquetes: > 750 de acordo com ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Material da caixa da ficha: policarbonato, natural
- Contacto da ficha: Bronze fosforoso, níquel 0,6 µm banhado a ouro
- Inflamabilidade: UL 94V-2
- Propriedades físicas:
- Força de inserção: 30 N
- Diâmetro do condutor de cobre: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura de funcionamento: -40 °C a +80 °C
- Capacidade de transporte de corrente: 1A -1,5A a 50 °C

Attributes

- Category: CAT 5e

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	14.10	43.00	21.00	27.00	24,381.00
Packaging Unit Inside	10	2.82	5.00	28.00	40.00	5,600.00
Packaging Unit Single	1	0.28	3.00	18.00	11.20	604.80
Net single without Packaging	1	0.00	2.20	1.10	0.70	0.00

Safety notes

- Protect product from moisture
- Avoid antistatic charging when installing the product
- Observe the specifications of the raw cable manufacturer during installation

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com