


DIGITUS® CAT 6 modulär kontakt för rundkabel, skärmad, 100 st.

DN-219603

EAN 4016032499435

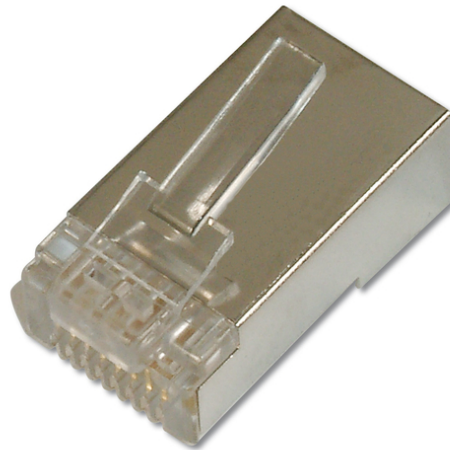

CAT 6 modulär kontakt, 8P8C, skärmad för rundkabel, 100 st förpackning

Den modulära CAT 6-kontakten för runda kablar, skärmad, ger en kraftfull och säker nätverksanslutning med optimalt skydd mot störningar. Tack vare den skärmade (STP) designen minimeras elektromagnetisk interferens (EMI), vilket ger stabil och tillförlitlig dataöverföring. Den här RJ45-kontakten är idealisk för runda CAT 6-kablar och stöder Gigabit Ethernet med upp till 1 Gbit/s. Den robusta metallskärmen ger förbättrad signalkvalitet - perfekt för professionella nätverksinstallationer

CAT 6 modulär kontakt, 8P8C, skärmad för rund kabel tvådelad kontakt

- Allmänna egenskaper:
- Prestandaegenskaper: CAT 6, 1GBase-T

- Crimptång - DN-94004 (Multi Modular Crimping Pliers)
- Användningsområden: Montering av patchkablar
- Standarder: ISO/IEC 11801 3:e upplagan, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Tekniska egenskaper:
- Matingcykel för hylsa: > 750 enligt ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Material plugghus: polykarbonat, natur
- Kontakt för stickpropp: Fosforbrons, nickel 0,6 µm guldpläterad
- Fysikaliska egenskaper:
- Insättningskraft: 30 N
- Diameter kopparledare: AWG (27/7 ... 24/7)
- Driftstemperatur: -40 °C till +80 °C
- Strömbärande kapacitet: 1A -1,5A vid 50 °C

Attributes

- Kategori: CAT 6

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	50	11.80	43.00	21.00	27.00	24,381.00
Packaging Unit Inside	10	2.36	41.00	26.00	5.00	5,330.00
Packaging Unit Single	1	0.24	17.00	13.00	3.00	663.00
Net single without Packaging	1	0.00	3.00	3.00	1.50	0.00

Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabellverkerens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com