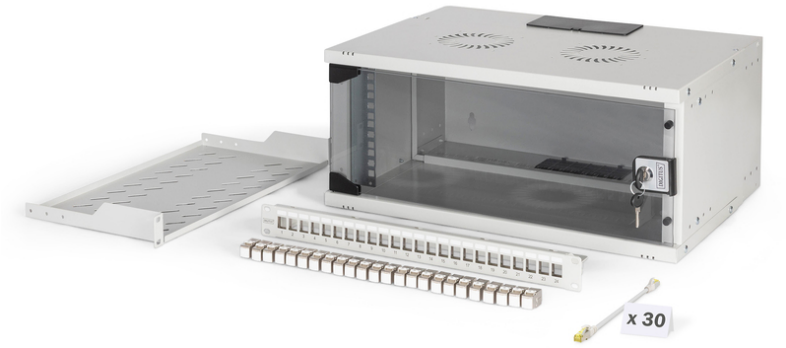
# DIGITUS® Netwerkset SOHO Pro, 483 mm (19") - 4HE, 540 x 400 mm (B x D)

**DN-49200-SET**

**EAN 4016032499619**




**19"-netwerkset, 4HE-wandkast en toebehoren, gr SOHO PRO-versie, ongemonteerd**

Of het nu gaat om thuis, op kantoor of bij subverdelingen met beperkte ruimte: met de compacte 483 mm (19")-oplossingen uit de SOHO Pro-serie kunt u uw netwerk installeren waar u maar wilt. De montage is in een paar stappen voltooid en is dankzij de bijgevoegde stapsgewijze handleiding een fluitje van een cent. Verkrijgbaar in vier uitvoeringen met verschillende hoogte-eenheden (4HE, 7HE, 9HE, 12HE): deze netwerksets bevatten perfect op elkaar afgestemde DIGITUS-componenten om snel en eenvoudig een gebruiksklare IT-bekabeling te garanderen. De netwerkkast en de bijbehorende accessoires (bijv. switch, patchpaneel, stekkerdoos, legplank, kabelgeleidingspaneel, patchkabels, enz.) worden geleverd in een compacte doos.

**Complete set voor het opzetten van een compact 483 mm (19") netwerk, incl. kast, legplank, patchpaneel, keystone-modules en patchkabels.**

- Afmetingen van de wandbehuizing in gemonteerde toestand (H x B x D): 240 x 540 x 400 mm (wordt ongemonteerd geleverd)
- Keystone-module: categorie 6A 10GBase-T, 500 MHz, geschikt voor PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt), GHMT-gecertificeerd
- Patchkabel: CAT 6A S-FTP, Cu, LSZH, AWG 26/7, lengte 0,25 m, kleur grijs

**Attributes**

- Belastingscapaciteit: 60 kg
- Breedte: 540 mm
- Diepte: 400 mm
- Eenheden: 4
- Kasttype: Wandmontage kast
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035
- Voordeur: Glazen deur, enkele opening
- Zijpanelen: Beide zijden
- Gemonteerd: no
- IP-beschermingsklasse: IP20

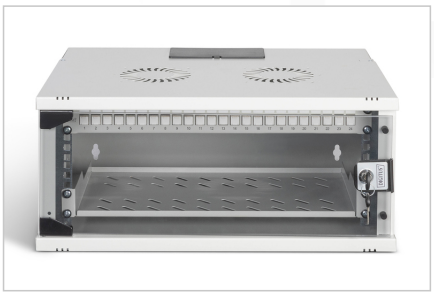
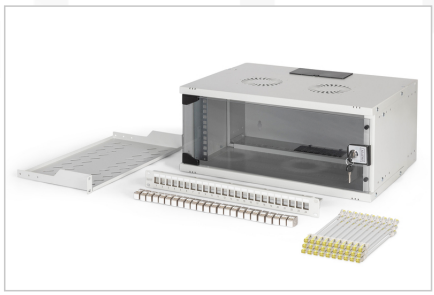
**Package contents**

- 1 x wandkast, ongemonteerd (incl. 1 x sleutel)
- 1 x legplank
- 1 x patchpaneel
- 24 x Keystone-module
- 30 x patchkabels

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 1 | 11.70 | 70.00 | 35.00 | 25.00 | 61,250.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 11.70 | 70.00 | 35.00 | 25.00 | 61,250.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 11.70 | 70.00 | 35.00 | 25.00 | 61,250.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 9.27 | 40.00 | 54.00 | 24.00 | 0.00 |

**More images:**

**Safety notes**

- Zorg voor voldoende ventilatie om te voorkomen dat de geïnstalleerde apparaten oververhit raken.
- Netwerkkasten mogen niet overvol zijn en de ventilatieopeningen mogen niet geblokkeerd zijn.
- Kabels moeten netjes worden gelegd en georganiseerd in kabelgoten of -bakken.
- Gebruik overspanningsbeveiligingen om gevoelige apparaten te beschermen tegen stroompieken of blikseminslag.
- Vermijd vocht of nattigheid met inachtneming van de respectieve IP-beschermingsklasse.
- Zorg ervoor dat de behuizing en de gebruikte apparaten goed geaard zijn.
- In regio's met frequente onweersactiviteiten moet professionele bliksembeveiliging worden geïntegreerd in de voeding.
- Om ongelijkmatige belasting te voorkomen, monteert u de zwaarste apparaten altijd onderaan de kast.
- Koppel de geïnstalleerde apparaten los van de voeding tijdens onderhouds- of installatiewerkzaamheden.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com