# DIGITUS® Cabo de ligação de fibra ótica, com armadura de aço, simplex, monomodo, SC/APC - SC/APC, 1 m

**DK-2922A-01-SCA-SX**

**EAN 4016032501206**



**Cabo de ligação de fibra ótica, blindado, SM, simplex, SCA - SCA G657.A02, 1m**

Um cabo de ligação blindado é um cabo de fibra ótica de elevado desempenho concebido para uma durabilidade superior, uma proteção melhorada e uma transmissão de sinal fiável em vários ambientes exigentes. Ao contrário dos cabos de fibra ótica normais, a versão blindada tem uma camada protetora que protege o delicado núcleo da fibra de tensões mecânicas e riscos externos, como esmagamento, flexão e danos causados por roedores. Apesar da blindagem, o cabo permanece relativamente leve e flexível, facilitando a sua colocação e instalação em espaços reduzidos. É ideal para FTTH, automação industrial e aplicações de rede empresarial. É a escolha perfeita quando tanto a proteção como o desempenho são importantes, proporcionando uma solução robusta mas flexível para redes de fibra ótica de alta velocidade.

**O cabo de ligação de fibra ótica com armadura de aço oferece uma excelente proteção contra danos físicos, uma longa vida útil e uma baixa perda de sinal, tornando-o ideal para ambientes difíceis e redes FTTH de elevado desempenho.**

- Tipo de fibra : Monomodo 9/125
- Comprimento do cabo : 1 m
- Número de fibras: 1
- Construção do cabo : Simplex
- Categoria : G657A2
- Tipo de conetor 1: SC/APC
- Tipo de conetor 2: SC/APC
- Diâmetro do cabo: 3,0 mm
- Cor da bainha : Branco
- Material da bainha : LSZH
- Perda de inserção 1310 nm : 0,3 dB
- Perda de retorno: ⊠ 60dB
- Temperatura de funcionamento: -25 °C - 70 °C
- Temperatura de armazenamento: -25 °C - 70 °C

**Attributes**

- Application: indoor
- Boot: single-color
- Cable diameter: 3 mm
- Cable jacket: LSOH
- Color cable: white
- Connector 1: SC (APC)
- Connector 2: SC (APC)
- Fiber class: OS2
- Fiber diameter: 9/125µ
- Mode: Singlemode
- Number of connectors side 1: 1
- Number of connectors side 2: 1
- Number of fibers: 1
- Polishing: APC
- Length: 1 m

**Package contents**

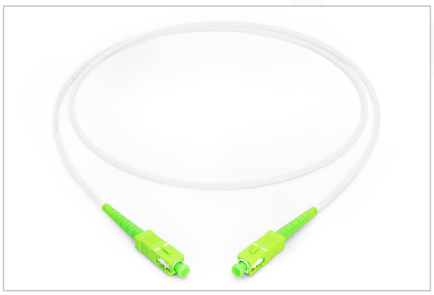
- 1 x cabo de ligação de fibra ótica, simplex, monomodo, SC/APC - SC/APC, 1 m

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 4 | 0.72 | 28.00 | 54.00 | 54.00 | 81,648.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 200 | 36.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 17,576.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.18 | 25.50 | 25.50 | 0.13 | 84.53 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.03 | 25.50 | 25.50 | 0.10 | 0.00 |


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**More images:**


**Safety notes**

- Evite o contacto direto com fontes de luz: os cabos de fibra ótica, especialmente aqueles com fontes de luz ativas, como os lasers (por exemplo, em sistemas de comunicação ótica), podem emitir radiação
- perigosa que pode causar danos aos olhos. Certifique-se de que nunca olha diretamente para a luz de uma fibra ótica, mesmo que a fonte de luz seja invisível a olho nu.
- Ao trabalhar com cabos de fibra ótica, especialmente durante testes ou trabalhos com lasers, deve usar-se sempre óculos de proteção que protejam contra radiação nociva.
- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Não dobrar nem esmagar: os cabos de fibra ótica são sensíveis a cargas mecânicas.
- Para proteger os cabos contra danos físicos, estes devem ser instalados em canais específicos ou com materiais de proteção
- Manter os conectores dos cabos limpos: os cabos de fibra ótica são sensíveis ao pó e à sujidade. Mesmo pequenas partículas nos conectores podem comprometer significativamente a qualidade do sinal.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com