DIGITUS® Cabo de ligação de fibra ótica, blindado em aço, simplex, monomodo, SC/APC - SC/APC, 5 m

DK-2922A-05-SCA-SX

EAN 4016032501213



Cabo de ligação de fibra ótica, blindado, SM, simplex, SCA - SCA G657.A02, 5m

Um cabo de ligação blindado é um cabo de fibra ótica de elevado desempenho concebido para uma durabilidade superior, uma proteção melhorada e uma transmissão de sinal fiável em vários ambientes exigentes. Ao contrário dos cabos de fibra ótica normais, a versão blindada tem uma camada protetora que protege o delicado núcleo da fibra de tensões mecânicas e riscos externos, como esmagamento, flexão e danos causados por roedores. Apesar da blindagem, o cabo permanece relativamente leve e flexível, facilitando a sua colocação e instalação em espaços reduzidos. É ideal para FTTH, automação industrial e aplicações de rede empresarial. É a escolha perfeita quando tanto a proteção como o desempenho são importantes, proporcionando uma solução robusta mas flexível para redes de fibra ótica de alta velocidade.

O cabo de ligação de fibra ótica com armadura de aço oferece uma excelente proteção contra danos físicos, uma longa vida útil e uma baixa perda de sinal, tornando-o ideal para ambientes difíceis e redes FTTH de elevado desempenho.

- Tipo de fibra : Monomodo 9/125
- Comprimento do cabo: 5 m
- Número de fibras: 1
- Construção do cabo : Simplex
- Categoria : G657A2
- Tipo de conetor 1: SC/APC
- Tipo de conetor 2: SC/APC
- Diâmetro do cabo: 3,0 mm
- Cor da bainha : Branco
- Material da bainha : LSZH
- Perda de inserção 1310 nm : 0,3 dB
- Perda de retorno: ⊠ 60dB
- Temperatura de funcionamento: -25 °C - 70 °C
- Temperatura de armazenamento: -25 °C - 70 °C

Attributes

- Application: indoor
- Boot: single-color
- Cable diameter: 3 mm
- Cable jacket: LSOH
- Color cable: white
- Connector 1: SC (APC)
- Connector 2: SC (APC)
- Fiber class: OS2
- Fiber diameter: 9/125µ
- Mode: Singlemode
- Number of connectors side 1: 1
- Number of connectors side 2: 1
- Number of fibers: 1
- Polishing: APC
- Length: 5 m

Package contents

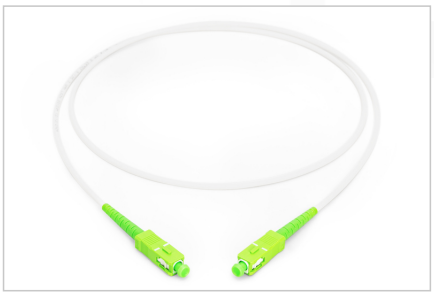
- 1 x cabo de ligação de fibra ótica, simplex, monomodo, SC/APC - SC/APC, 5 m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	4	0.76	28.00	54.00	54.00	81,648.00
Packaging Unit Inside	80	15.20	26.00	26.00	26.00	17,576.00
Packaging Unit Single	1	0.19	25.50	25.50	0.65	422.66
Net single without Packaging	1	0.14	25.50	25.50	0.70	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:


Safety notes

- Evite o contacto direto com fontes de luz: os cabos de fibra ótica, especialmente aqueles com fontes de luz ativas, como os lasers (por exemplo, em sistemas de comunicação ótica), podem emitir radiação
- perigosa que pode causar danos aos olhos. Certifique-se de que nunca olha diretamente para a luz de uma fibra ótica, mesmo que a fonte de luz seja invisível a olho nu.
- Ao trabalhar com cabos de fibra ótica, especialmente durante testes ou trabalhos com lasers, deve usar-se sempre óculos de proteção que protejam contra radiação nociva.
- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Não dobrar nem esmagar: os cabos de fibra ótica são sensíveis a cargas mecânicas.
- Para proteger os cabos contra danos físicos, estes devem ser instalados em canais específicos ou com materiais de proteção
- Manter os conectores dos cabos limpos: os cabos de fibra ótica são sensíveis ao pó e à sujidade. Mesmo pequenas partículas nos conectores podem comprometer significativamente a qualidade do sinal.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com