

# Digitus® Wstępnie zmontowany kabel FTTH, wdmuchiwany, jednomodowy, 1 włókno, LC/APC, 10 m

DK-3901LCA-10

EAN 4016032501244



## Preterminowany kabel abonencki FTTH do wdmuchiwania, SM, 1-włóknowy LC APC / LC APC, 10 m

Kabel wdmuchiwany to specjalistyczny kabel światłowodowy zaprojektowany z myślą o wydajnej i szybkiej instalacji przy użyciu technologii wdmuchiwania pod ciśnieniem powietrza w mikrokanady. Kabel ten jest dostarczany z fabrycznie zakończonymi, polerowanymi złączami, co eliminuje potrzebę łączenia na miejscu i znacznie skraca czas instalacji oraz potencjalne punkty awarii. Umożliwia szybką i nieprzerwaną instalację połączeń światłowodowych w domach i firmach. Zapewnia wysoką jakość, szybkość i niskie opóźnienia połączeń w złożonych infrastrukturach sieciowych. Kabel oferuje przyszłościowe rozwiązanie dla nowoczesnych sieci światłowodowych, optymalnie łącząc wydajność, niezawodność i skalowalność. Dzięki zastosowaniu wstępnie zakończonej technologii wdmuchiwania, instalatorzy i operatorzy sieci mogą znacznie skrócić czas instalacji, zapewniając jednocześnie długoterminową stabilną wydajność w wymagających zastosowaniach szerokopasmowych.

**Wstępnie zmontowany, wdmuchiwany kabel charakteryzuje się wysoką elastycznością, niskim tarciem i prefabrykowanymi złączami. Umożliwia szybką i niezawodną instalację bez konieczności łączenia na miejscu. Idealnie nadaje się do zastosowań FTTH.**

- Typ produktu: Wstępnie zmontowany, wdmuchiwany kabel FTTH
- Typ włókna: Jednomodowe ITU-T G.657.A2 (niewrażliwe na zginanie)
- Liczba włókien: 1 włókno
- Długość kabla: 10 metrów
- Średnica zewnętrzna: 4,4 mm
- Średnica zewnętrzna korka: 5,6 mm
- Odcieżenie / elementy wzmacniające: Przędza aramidowa (Kevlar)
- Materiał osłony: PE

- Kolor: biały
- Typ złącza: LC/APC
- Długość obudowy złącza LC: 19,6 mm
- Długość złącza LC: 16,2 mm
- Długość korka: 28,5 mm
- Tłumienie wtrąciowe: ≤ 0,3 dB
- Strata odbiciowa: ≤ 60 dB (APC)
- Minimalny promień gięcia (działanie): ≤ 10 mm
- Temperatura pracy: od -20 °C do +60 °C
- Temperatura przechowywania: od -40 °C do +70 °C

### Atrybuty

- Klasa włókna: OS2
- Kolor kabla: Biały
- Liczba połączeń po stronie 1: 1
- Liczba połączeń po stronie 2: 1
- Liczba włókien: 1
- Osłona: Jednokolorowa
- Powłoka kabla: PE
- Rodzaj polerowania: APC
- Rodzaj zastosowania: Wewnętrzny
- Średnica kabla: 4.4 mm
- Średnica włókna: 9/125µm
- Typ włókna: Jednomodowe
- Złącze 1: LC (APC)
- Złącze 2: LC (APC)
- Długość: 10 m



### Zawartość opakowania

- 1 x wstępnie zmontowany kabel FTTH, wdmuchiwany, jednomodowy, 1 włókno, LC/APC, 10 m

## Logistyka

|                                | Liczba<br>(sztuki) | Waga<br>(kg) | Głębokość<br>(cm) | Szerokość<br>(cm) | Wysokość<br>(cm) | cm <sup>3</sup> |
|--------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 100                | 8.76         | 45.00             | 45.00             | 25.00            | 50,625.00       |
| Opakowanie wewnętrzne          | 25                 | 2.19         | 21.50             | 21.50             | 22.00            | 10,169.50       |
| Opakowanie jednostkowe         | 1                  | 0.09         | 34.00             | 23.00             | 2.40             | 1,876.80        |
| Netto bez opakowania           | 1                  | 0.06         | 18.80             | 18.80             | 2.40             | 0.00            |

## Więcej zdjęć

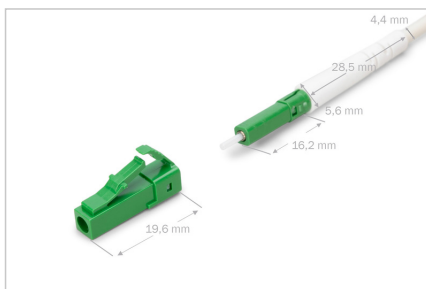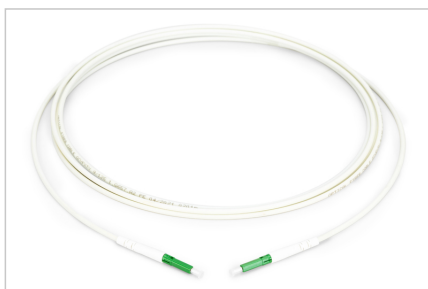

## Safety notes

- Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze źródłami światła: Kable światłowodowe, zwłaszcza te z aktywnymi źródłami światła, takimi jak lasery (np. w systemach komunikacji optycznej), mogą emitować niebezpieczne promieniowanie, które może uszkodzić oczy. Należy uważać, aby nigdy nie patrzeć bezpośrednio w światło światłowodu, nawet jeśli źródło światła jest niewidoczne gołym okiem.
- Podczas pracy z kablami światłowodowymi, zwłaszcza podczas testów lub pracy z laserami, należy zawsze nosić okulary ochronne w celu ochrony przed szkodliwym promieniowaniem.
- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Nie załamywać ani nie zginać: Kable światłowodowe są wrażliwe na naprężenia mechaniczne.
- Aby chronić kable przed uszkodzeniami fizycznymi, należy układać je w specjalnych kanałach lub z użyciem materiałów ochronnych
- Złącza kabli należy utrzymywać w czystości: Kable światłowodowe są wrażliwe na kurz i brud. Nawet niewielkie cząsteczki na złączach mogą poważnie pogorszyć jakość sygnału.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcji dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone przewody należy natychmiast wymienić.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)