DIGITUS® FTTH ön montajlı drop kablosu, blow-in, singlemode, 1 fiber, LC/APC, 10 m

DK-3901LCA-10

EAN 4016032501244



FTTH ön montajlı kablo, tekli mod, 1 fiber üfleme, LC-APC - LC-APC, 10 m

Blow-in kablo, mikro kanallarda hava basınçlı üfleme teknolojisi kullanılarak verimli ve hızlı kurulum için tasarlanmış özel bir fiber optik kablodur. Bu kablo, fabrikada önceden sonlandırılmış, cilalı konektörlerle birlikte tedarik edilir ve yerinde ekleme ihtiyacını ortadan kaldırarak kurulum süresini ve olası arıza noktalarını önemli ölçüde azaltır. Evlere ve işyerlerine fiber optik bağlantıların hızlı ve kesintisiz bir şekilde kurulmasını sağlar. Karmaşık ağ altyapılarında yüksek kaliteli, hızlı ve düşük gecikmeli bağlantılar sağlar. Kablo, verimlilik, güvenilirlik ve ölçeklenebilirliği en iyi şekilde bir araya getirerek modern fiber optik ağlar için geleceğe dönük bir çözüm sunar. Tesisatçılar ve ağ operatörleri, önceden sonlandırılmış, blow-in teknolojisini kullanarak kurulum sürelerini önemli ölçüde kısaltabilir ve zorlu geniş bant uygulamalarında uzun vadeli istikrarlı performans sağlayabilir.

Önceden monte edilmiş, üflemeli kablo, yüksek esneklik, düşük sürtünme ve prefabrik konektörler ile karakterize edilir. Sahada ekleme işi olmadan hızlı ve güvenilir kurulum sağlar. FTTH uygulamaları için idealdir.

- Ürün tipi: Önceden monte edilmiş, blow-in FTTH drop kablosu
- Fiber tipi: Tekli mod ITU-T G.657.A2 (bükülmeye karşı duyarsız)
- Lif sayısı: 1 lif
- Kablo uzunluğu: 10 metre
- Bükülmeye karşı koruma manşonunun dış çapı: 4,4 mm
- Dış çap tipa: 5,6 mm
- Gerilim azaltıcı / takviye elemanları: Aramid iplik (Kevlar)
- Kılıf malzemesi: PE
- Renk: Beyaz
- Konektör tipi: LC/APC
- Uzunluk LC yüksüklü konektör muhafazası: 19,6 mm
- Uzunluk LC yüksüklü konektör: 16,2 mm
- Tıpa uzunluğu: 28,5 mm
- Ekleme kaybı: ⊠ 0,3 dB
- Geri dönüş kaybı: ⊠ 60 dB (APC)
- Minimum bükülme yarıçapı (çalışma): ⊠ 10 mm
- Çalışma sıcaklığı: -20 °C ila +60 °C
- Depolama sıcaklığı: -40 °C ila +70 °C

Attributes

- Cilalama: APC
- Fiber çapı: 9/125 µ
- Fiber sayısı: 1
- Fiber sınıfı: OS2
- Kablo çapı: 2.8 mm
- Kablo kılıfı: PE
- Kapak: tek renkli
- Konektör 1: LC (APC)
- Konektör 2: LC (APC)
- Konektör sayısı taraf 1: 1
- Konektör sayısı taraf 2: 1
- Mod: Tek modlu
- Renkli kablo: beyaz
- Uygulama: iç mekân
- Uzunluk: 10 m


Package contents

- 1 x FTTH önceden monte edilmiş drop kablosu, blow-in, singlemode, 1 fiber, LC/APC, 10 m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	8.76	45.00	45.00	25.00	50,625.00
Packaging Unit Inside	25	2.19	21.50	21.50	22.00	10,169.50
Packaging Unit Single	1	0.09	34.00	23.00	2.40	1,876.80
Net single without Packaging	1	0.06	18.80	18.80	2.40	0.00

More images:

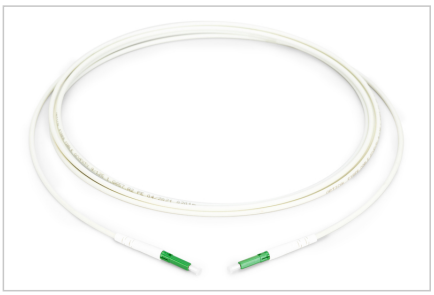







Safety notes

- Işık kaynakları ile doğrudan temastan kaçının: Fiber optik kablolar, özellikle de lazer gibi aktif ışık kaynaklarına sahip olanlar (örneğin optik iletişim sistemlerinde), gözlere zarar verebilecek tehlikeli
- radyasyon yayabilir. Işık kaynağı çıplak gözle görülemese bile, bir optik fiberin ışığına doğrudan bakmamaya özen gösterin.
- Fiber optik kablolarla çalışırken, özellikle testler sırasında veya lazerlerle çalışırken, zararlı radyasyona karşı korunmak için her zaman koruyucu gözlük takılmalıdır.
- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Bükmeyin veya ezmeyin: Fiber optik kablolar mekanik gerilime karşı hassastır.
- Kabloları fiziksel hasarlardan korumak için özel kanallara veya koruyucu malzemelerle döşenmelidir
- Kablo konektörlerini temiz tutun: Fiber optik kablolar toza ve kire karşı hassastır. Konektörlerdeki küçük parçacıklar bile sinyal kalitesini ciddi şekilde bozabilir.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com