DIGITUS® Cabo drop pré-montado FTTH, blow-in, monomodo, 1 fibra, LC/APC, 30 m

DK-3901LCA-30

EAN 4016032501251



Cabo FTTH pré-montado, monomodo, 1 fibra ligação de sopro, LC-APC para LC-APC, 30 m

O cabo blow-in é um cabo de fibra ótica especializado, concebido para uma instalação rápida e eficiente, utilizando a tecnologia de sopro de pressão de ar em microdutos. Este cabo é fornecido com conectores polidos pré-terminados de fábrica, eliminando a necessidade de emendas no local e reduzindo significativamente o tempo de instalação e os potenciais pontos de falha. Permite a instalação rápida e ininterrupta de ligações de fibra ótica a casas e empresas. Garante ligações de alta qualidade, rápidas e de baixa latência em infra-estruturas de rede complexas e oferece uma solução à prova de futuro para redes de fibra ótica modernas, combinando de forma óptima a eficiência, a fiabilidade e a escalabilidade. Ao utilizar a tecnologia blow-in pré-terminada, os instaladores e os operadores de rede podem reduzir significativamente os tempos de instalação, garantindo simultaneamente um desempenho estável a longo prazo em aplicações de banda larga exigentes.

O cabo pré-montado e insuflado caracteriza-se por uma elevada flexibilidade, baixa fricção e conectores pré-fabricados. Permite uma instalação rápida e fiável sem trabalho de emenda no local. Ideal para aplicações FTTH.

- Tipo de produto: Cabo de queda FTTH pré-montado e insuflado
- Tipo de fibra: Monomodo ITU-T G.657.A2 (insensível à flexão)
- Número de fibras: 1 fibra
- Comprimento do cabo: 30 metros
- Diâmetro exterior: 4,4 mm
- Diâmetro exterior da rolha: 5,6 mm
- Alívio de tensões / elementos de reforço: Fio de aramida (Kevlar)
- Material da bainha: PE
- Cor: Branco
- Tipo de conetor: LC/APC
- Comprimento da caixa do conetor de ponteira LC: 19,6 mm
- Comprimento do conetor de virola LC: 16,2 mm
- Comprimento da rolha: 28,5 mm
- Perda de inserção: ⊠ 0,3 dB
- Perda de retorno: ⊠ 60 dB (APC)
- Raio de curvatura mínimo (funcionamento): ⊠ 10 mm
- Temperatura de funcionamento: -20 °C a +60 °C
- Temperatura de armazenamento: -40 °C a +70 °C

Attributes

- Application: indoor
- Boot: single-color
- Cable diameter: 2.8 mm
- Cable jacket: PE
- Color cable: white
- Connector 1: LC (APC)
- Connector 2: LC (APC)
- Fiber class: OS2
- Fiber diameter: 9/125µ
- Mode: Singlemode
- Number of connectors side 1: 1
- Number of connectors side 2: 1
- Number of fibers: 1
- Polishing: APC
- Length: 30 m

Package contents


- 1 x cabo drop pré-montado FTTH, blow-in, monomodo, 1 fibra, LC/APC, 30 m

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	9.32	45.00	45.00	25.00	50,625.00
Packaging Unit Inside	10	2.33	21.50	21.50	22.00	10,169.50
Packaging Unit Single	1	0.23	34.00	23.00	2.00	1,564.00
Net single without Packaging	1	0.19	19.00	19.00	3.00	0.00

More images:



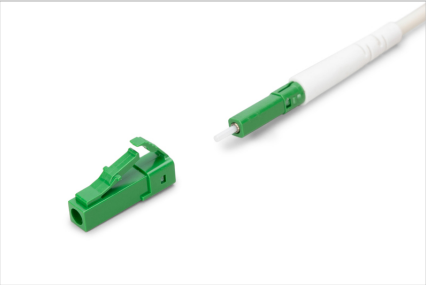





Safety notes

- Evite o contacto direto com fontes de luz: os cabos de fibra ótica, especialmente aqueles com fontes de luz ativas, como os lasers (por exemplo, em sistemas de comunicação ótica), podem emitir radiação
- perigosa que pode causar danos aos olhos. Certifique-se de que nunca olha diretamente para a luz de uma fibra ótica, mesmo que a fonte de luz seja invisível a olho nu.
- Ao trabalhar com cabos de fibra ótica, especialmente durante testes ou trabalhos com lasers, deve-se usar sempre óculos de proteção que protejam contra radiação nociva.
- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Não dobrar nem esmagar: os cabos de fibra ótica são sensíveis a esforços mecânicos.
- Para proteger os cabos contra danos físicos, estes devem ser instalados em canais específicos ou com materiais de proteção
- Manter os conectores dos cabos limpos: os cabos de fibra ótica são sensíveis ao pó e à sujidade. Mesmo pequenas partículas nos conectores podem comprometer significativamente a qualidade do sinal.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com