


DIGITUS FTTH ön montajlı drop kablosu, blow-in, singlemode, 1 fiber, LC/APC, 30 m

DK-3901LCA-30
EAN 4016032501251

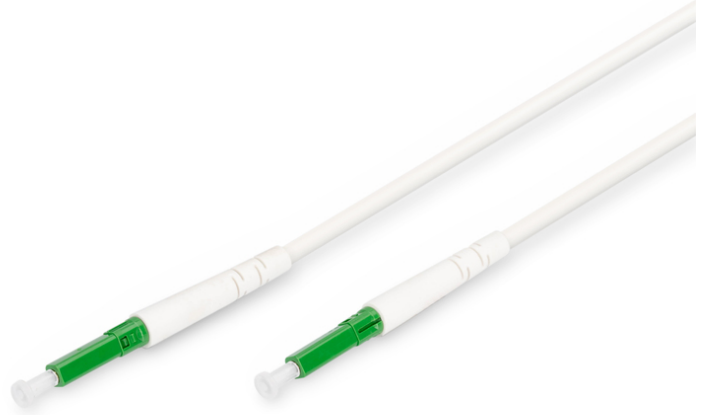

FTTH ön montajlı kablo, tekli mod, 1 fiber üfleme, LC-APC - LC-APC, 30 m

Blow-in kablo, mikro kanallarda hava basınçlı üfleme teknolojisi kullanılarak verimli ve hızlı kurulum için tasarlanmış özel bir fiber optik kablodur. Bu kablo, fabrikada önceden sonlandırılmış, cilalı konektörlerle birlikte tedarik edilir ve yerinde ekleme ihtiyacını ortadan kaldırarak kurulum süresini ve olası arıza noktalarını önemli ölçüde azaltır. Evlere ve işyerlerine fiber optik bağlantıların hızlı ve kesintisiz bir şekilde kurulmasını sağlar. Karmaşık ağ altyapılarında yüksek kaliteli, hızlı ve düşük gecikmeli bağlantılar sağlar ve verimlilik, güvenilirlik ve ölçeklenebilirliği en iyi şekilde birleştirerek modern fiber optik ağlar için geleceğe dönük bir çözüm sunar. Önceden sonlandırılmış, blow-in teknolojisini kullanarak, kurulumcular ve ağ operatörleri zorlu geniş bant uygulamalarında uzun vadeli istikrarlı performans sağlarken kurulum sürelerini önemli ölçüde azaltabilir.

Önceden monte edilmiş, üfleme kablosu hafif, fabrikada önceden monte edilmiş bir fiber optik kablodur. Yüksek esneklik, düşük sürtünme ve prefabrike konektörler ile karakterize edilir ve sahada ekleme işi olmadan hızlı ve güvenilir kurulum sağlar. Evlere kadar fiber (FTTH) uygulamaları için idealdir.

- Ürün tipi: Önceden monte edilmiş, blow-in FTTH drop kablosu
- Fiber tipi: Tekli mod ITU-T G.657.A2 (bükülmeye karşı duyarlı)
- Lif sayısı: 1 lif
- Dış çap: 2,8 mm
- Kablo uzunluğu: 30 metre
- Gerilim azaltıcı / takviye elemanları: Aramid iplik (Kevlar)
- Kılıf malzemesi: PE
- Renk: Beyaz
- Konektör tipi: LC/APC
- Ekleme kaybı: $\leq 0,3$ dB
- Geri dönüş kaybı: ≥ 60 dB (APC)
- Minimum bükülme yarıçapı (çalışma): ≥ 10 mm
- Blow-in özelliği: Mikro kanallar için uygundur (3,5 mm iç çap)
- Çalışma sıcaklığı: -20 °C ila $+60$ °C
- Depolama sıcaklığı: -40 °C ila $+70$ °C

Package contents

- 1 x FTTH önceden monte edilmiş drop kablosu, blow-in, singlemode, 1 fiber, LC/APC, 30 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	9.32	45.00	45.00	25.00	50,625.00
Packaging Unit Inside	10	2.33	21.50	21.50	22.00	10,169.50
Packaging Unit Single	1	0.23	34.00	23.00	2.00	1,564.00
Net single without Packaging	1	0.19	19.00	19.00	3.00	0.00

More images:



Safety notes

- Işık kaynakları ile doğrudan temastan kaçının: Fiber optik kablolar, özellikle de lazer gibi aktif ışık kaynaklarına sahip olanlar (örneğin optik iletişim sistemlerinde), gözlere zarar verebilecek tehlikeli
- radyasyon yayabilir. Işık kaynağı çıplak gözle görülemezse bile, bir optik fiberin ışığına asla doğrudan bakmamaya özen gösterin.
- Fiber optik kablolarla çalışırken, özellikle testler sırasında veya lazerlerle çalışırken, zararlı radyasyona karşı korunmak için her zaman koruyucu gözlük takılmalıdır.
- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Bükmeyin veya ezmeyin: Fiber optik kablolar mekanik gerilime karşı hassastır.
- Kabloları fiziksel hasarlardan korumak için özel kanallara veya koruyucu malzemelerle döşenmelidir
- Kablo konektörlerini temiz tutun: Fiber optik kablolar toza ve kire karşı hassastır. Konektörlerdeki küçük parçacıklar bile sinyal kalitesini ciddi şekilde bozabilir.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com