DIGITUS® Accoppiamento in fibra ottica, duplex, da LC a LC, MM OM3

DN-96009-2

EAN 4016032501473

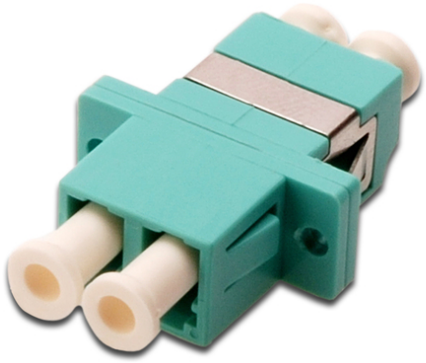

Accoppiamento in fibra ottica, duplex, da LC a LC, MM OM3, Aqua Manicotto in ceramica, alloggiamento in plastica, viti incluse

Gli accoppiatori di fibre ottiche sono componenti indispensabili nelle moderne reti ottiche e consentono una connessione precisa e stabile tra due connettori in fibra ottica. Sviluppati appositamente per l'uso in scatole di giunzione, pannelli patch e scatole di derivazione, assicurano una trasmissione affidabile del segnale con un'attenuazione minima. Ogni accoppiatore è dotato di un manicotto in ceramica di alta qualità, che garantisce una connessione precisa e una lunga durata. Questo rende gli adattatori perfetti per le reti dati, le installazioni FTTH, i data center e le reti di telecomunicazioni, dove prestazioni stabili e perdite ridotte sono fondamentali. Il design compatto consente una facile installazione nelle scatole di giunzione. I cappucci antipolvere in dotazione mantengono pulite le ghiere durante lo stoccaggio e l'installazione. Utilizzando gli accoppiatori in fibra ottica nelle scatole di giunzione, gli operatori di rete beneficiano di connessioni poco ingombranti ed estremamente affidabili che garantiscono la massima disponibilità e una manutenzione semplificata.

Gli accoppiamenti in fibra di vetro consentono connessioni precise e a bassa perdita negli alloggiamenti delle giunzioni. I manicotti in ceramica garantiscono prestazioni affidabili nelle reti di dati e telecomunicazioni.

- Tipo di fibra: multimodale OM3
- Tipi di connettore: LC (UPC) duplex
- Manicotto di allineamento: ceramica (zirconia) per un'elevata precisione
- Perdita di inserzione: ⊠ 0,2 dB
- Perdita di ritorno: ⊠ 50 dB (UPC)
- Cicli di accoppiamento: > 500 cicli di accoppiamento
- Colore : Acqua
- Materiale dell'alloggiamento: plastica di alta qualità
- Temperatura di esercizio: -25 °C - +70 °C

Package contents

- Accoppiamento in fibra ottica, duplex, da LC a LC, MM OM3
- Viti di fissaggio

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1500	6.50	26.00	25.50	36.00	23,868.00
Packaging Unit Inside	50	0.22	22.00	14.50	2.00	638.00
Packaging Unit Single	1	0.00	3.00	1.50	1.00	4.50
Net single without Packaging	1	0.01	3.00	1.50	1.00	0.00

Safety notes

- Evitare il contatto diretto con le sorgenti luminose: I cavi in fibra ottica, soprattutto quelli con sorgenti luminose attive come i laser (ad esempio nei sistemi di comunicazione ottica), possono emettere
- radiazioni pericolose che possono danneggiare gli occhi. Fare attenzione a non guardare mai direttamente nella luce di una fibra ottica, anche se la sorgente luminosa è invisibile a occhio nudo.
- Quando si lavora con i cavi in fibra ottica, soprattutto durante i test o quando si lavora con i laser, è necessario indossare sempre occhiali protettivi per

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

proteggersi dalle radiazioni nocive.
- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- Non si piegano e non si schiacciano: I cavi in fibra ottica sono sensibili alle sollecitazioni meccaniche.
- Per proteggere i cavi da danni fisici, devono essere posati in apposite canaline o con materiali protettivi.
- Mantenere puliti i connettori dei cavi: I cavi in fibra ottica sono sensibili alla polvere e allo sporco. Anche piccole particelle sui connettori possono compromettere gravemente la qualità del segnale.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com