
DIGITUS® Acoplamento de fibra ótica, duplex, LC para LC, MM OM3

DN-96009-2

EAN 4016032501473

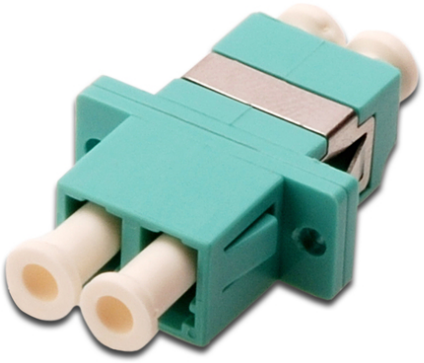

Acoplamento de fibra ótica, duplex, LC para LC, MM OM3, Aqua Manga de cerâmica, caixa de plástico, incl. parafusos

Os acopladores de fibra ótica são componentes indispensáveis nas redes ópticas modernas e permitem uma ligação precisa e estável entre dois conectores de fibra ótica. Especialmente desenvolvidos para utilização em caixas de emenda, painéis de ligação e caixas de junção, asseguram uma transmissão de sinal fiável com atenuação mínima. Cada acoplador está equipado com uma manga de cerâmica de alta qualidade, que garante uma ligação exacta da ficha e uma longa vida útil. Isto torna os adaptadores perfeitos para redes de dados, instalações FTTH, centros de dados e redes de telecomunicações onde o desempenho estável e as baixas perdas são cruciais. O design compacto permite uma instalação fácil em caixas de emenda. As tampas anti-pó fornecidas mantêm as virolas limpas durante o armazenamento e a instalação. Ao utilizar acopladores de fibra ótica em caixas de emenda, os operadores de rede beneficiam de ligações economizadoras de espaço e extremamente fiáveis que garantem a máxima disponibilidade e uma manutenção simplificada.

Os acoplamentos de fibra de vidro permitem ligações precisas e de baixa perda em caixas de emenda. As mangas cerâmicas garantem um desempenho fiável nas redes de dados e de telecomunicações.

- Tipo de fibra : Multimodo OM3
- Tipos de conectores: LC (UPC) Duplex
- Casquilho de alinhamento: Cerâmica (zircónio) para alta precisão
- Perda de inserção: ⊠ 0,2 dB
- Perda de retorno: ⊠ 50 dB (UPC)
- Ciclos de acasalamento: > 500 ciclos de acasalamento
- Cor : Aqua
- Material da caixa: plástico de alta qualidade
- Temperatura de funcionamento: -25 °C - +70 °C

Package contents

- Acoplamento de fibra ótica, duplex, LC para LC, MM OM3
- Parafusos de fixação

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1500	6.50	26.00	25.50	36.00	23,868.00
Packaging Unit Inside	50	0.22	22.00	14.50	2.00	638.00
Packaging Unit Single	1	0.00	3.00	1.50	1.00	4.50
Net single without Packaging	1	0.01	3.00	1.50	1.00	0.00

Safety notes

- Evite o contacto direto com fontes de luz: os cabos de fibra ótica, especialmente aqueles com fontes de luz ativas, como os lasers (por exemplo, em sistemas de comunicação ótica), podem emitir radiação
- perigosa que pode causar danos aos olhos. Certifique-se de que nunca olha diretamente para a luz de uma fibra ótica, mesmo que a fonte de luz seja invisível a olho nu.
- Ao trabalhar com cabos de fibra ótica, especialmente durante testes ou trabalhos com lasers, deve usar-se sempre óculos de proteção que protejam contra radiação nociva.

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

- Ao ligar ou desligar os cabos, segure-os exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Não dobrar nem esmagar: os cabos de fibra ótica são sensíveis a cargas mecânicas.
- Para proteger os cabos contra danos físicos, estes devem ser instalados em canais específicos ou com materiais de proteção
- Manter os conectores dos cabos limpos: os cabos de fibra ótica são sensíveis ao pó e à sujidade. Mesmo pequenas partículas nos conectores podem comprometer significativamente a qualidade do sinal.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com