

# DIGITUS® Aluminium contactdoosstrook, 7-voudig met stroomonderbreker

DN-95439

EAN 4016032501664



## 1U aluminium PDU, rackmontage, 6x veiligheidsuitgang, 1x uitgang 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, 1x stroomonderbreker

Organisatie en flexibiliteit in het serverrack met de DIGITUS® Professional contactdoosstroken. Steek uw apparaten centraal in de 45° gerangschikte aardingscontactdozen, het blokkeren of afdekken van de aangrenzende contactdozen behoort tot het verleden. De contactdoosstroken zijn perfect geschikt voor 482,6 mm (19") server- en netwerkkasten en bieden doordachte functies. Met de meegeleverde montagebeugels past de contactdoosstrip eenvoudig in het 482,6 mm (19") raster van je netwerk kast en maakt het een nette indruk. Ontworpen voor horizontale montage, maar verticale montage is ook mogelijk. De voedingskabels naar de contactdoos worden beschermd door de geïntegreerde stroomonderbreker, die overbelasting van de inkomende bekabeling voorkomt.

### Veiligheid, organisatie en flexibiliteit in het serverrack - de DIGITUS® 482,6 mm (19") contactdoosstroken

- 7 wandcontactdozen met aardingscontact 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000 W
- Stroomonderbreker: 16 A, type C
- Miniatuurschakelaars: Kortsluitvermogen (Icn & Ics) - 6000A
- 45° opstelling van de stopcontacten: geen blokkering of afdekking van naburige stopcontacten
- Montagebeugel voor 482,6 mm (19") montage

- Hoogwaardige aluminium behuizing
- Kinderslot: plastic afdekplaatjes sluiten de contacten van de contactdoos af
- Ingangsspanning: 230 V AC
- Frequenties: 50 ~ 60 Hz
- Netkabel met geaarde contactstekker: 1,8 m, 3G x 1,5 mm<sup>2</sup>
- Afmetingen: L 48,1 x B 4,5 x H 8,3 cm
- Gewicht: 800 g
- Kleur: Zilver/Zwart

### Attributes

- Aanvullende kenmerken: Stroomonderbreker
- Ingangstekker: CEE7/7
- Installatie: Rack 1U
- Meting: PDU meting
- Stroom: 16 A
- Uitgangen: CEE 7/3
- Volts: 230 V
- Inch vormfactor (IEC 60297): 482,6 mm (19")


### Package contents

- 1 x 7-punts stekkerdoos aluminium 482,6 mm (19"), 1 HE met stroomonderbreker
- 2 x variabele montagebeugels 482,6 mm (19")
- 1 x gebruiksaanwijzing

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	11.25	35.00	55.00	29.50	56,787.50
Packaging Unit Inside	1	1.13	7.00	14.50	55.00	5,582.50
Packaging Unit Single	1	1.13	7.00	14.50	55.00	5,582.50
Net single without Packaging	1	0.85	4.50	4.50	48.30	0.00

**More images:**

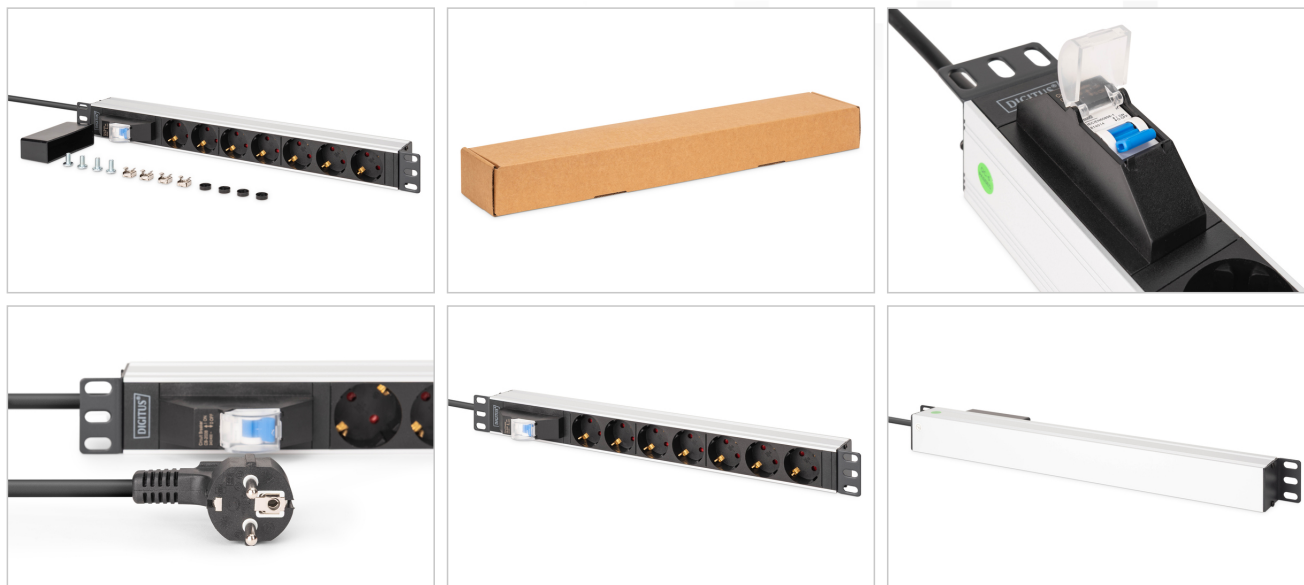

**Safety notes**

- Dit product is niet bedoeld voor gebruik zonder toezicht door kinderen of personen onder hun hoede!
- Voorkom hogere vochtigheid of temperaturen dan aangegeven in het gegevensblad - Vermijd vocht, stof of dampen, oplosmiddelen, brandbare gassen.
- Meervoudige contactdozen zijn niet ontworpen voor permanent gebruik met zware lasten!
- Meerdere sockets mogen niet gecascadeerd worden (vermijd het aan elkaar rijgen van meerdere sockets).
- De maximale aangesloten belasting mag niet worden overschreden.
- Defecte stekkerdozen moeten onmiddellijk uit gebruik worden genomen en op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd.
- In geval van een storing moet u het product buiten gebruik stellen en contact opnemen met een gekwalificeerde elektricien.
- Open het product niet.
- Koppel het product los van de voeding voordat u het schoonmaakt. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen voor het reinigen.
- Het binnendringen van vloeistoffen kan leiden tot kortsluiting.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)