

# DIGITUS® Régua de tomadas em alumínio, 7 vias com disjuntor

DN-95439

EAN 4016032501664



## PDU de alumínio 1U, montagem em bastidor, 7x saída de segurança 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, 1x disjuntor

Organização e flexibilidade no bastidor do servidor com as régua de tomadas DIGITUS® Professional. Ligue os seus aparelhos centralmente às tomadas de contacto de ligação à terra dispostas a 45°, bloquear ou cobrir as tomadas adjacentes é coisa do passado. Perfeitamente adequadas para armários de servidor e de rede de 482,6 mm (19"), as régua de tomadas oferecem características bem pensadas. Com os suportes de montagem fornecidos, a régua de tomadas encaixa-se facilmente na grelha de 482,6 mm (19") do seu armário de rede e dá uma boa impressão. Concebida para montagem horizontal, a montagem vertical também é possível. Os cabos de alimentação da régua de tomadas estão protegidos pelo disjuntor integrado, que evita a sobrecarga da cablagem de entrada.

### Segurança, organização e flexibilidade no bastidor do servidor - as régua de tomadas DIGITUS® 482,6 mm (19")

- 7 tomadas de corrente com contacto de terra 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000 W
- Disjuntor: 16 A, tipo C
- Disjuntor miniatura: Capacidade de interrupção de curto-circuito (Icn & Ics) - 6000A
- Disposição das tomadas a 45°: sem bloqueio ou cobertura das tomadas vizinhas
- Suporte de montagem para montagem em 482,6 mm (19")

- Caixa de alumínio de alta qualidade
- Fecho de segurança para crianças: tampas de plástico vedam os contactos da tomada
- Tensão de entrada: 230 V AC
- Frequências: 50 ~ 60 Hz
- Cabo de alimentação com ficha de contacto de ligação à terra: 1,8 m, 3G x 1,5 mm<sup>2</sup>
- Dimensões: C 48,1 x L 4,5 x A 8,3 cm
- Peso: 800 g
- Cor: Prateado/Preto

### Attributes

- Additional Features: Circuit breaker
- Current: 16 A
- Input Plug: CEE7/7
- Installation: Rack 1U
- Metering: PDU Metering
- Outlets: CEE 7/3
- Volts: 230 V
- Inch form factor (IEC 60297): 482.6 mm (19")


### Package contents

- 1 régua de tomadas de 7 tomadas 482,6 mm (19") de alumínio, 1 U com disjuntor
- 2 x suportes de montagem variáveis 482,6 mm (19")
- 1 x manual de instruções

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	11.25	35.00	55.00	29.50	56,787.50
Packaging Unit Inside	1	1.13	7.00	14.50	55.00	5,582.50
Packaging Unit Single	1	1.13	7.00	14.50	55.00	5,582.50
Net single without Packaging	1	0.85	4.50	4.50	48.30	0.00

**More images:**

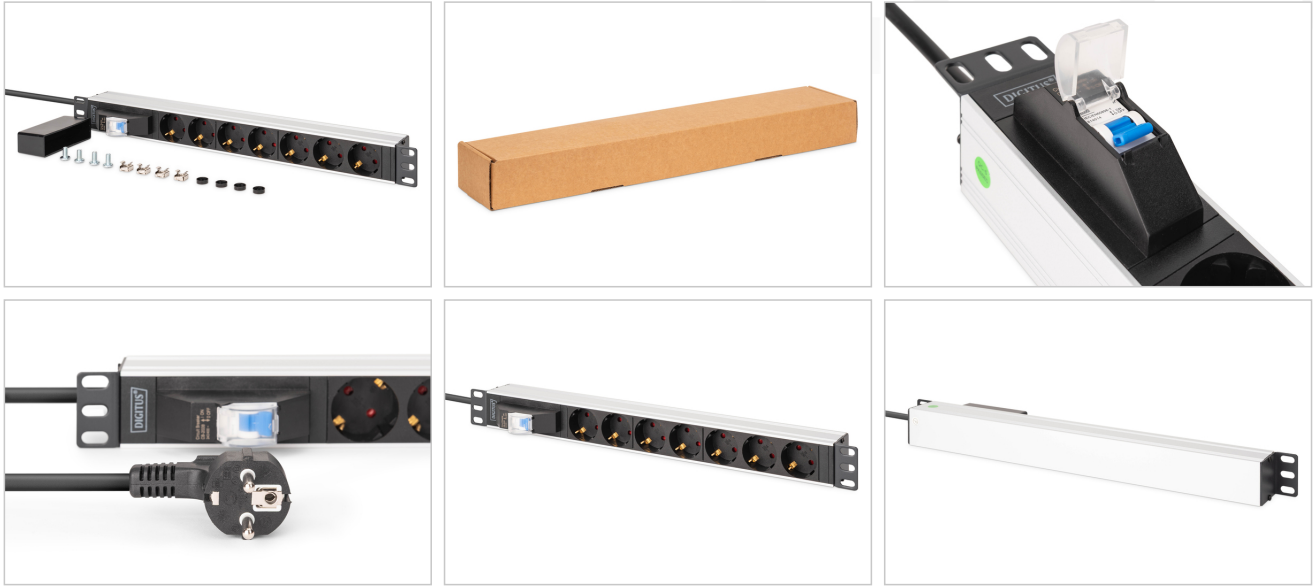

**Safety notes**

- This product is not intended for unsupervised use by children or persons under their care!
- Prevent higher humidity or temperatures than those specified in the data sheet - Avoid moisture, dust or vapors, solvents, flammable gases.
- Multiple sockets are not designed for permanent use with heavy loads!
- Multiple sockets must not be cascaded (avoid stringing together several multiple sockets).
- The maximum connected load must not be exceeded.
- Defective multiple sockets must be taken out of service immediately and disposed of in an environmentally friendly manner.
- In the event of a fault, take the product out of operation and contact a qualified electrician.
- Do not open the product.
- Disconnect the product from the power supply before cleaning. Do not use any aggressive or abrasive cleaning agents for cleaning.
- The ingress of liquids can lead to a short circuit.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)