DIGITUS® HDMI KVM IP-mottagare, 4K/60Hz

DS-55356

EAN 4016032501947



HDMI-mottagare för DS-55355, 4K/60Hz 120/200 m, en-till-många, CAT, svart

Utöka din befintliga HDMI IP Extender Set (DS-55355) med ytterligare mottagarenheter och upplev en mycket flexibel och kraftfull AV-lösning. Tack vare punkt-till-multipunkt-tekniken kan du överföra innehåll via IP till upp till 253 skärmar - perfekt för professionella tillämpningar i företag, utbildningsinstitutioner eller digital signage-miljöer. Utnyttja din befintliga 1G-nätverksinfrastruktur för att överföra signaler över obegränsade avstånd eller använd ytterligare 1G-nätverksswitchar för kaskadutbyggnad. För ännu mer funktionalitet erbjuder mottagaren en integrerad KVM-funktion som möjliggör anslutning av mus och tangentbord samt stöd för pekskärm - perfekt för flexibel kontroll av signalkällan. Njut av enastående bildkvalitet med en knivskarp UHD-upplösning på upp till 4K/60Hz (4096x2160p) och en låg latens på bara 120-170 ms. Anslutningen sker via CAT6 eller högre nätverkskablar för att säkerställa en stabil och tillförlitlig signalöverföring. Med HDMI KVM IP Receiver (DS-55356) får du en skalbar lösning för professionell användning som kombinerar maximal flexibilitet och enastående prestanda.

Utöka HDMI IP Extender Set (DS-55355) med ytterligare mottagarenheter (max 253) för att spela upp ditt AV-innehåll på flera skärmar samtidigt

- Max. Upplösning: Ultra HD 4K/60Hz (4096x2160p)
- Max. räckvidd Räckvidd punkt-till-punkt-anslutning: 200 m
- Max. räckvidd Räckvidd punkt-till-multipunkt-anslutning: 120 m
- Max. Kaskadräckvidd per sektion: 120 m
- KVM-stöd: Mus- och tangentbordsanslutning samt pekskärm på mottagarsidan
- Stöder nätverkskablar av CAT6-typ eller högre
- HDMI 2.0
- HDCP 2.2 / 1.4
- Max. Videobandbredd: 18 Gbps
- Latency: 120-170 ms (4K/60Hz), 80-110 ms (Full HD)
- Max. HDMI-kabelns längd: 5 m
- Stödjer upp till 253 mottagarenheter
- Skydd mot kortslutning, överspänning, ESD (elektrostatisk urladdning)
- Anslutningar för mottagarenhet (RX):
- 1x HDMI-utgång (4K/60Hz) - Displayanslutning
- 1x RJ45-ingång (Gigabit Ethernet) - anslutning för CAT-överföringskabel
- 2x USB-A (2.0) - anslutning av mus, tangentbord, pekskärm
- 1x anslutning för strömförsörjning (DC 5V/1A) - anslutning för extern strömförsörjning
- 1x Micro USB - port för uppdatering av FW
- 1x återställningsknapp
- 2x status-LED
- Driftstemperatur: -20° - 60° C
- Strömförbrukning: ca 2,5 W
- Komprimering: H.265
- Mått: L 10,9 x B 8,95 x H 2,63 cm: L 10,9 x B 8,95 x H 2,63 cm
- Vikt: 243 g
- Hölje: Metall
- Färg: Svart

Attributes

- HDTV-standard: Ultra HD 4K
- upplösning max.: 4096 x 2160 pixlar, 60 Hz
- Kategori: CAT 6
- Avstånd: 120 m
- KVM: yes
- Överföringsteknik: IP
- PoE (Power over Ethernet): no
- Videoanslutningsportar: HDMI

Package contents

- 1x mottagarenhet
- 1x nätadapter, EU-kontakt (DC 5V/1A, 1,5 m)
- 1x bruksanvisning

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	10.05	37.60	26.00	37.00	36,171.20
Packaging Unit Inside	1	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.50	7.70	11.70	15.00	1,351.35
Net single without Packaging	1	0.24	11.00	9.00	2.60	0.00


More images:









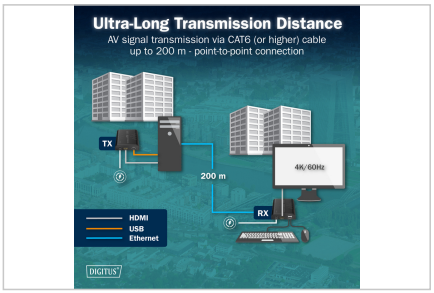

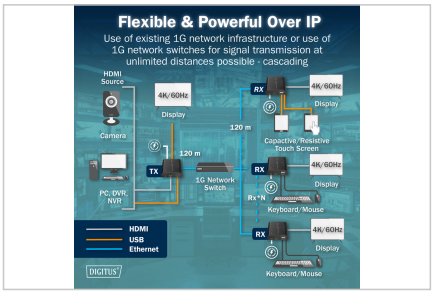

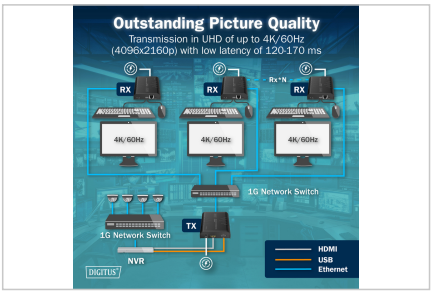

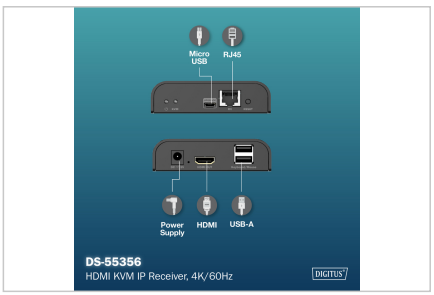

Safety notes

- Om enheten drivs av ett nätaggregat med stickpropp, kontrollera att nätadaptern är korrekt ansluten och uppfyller de angivna kraven (t.ex. spänning och ström).
- Använd endast certifierade CAT5e- eller CAT6-kablar för att säkerställa stabil signalöverföring.
- För särskilt långa kabelsträckor eller i störningskänsliga miljöer rekommenderar vi att du använder skärmade nätverkskablar.
- Se till att alla anslutningar är täta och säkra för att undvika lösa kontakter som kan påverka signalkvaliteten. Kontrollera att HDMI- och Ethernet-anslutningarna är korrekt anslutna.
- Se till att CAT-kabeln inte läggs i närheten av högspänningsledningar eller andra starka källor till elektromagnetisk störning för att undvika signalstörningar.
- Använd endast apparaten inom det angivna temperaturintervallet.
- Använd inte enheten utomhus eller i fuktiga eller våta miljöer
- Kontrollera regelbundet alla anslutningar och kablar med avseende på slitage eller skador. Kablar och anslutningar kan slitas ut, särskilt vid frekvent användning eller långa installationer, vilket kan leda till dålig signalkvalitet eller systemfel.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com