DIGITUS® HDMI KVM IP Alıcı, 4K/60Hz

DS-55356

EAN 4016032501947



DS-55355 için HDMI alıcı, 4K/60Hz 120/200 m, bir-çoklu, CAT, siyah

Mevcut HDMI IP Genişletici Setinizi (DS-55355) ek alıcı birimleriyle genişletin ve son derece esnek ve güçlü bir AV çözümünü deneyimleyin. Noktadan çok noktaya teknolojisi sayesinde, IP üzerinden 253 ekrana kadar içerik iletebilirsiniz - şirketler, eğitim kurumları veya dijital tabela ortamlarındaki profesyonel uygulamalar için idealdir. Sinyalleri sınırsız mesafelere iletmek için mevcut 1G ağ altyapınızı kullanın veya kademeli genişletme için ek 1G ağ anahtarları kullanın. Daha da fazla işlevsellik için alıcı, fare ve klavye bağlantısının yanı sıra dokunmatik ekran desteği sağlayan entegre bir KVM işlevi sunar - sinyal kaynağının esnek kontrolü için mükemmeldir. 4K/60Hz'e (4096x2160p) kadar keskin UHD çözünürlüğü ve sadece 120-170 ms'lik düşük gecikme süresiyle olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın. Bağlantı, istikrarlı ve güvenilir sinyal iletimi sağlamak için CAT6 veya daha yüksek ağ kabloları ile yapılır. HDMI KVM IP Alıcısı (DS-55356) ile, maksimum esneklik ve olağanüstü performansı bir araya getiren profesyonel kullanım için ölçeklenebilir bir çözüm elde edersiniz.

AV içeriğinizi aynı anda birden fazla ekranda oynatmak için HDMI IP Genişletici Setini (DS-55355) ek alıcı birimleriyle (maks. 253) genişletin

- Maks. Çözünürlük: Ultra HD 4K/60Hz (4096x2160p)
- Maks. Noktadan noktaya bağlantı mesafesi: 200 m
- Maks. Menzil noktadan çok noktaya bağlantı: 120 m
- Maks. Bölüm başına basamaklandırma aralığı: 120 m
- KVM desteği: Alıcı tarafında fare ve klavye bağlantısı ve dokunmatik ekran
- CAT6 veya daha yüksek ağ kablolarını destekler
- HDMI 2.0
- HDCP 2.2 / 1.4
- Maks. Video bant genişliği: 18 Gbps
- Gecikme: 120-170 ms (4K/60Hz), 80-110 ms (Full HD)
- Maks. HDMI kablo uzunluğu: 5 m
- 253 alıcı birimine kadar destekler
- Kısa devreye, aşırı gerilime, ESD'ye (elektrostatik boşalma) karşı koruma
- Alıcı ünite bağlantıları (RX):
- 1x HDMI çıkışı (4K/60Hz) - Ekran bağlantısı
- 1x RJ45 girişi (Gigabit Ethernet) - CAT iletim kablosu bağlantısı
- 2x USB-A (2.0) - fare, klavye, dokunmatik ekran bağlantısı
- 1x güç kaynağı bağlantısı (DC 5V/1A) - harici güç kaynağı bağlantısı
- 1x Mikro USB - FW güncelleme portu
- 1x sıfırlama düğmesi
- 2x durum LED'i
- Çalışma sıcaklığı: -20° - 60° C
- Güç tüketimi: yaklaşık 2,5 W
- Sıkıştırma: H.265
- Boyutlar: U 10,9 x G 8,95 x Y 2,63 cm
- Ağırlık: 243 g
- Gövde: Metal
- Renk: Siyah

Attributes

- Çözünürlük maks.: 4096 x 2160 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Kategori: CAT 6
- İletim teknolojisi: IP
- KVM: yes
- Mesafe: 120 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Video bağlantı noktaları: HDMI

Package contents

- 1x alıcı ünitesi
- 1x şebeke adaptörü, AB fişi (DC 5V/1A, 1,5 m)
- 1x kullanım kılavuzu


Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	10.05	37.60	26.00	37.00	36,171.20
Packaging Unit Inside	1	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.50	7.70	11.70	15.00	1,351.35
Net single without Packaging	1	0.24	11.00	9.00	2.60	0.00


More images:









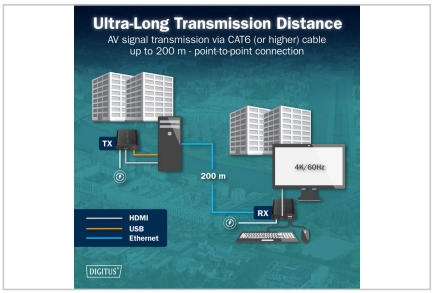

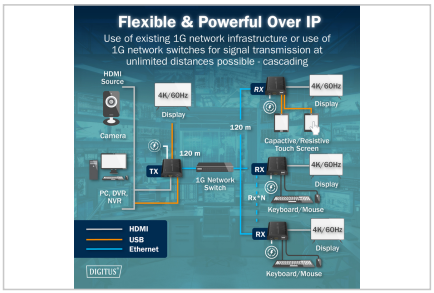

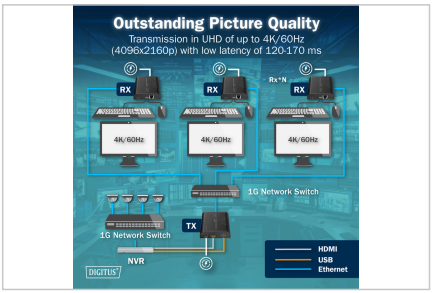

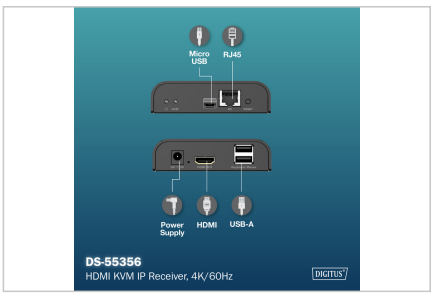

Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontaklardan kaçınmak için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına döşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine
- veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com