

DIGITUS® HDMI KVM Genişletici Seti, 4K/30Hz

DS-55357

EAN 4016032501954



HDMI KVM Genişletici Seti, 4K/30Hz 40/70 m, PoC, CAT, siyah

HDMI KVM Genişletici Seti (4K/30Hz), CAT6 veya daha yüksek kaliteli bir ağ kablosu kullanarak 40 metreye kadar bir mesafe boyunca Ultra HD çözünürlükte (4K/30Hz) AV sinyallerinin kayıpsız ve neredeyse gecikmesiz (10-20 ms) iletimini sağlar. Entegre KVM işlevi sayesinde, fare ve klavye doğrudan alıcı tarafına bağlanarak rahat bir uzaktan kontrol sağlanabilir. Sistem hem 40 metreden 4K/30Hz sıkıştırılmamış HDMI sinyal iletimini hem de 70 metreye kadar mesafeden Full HD (1080p/60Hz) iletimini destekler. Ultra düşük gecikme teknolojisi, neredeyse gecikmesiz görüntü üretimi (10-20 ms gecikme) ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlar. Basit ve esnek kurulum için set PoC (Kablo Üzerinden Güç) desteği sunar, böylece yalnızca verici ünitesinin bir güç kaynağı ünitesiyle beslenmesi gerekir. Tak ve Çalıştır kurulumu sayesinde hızlı ve karmaşık olmayan devreye alma garantisi edilir. HDMI KVM Genişletici Seti, ek kontrol seçenekleriyle birlikte yüksek çözünürlüklü sinyal iletimini gerektiren profesyonel uygulamalar, konferans odaları, endüstriyel kontrol sistemleri veya ev sineması kurulumları için ideal çözümdür.

CAT6 (veya daha yüksek) ağ kablosu aracılığıyla 40 metreye kadar bir mesafe boyunca UHD çözünürlükte (4K/30Hz) AV sinyal iletimine olanak tanır ve alıcı tarafında KVM işlevinin (klavye, video, fare) yanı sıra PoC (Kablo Üzerinden Güç) sunar

- Maks. Çözünürlük: Ultra HD 4K/30Hz (3840x2160p)
- Maks. Menzil 4K/30Hz (3840x2160p): 40 m
- Maks. Menzil 1080p/60Hz: 70 m
- CAT6 veya daha yüksek ağ kablolarını destekler
- HDMI 1.4
- HDCP 1.4
- Maks. Video bant genişliği: 10,2 Gbps
- Gecikme: 10-20 ms
- HDR10'u (Yüksek Dinamik Aralık) destekler
- Maks. HDMI kablo uzunluğu: 5 m
- ESD'ye (elektrostatik boşalma) karşı koruma
- Verici ünitesi (TX) bağlantıları:
- 1x HDMI girişi (4K/30Hz) - Sinyal kaynağı bağlantısı

- 1x RJ45 çıkış (Gigabit Ethernet) - CAT iletim kablosu bağlantısı
- 1x USB-A (1.1) - Sinyal kaynağı bağlantısı (PC)
- 1x güç kaynağı bağlantısı (DC 5V/2A) - harici güç kaynağı bağlantısı
- 1x sıfırlama düğmesi
- 2x durum LED'i
- Alıcı ünite bağlantıları (RX):
- 1x HDMI çıkışı (4K/30Hz) - Ekran bağlantısı
- 1x RJ45 girişi (Gigabit Ethernet) - CAT iletim kablosu bağlantısı
- 2x USB-A (1.1) - Fare ve klavye bağlantısı
- 1x sıfırlama düğmesi
- 2x durum LED'i
- Çalışma sıcaklığı: -20° - 60° C
- Güç tüketimi: TX + RX yaklaşık 10 W
- Sıkıştırma: CSC (Renk Alanı Sıkıştırma)
- Boyutlar (1 birim): U 7,5 x G 6,0 x Y 2,0 cm
- Ağırlık (1 birim): 123 g
- Gövde: Metal
- Renk: Siyah

Attributes


- Çözünürlük maks.: 3840 x 2160 Piksel, 30 Hz
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Kategori: CAT 6
- İletim teknolojisi: CAT
- KVM: yes
- Mesafe: 40 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Video bağlantı noktaları: HDMI

Package contents

- 1x verici ünitesi
- 1x alıcı ünitesi
- 1x şebeke adaptörü, AB fişi (DC 5V/2A, 1,2 m)
- 1x USB kablosu (1,2 m)
- 1x kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	11.64	37.50	26.00	38.00	37,050.00
Packaging Unit Inside	1	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.58	15.00	11.70	7.70	1,351.35
Net single without Packaging	1	0.25	7.50	6.00	2.00	0.00

More images:

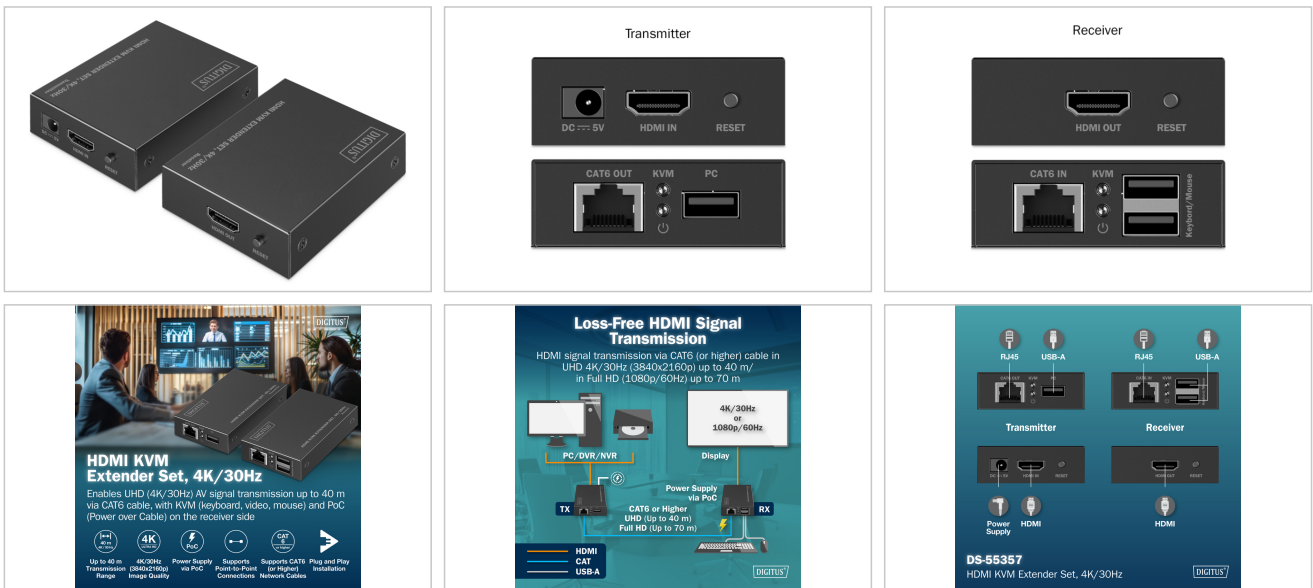

Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontaklardan kaçınmak için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablusunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına dâşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine
- veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com