DIGITUS® Kontroler ściany wideo, 4 wyświetlacze, 4K/30Hz

DS-55358

EAN 4016032501961



Kontroler ściany wideo 1xHDMI/USB-C (DP 1.2a) do 4xHDMI 4K/30Hz, USB-C, Audio 3.5mm, S/PDIF, RS232 sterowanie IR, 8 formatów wyświetlania

Kontroler ściany wideo umożliwia imponującą prezentację ściany wideo składającej się z maksymalnie czterech wyświetlaczy 4K UHD. Dzięki elastycznym formatom wyświetlania (1x1, 2x1, 3x1, 4x1, 1x2, 1x3, 1x4, 2x2) można dostosować konfigurację - idealną do profesjonalnych prezentacji, wyświetlaczy reklamowych lub aplikacji do nadzoru. Przetwarzanie sygnału w wysokiej rozdzielczości zapewnia maksymalną rozdzielczość wejściową 4K/60Hz przez HDMI (DMI 2.0) lub USB-C (DP 1.2a). Ściana wideo jest wyprowadzana w rozdzielczości 4K/30Hz przez HDMI, gwarantując ostry jak brzytwa obraz. Zintegrowany ekstraktor audio umożliwia oddzielne wyjście sygnału audio przez analogowe stereo 3,5 mm lub cyfrowe S/PDIF - idealne dla zewnętrznych głośników. Dzięki możliwości obrotu obrazu o 180°, ściana wideo może być również używana do instalacji sufitowych, a intuicyjne sterowanie za pomocą pilota zdalnego sterowania, bezpośrednio na urządzeniu lub za pośrednictwem interfejsu RS232 zapewnia maksymalną łatwość użytkowania. Rozdzielczość wyświetlaczy można również łatwo zmienić. Kompaktowa konstrukcja i możliwość montażu na ścianie sprawiają, że kontroler jest idealnym rozwiązaniem do wszechstronnych zastosowań w sektorze profesjonalnym.

Połączenie ściany wideo składającej się z 4 połączonych ze sobą wyświetlaczy 4K UHD (HDMI) - możliwe 8 różnych formatów wyświetlania

- Maksymalna rozdzielczość sygnału wejściowego: 4K/60Hz
- Maksymalna rozdzielczość sygnału wyjściowego (tryb ściany wideo): 4K/30Hz
- HDMI 2.0
- HDCP 2.2
- DP 1.2a
- Przepustowość wideo: 18 Gb/s
- Maks. Długość kabla HDMI (wejście/wyjście): 4K/60Hz - 8 m, 4K/30Hz - 10 m , 1080p/60Hz - 15 m
- Tylne złącza:
- 1x wejście HDMI (HDMI 2.0, 4K/60Hz) - Podłączenie źródła sygnału
- 1x wejście USB-C (DP 1.2a, 4K/60Hz) - Podłączenie źródła sygnału
- Wyjście 4x HDMI (HDMI 2.0, 4K/30Hz) - Połączenie wyświetlacza
- 1x wyjście stereo 3,5 mm, analogowe - Oddzielne wyjście audio przez głośnik
- 1x wyjście S/PDIF, cyfrowe - Oddzielne wyjście audio przez głośniki
- 1x przedłużacz IR - przedłużacz do pilota zdalnego sterowania Video Wall Controller (jeśli odbiornik podczerwieni na panelu przednim został zasłonięty podczas instalacji)
- 1x RS232 Pass Through - sterowanie podłączonymi urządzeniami
- 1x złącze zasilania (DC 12V/1A) - złącze zasilania zewnętrznego
- Przyciski/wyświetlacz LED na panelu przednim:
- 1x włącznik/wyłącznik
- 4x dioda LED stanu
- 1x odbiornik IR - sterowanie Vide Wall Controller za pomocą dołączonego pilota zdalnego sterowania
- 2x przełącznik źródła sygnału (HDMI lub USB-C)
- 1x przełącznik trybu ściany wideo - przełączanie między 8 różnymi formacjami ekranu
- 1x przełącznik rozdzielczości wyjściowej - wygodna zmiana rozdzielczości wyświetlaczy wyjściowych
- Temperatura pracy: 0° - 40° C
- Pobór mocy: około 5,5 W
- Wymiary: L 10.0 x W 22.0 x H 3.0 cm
- Waga: 590 g
- Obudowa: metal
- Kolor: czarny

Atrybuty

- Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli, 30Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- Liczba portów wejściowych : 1
- Liczba portów wyjściowych : 4
- Wejście sygnału wideo: HDMI, USB Typ C
- Wyjście sygnału wideo: HDMI

Zawartość opakowania

- 1x kontroler ściany wideo
- 1x pilot zdalnego sterowania (bateria guzikowa CR2025 w zestawie)
- 1x zasilacz sieciowy, wtyczka UE (12V/1A, 1,2 m)
- 1x przedłużacz IR (1,5 m)
- 1x listwa zaciskowa RS232
- 1x materiał montażowy
- 1x instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	10.50	30.00	42.50	38.00	48,450.00
Opakowanie wewnętrzne	1	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.05	18.00	28.00	8.00	4,032.00
Netto bez opakowania	1	0.59	10.00	22.00	3.00	0.00

Więcej zdjęć











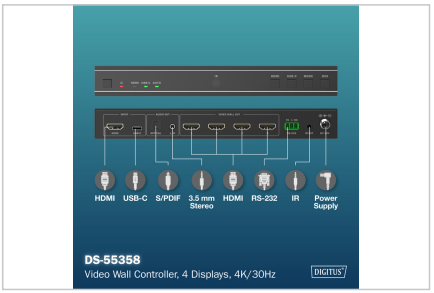

Safety notes

- Jeśli urządzenie jest zasilane za pomocą zasilacza wtykowego, upewnij się, że zasilacz jest prawidłowo podłączony i spełnia określone wymagania (np. napięcie i natężenie prądu).
- Aby zapewnić stabilną transmisję sygnału, należy używać wyłącznie certyfikowanych kabli CAT5e lub CAT6.
- W przypadku szczególnie długich tras kablowych lub w środowiskach podatnych na zakłócenia zaleca się stosowanie ekranowanych kabli sieciowych.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne i bezpieczne, aby uniknąć luźnych styków, które mogłyby wpłynąć na jakość sygnału. Upewnij się, że połączenia HDMI i Ethernet są prawidłowo podłączone.
- Upewnij się, że kabel CAT nie jest ułożony w pobliżu linii wysokiego napięcia lub innych silnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, aby uniknąć zakłóceń sygnału.
- Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w określonym zakresie temperatur.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
- Należy regularnie sprawdzać wszystkie połączenia i kable pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Kable i połączenia mogą się zużywać, szczególnie w przypadku częstego użytkowania lub długich instalacji, co może
- prowadzić do niskiej jakości sygnału lub awarii systemu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com