

# DIGITUS® Styrenhet för videovägg, 4 skärmar, 4K/30Hz

DS-55358

EAN 4016032501961



## HDMI-videoväggstyrning, 4 skärmar 4K/60Hz, HDMI, USB-C, svart

Med videoväggskontrollen kan du skapa en imponerande presentation av en videovägg med upp till fyra 4K UHD-skärmar. Tack vare de flexibla displayformationerna (1x1, 2x1, 3x1, 4x1, 1x2, 1x3, 1x4, 2x2) kan du anpassa din installation - perfekt för professionella presentationer, reklamdisplayer eller övervakningsapplikationer. Den högupplösta signalbehandlingen säkerställer en maximal ingångsupplösning på 4K/60Hz via HDMI (DMI 2.0) eller USB-C (DP 1.2a). Videoväggen matas ut i 4K/30Hz via HDMI, vilket garanterar knivskarpa bilder. En integrerad audio extractor möjliggör separat utmatning av ljudsignalen via 3,5 mm analog stereo eller digital S/PDIF - perfekt för externa högtalare. Tack vare 180° bildrotation kan videoväggen även användas för takinstallationer, medan den intuitiva styrningen via fjärrkontroll, direkt på enheten eller via RS232-gränssnitt ger maximal användarvänlighet. Skärmarnas upplösningar kan också enkelt ändras. Den kompakta designen och möjligheten till väggmontering gör styrenheten till den perfekta lösningen för mångsidiga applikationer inom den professionella sektorn.

## Kombinera en videovägg med 4 sammankopplade 4K UHD-skärmar (HDMI) - 8 olika skärmformationer möjliga

- Ingångssignal med maximal upplösning: 4K/60Hz
- Utgångssignal med maximal upplösning (videoväggsläge): 4K/30Hz
- HDMI 2.0
- HDCP 2.2
- DP 1.2a
- Videobandbredd: 18 Gbps
- Max. HDMI-kabellängd (ingång/utgång): 4K/60Hz - 8 m, 4K/30Hz - 10 m, 1080p/60Hz - 15 m
- Bakre anslutningar:
  - 1x HDMI-ingång (HDMI 2.0, 4K/60Hz) - Anslutning av signalkälla
  - 1x USB-C-ingång (DP 1.2a, 4K/60Hz) - Anslutning av signalkälla
  - 4x HDMI-utgång (HDMI 2.0, 4K/30Hz) - Displayanslutning
  - 1x 3,5 mm stereoutgång, analog - Separat ljudutgång via högtalare
  - 1x S/PDIF-utgång, digital - Separat ljudutgång via högtalare
  - 1x IR-förlängning - förlängningskabel för fjärrkontrollen till videoväggskontrollen (om IR-mottagaren på frontpanelen täcks över under installationen)

- 1x RS232 Pass Through - styrning av anslutna enheter
- 1x anslutning för strömförsörjning (DC 12V/1A) - anslutning för extern strömförsörjning
- Knappar/LED-display på frontpanelen:
  - 1x på/av-omkopplare
  - 4x status-LED
- 1x IR-mottagare - Vide Wall Controller-styrning via medföljande fjärrkontroll
- 2x omkopplare för signalkälla (HDMI eller USB-C)
- 1x omkopplare för videoväggsläge - växla mellan de 8 olika skärmformationerna
- 1x omkopplare för utgångsupplösning - Ändra enkelt upplösningen på utgångsdisplayerna
- Drifttemperatur: 0° - 40° C
- Effektförbrukning: ca 5,5 W
- Mått: L 10,0 x B 22,0 x H 3,0 cm; L 10,0 x B 22,0 x H 3,0 cm
- Vikt: 590 g
- Hölje: Metall
- Färg: Svart

## Attributes


- HDTV-standard: Ultra HD 4K
- upplösning max.: 3840 x 2160 pixlar, 30 Hz
- Antal ingångsportar: 1
- Antal utgångsportar: 4
- Signalingång: HDMI, USB C
- Signalutgång: HDMI
- Videoanslutningsportar: HDMI

## Package contents

- 1x Styrenhet för videovägg
- 1x fjärrkontroll (CR2025 knappcell ingår)
- 1x nätadapter, EU-kontakt (12V/1A, 1,2 m)
- 1x IR-förlängningskabel (1,5 m)
- 1x RS232 terminalblock
- 1x monteringsmaterial
- 1x bruksanvisning

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	10.50	30.00	42.50	38.00	48,450.00
Packaging Unit Inside	1	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.05	18.00	28.00	8.00	4,032.00
Net single without Packaging	1	0.59	10.00	22.00	3.00	0.00

More images:

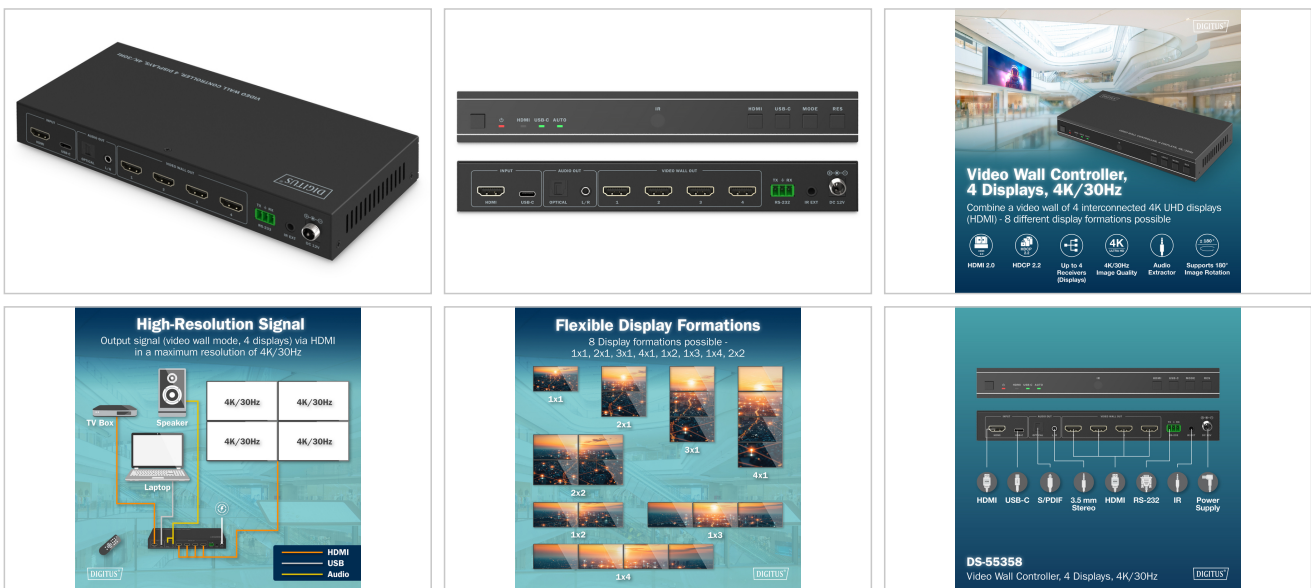

Safety notes

- Om enheten drivs av ett nätaggregat med stickpropp, kontrollera att nätadaptern är korrekt ansluten och uppfyller de angivna kraven (t.ex. spänning och ström).
- Använd endast certifierade CAT5e- eller CAT6-kablar för att säkerställa stabil signalöverföring.
- För särskilt långa kabelsträckor eller i störningskänsliga miljöer rekommenderar vi att du använder skärmade nätverkskablar.
- Se till att alla anslutningar är täta och säkra för att undvika lösa kontakter som kan påverka signalkvaliteten. Kontrollera att HDMI- och Ethernet-anslutningarna är korrekt anslutna.
- Se till att CAT-kabeln inte läggs i närheten av högspänningsledningar eller andra starka källor till elektromagnetisk störning för att undvika signalstörningar.
- Använd endast apparaten inom det angivna temperaturintervallet.
- Använd inte enheten utomhus eller i fuktiga eller våta miljöer
- Kontrollera regelbundet alla anslutningar och kablar med avseende på slitage eller skador. Kablar och anslutningar kan slitas ut, särskilt vid frekvent användning eller långa installationer, vilket kan leda till dålig signalkvalitet eller systemfel.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
 info@assmann.com