

# Digitus® 3-fach Office-Steckdosenleiste mit 2x USB-A und 1x USB-C Anschlüssen, Weiß

DA-70626

EAN 4016032502074



## 3-Wege-Schreibtisch-Steckdose, weiß 3x Steckdose, 2x USB-A, 1xUSB-C, 3680W, 12W, 30W, 1,5m

Rüsten Sie Ihren Arbeitsplatz mit dieser praktischen Tischsteckdose auf. Mit der mitgelieferten Tischklemme können Sie die Steckdosenleiste individuell an Ihrem Tisch platzieren. Die 1,5m lange Netzzuleitung und das kompakte Design der Steckdosenleiste ermöglicht eine leichte Platzierung in den meisten Setups. Drei Schutzkontakt-Steckdosen versorgen Ihre Geräte direkt an Ihrem Schreibtisch mit Strom. Durch die 45°-Anordnung können auch größere Stecker verwendet werden, ohne dass andere davon verdeckt oder blockiert werden. Dank der drei USB-Ladeanschlüsse laden Sie darüber hinaus bequem Ihre Mobil- oder Peripheriegeräte, egal ob Smartphone oder Tablet. Mit dem integrierten Shutter und dem erhöhten Berührungsschutz der Schutzkontakt-Steckdosen sind Sie und andere bestens geschützt und können unbesorgt Ihrer Arbeit nachgehen.

## Design-Steckdosenleiste mit USB-Anschlüssen und Tischbefestigung - ideal für Arbeitsplätze im Home Office oder im Büro

- Anschlüsse:
- 3x Schutzkontakt-Steckdosen
- 2x USB-A 3.2 Gen 2 Anschluss - 1x 12W (5V/2.4A), 1x 12W (5V/2.4A)
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 Anschluss - 1x 30W (15V/2A)
- Drehbare Klemmbefestigung - Einfache Anbringung ohne zu schrauben

- Kurzschluss-, Übertemperatur und Überspannungsschutz
- Überstromschutz (mit Auto-Wiederherstellung) - Verhindert Schäden durch zu hohe Stromzufuhr
- Produktfarbe: Weiß
- Gehäuse: Kunststoff (PC)
- Schutzklasse: IP20
- Zuleitung: H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup>
- Gewicht: 480 g
- Abmessungen: L 20 x B 7 x H 6 cm
- Betriebstemperatur: 0°C - + 25°C
- Kabellänge: 1,5 m
- Kabelfarbe: Weiß
- Nennstrom / Bemessungsspannung : 16A / 250V
- Frequenz: 50 Hz
- Aufbau: Tischplattenstärke bis zu 58 mm

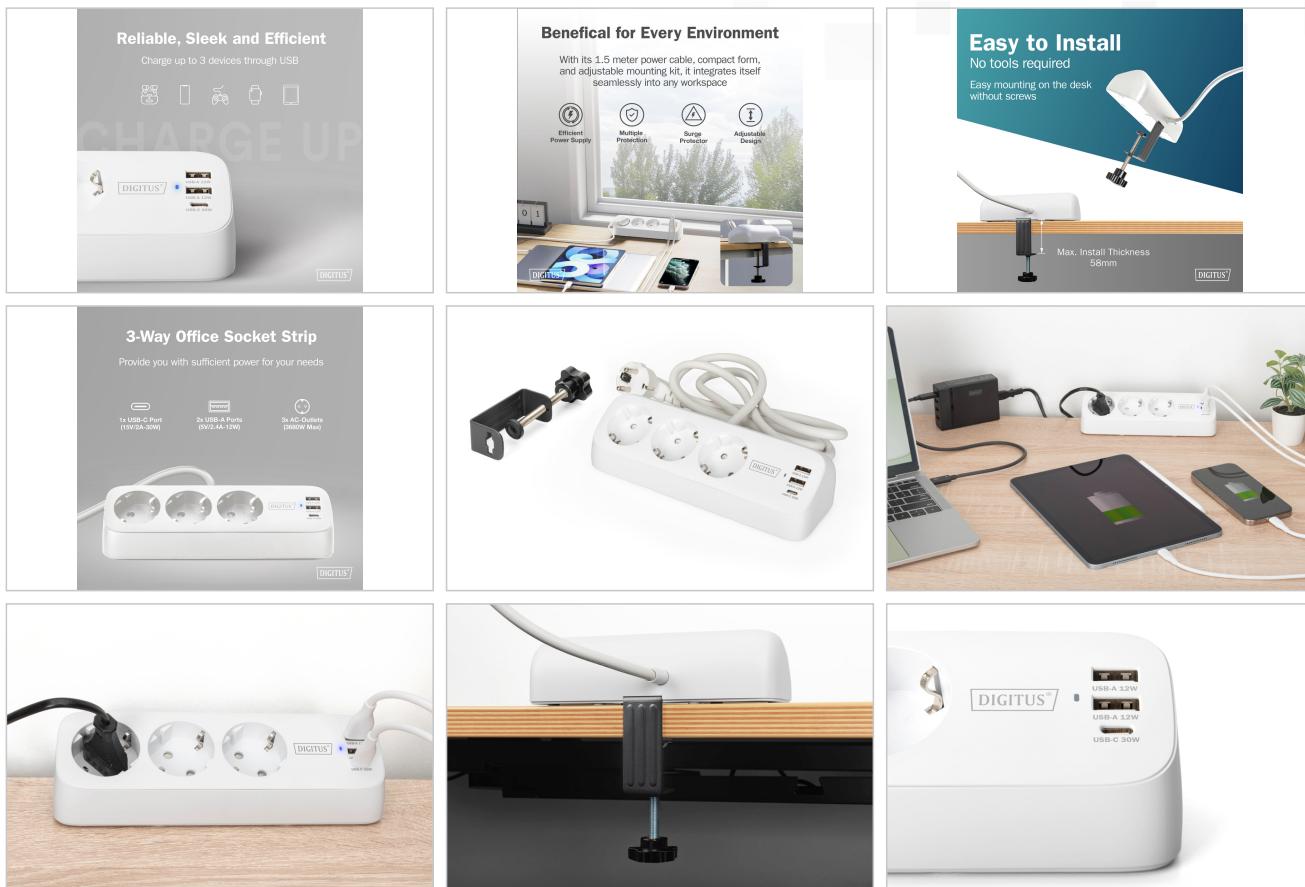
### Merkmale

- Art: Steckdosenleiste

### Lieferumfang

- 1x 3-Wege-Schreibtisch-Steckdose, weiß
- 1x Klemmbefestigung
- 1x QIG

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
<b>Karton-VPE</b>	10	7,00	17,00	52,00	44,50	39.338,00
<b>Innen-VPE</b>	1	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzel-VPE</b>	1	0,70	15,00	21,30	10,00	3.195,00
<b>Netto einzeln ohne VP</b>	1	0,59	7,00	20,00	5,00	0,00

**Weitere Anwendungsbilder:****Sicherheitshinweise**

- Dieses Produkt ist nicht für die unbeaufsichtigte Benutzung durch Kinder oder Schutzbefohlener vorgesehen!
- Verhindern Sie höhere Luftfeuchtigkeit oder Temperaturen als die im Datenblatt genannten- Vermeiden Sie Nässe, Staub oder Dämpfe, Lösungsmittel, brennbare Gase.
- Mehrachsteckdosen sind nicht für die dauerhafte Verwendung mit starken Lasten ausgelegt!
- Mehrachsteckdosen dürfen nicht kaskadiert werden (das aneinanderreihen mehrerer Mehrachsteckdosen ist zu vermeiden).
- Die maximale Anschlussleistung darf nicht überschritten werden.
- Defekte Mehrachsteckdosen sind unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und umweltgerecht zu entsorgen.
- Im Fehlerfall nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft.
- Öffnen Sie das Produkt nicht.
- Das Produkt vor dem Reinigen vom Stromnetz trennen. Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Das Eindringen von Flüssigkeiten kann zu einem Kurzschluss führen.

**Verantwortliche Person für die EU**

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)