DIGITUS® Regleta con perfil de aluminio y interruptor, protección contra sobretensiones, filtro de red integrado, 6 tomas de tipo británico, cable de alimentación de 1,8 m con enchufe de tipo brit

DN-95460

EAN 4016032503996



PDU de 1U, 19", conmutador y protección contra sobretensiones, filtro 6 tomas de corriente del Reino Unido, cable de 1,8 m de longitud, enchufe del Reino Unido

Las regletas DIGITUS® son la solución perfecta para tu armario de red o de servidores. En cuanto a la distribución de la corriente, la PDU cumple los requisitos de numerosas aplicaciones en el ámbito de las tecnologías de la información, las redes, los laboratorios y también en el ámbito doméstico. La regleta se puede montar en el armario en el espacio de 19", ocupando solo 1U para ahorrar espacio. Un filtro de red integrado y una protección contra sobretensiones protegen los dispositivos conectados frente a interferencias de la red eléctrica. Dependiendo del tipo de armario, existe la posibilidad de fijar la regleta con las tomas orientadas hacia la derecha o hacia la izquierda.

Suministro eléctrico seguro y profesional para armarios de red y servidores de 19"

- Interruptor iluminado: protegido contra apagados involuntarios
- Filtro de red integrado
- Protección integrada contra sobretensiones: nominal
- Corriente de descarga (In) - 10 kA
- Carcasa: aluminio
- Componentes de plástico de ABS UL-94V-0
- Entrada: enchufe británico
- Salidas: 6 tomas de corriente del Reino Unido (tipo G)
- Cable de alimentación: 1,8 m
- Corriente nominal: 13 A
- Tensión nominal: 230-250 VCA, 50/60 Hz
- Longitud de fijación: 465 mm
- Dimensiones: 482,6 (19") x 45 (1U) x 45 mm (Al x An x Pr)

Attributes

- Características adicionales: Interruptor de potencia, Protección contra sobretensión, Filtro de línea
- Corriente: 16 A
- Fase: 1 fase
- Instalación: Bastidor 1U
- Potencia: 3,6 kVA
- Voltios: 230 V
- Factor de forma pulgadas (IEC 60297): 482,6 mm (19")


Package contents

- Contenido del paquete: 1 regleta
- 2 soportes de fijación
- 1 x aviso de seguridad

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	11.20	34.50	54.50	29.00	54,527.20
Packaging Unit Inside	1	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.12	7.00	14.50	54.50	5,531.75
Net single without Packaging	1	0.90	4.50	4.50	48.20	0.00

More images:

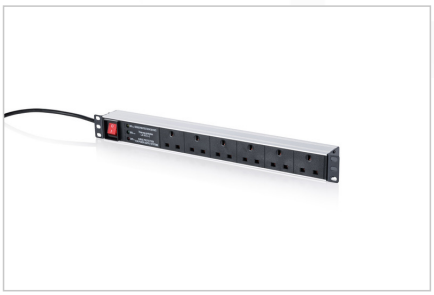



Safety notes

- Este producto no está destinado al uso no supervisado por niños o personas a su cargo.
- Evitar humedades o temperaturas superiores a las especificadas en la ficha técnica - Evitar la humedad, polvo o vapores, disolventes, gases inflamables.
- Las tomas múltiples no están diseñadas para un uso permanente con cargas pesadas.
- Las tomas múltiples no deben conectarse en cascada (evite encadenar varias tomas múltiples).
- No debe superarse la carga máxima conectada.
- Las tomas múltiples defectuosas deben retirarse inmediatamente del servicio y eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente.
- En caso de avería, ponga el producto fuera de servicio y póngase en contacto con un electricista cualificado.
- No abra el producto.
- Desconecte el producto de la red eléctrica antes de limpiarlo. No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos para la limpieza.
- La entrada de líquidos puede provocar un cortocircuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com