DIGITUS® Listwa zasilająca z profilem aluminiowym i przełącznikiem, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, wbudowany filtr sieciowy, 6 gniazd typu UK, przewód zasilający o długości 1,8

DN-95460

EAN 4016032503996



Listwa zasilająca PDU 6 gniazd UK, kabel 1.8m, wtyk UK, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, filtr EM

Listwy zasilające DIGITUS® stanowią idealne rozwiązanie do szafy sieciowej lub serwerowej. Pod względem dystrybucji zasilania listwa PDU spełnia wymagania wielu zastosowań w informatyce, technice sieciowej, laboratoriach, a także w warunkach domowych. Listwę zasilającą można zamontować w szafie w standardzie 19" w sposób oszczędzający miejsce, zajmując tylko 1U. Wbudowany filtr sieciowy i zabezpieczenie przeciwprzepięciowe chronią podłączone urządzenia przed zakłóceniami z sieci. W zależności od typu szafy istnieje możliwość zamontowania listwy z gniazdami skierowanymi w prawo lub w lewo.

Bezpieczne i profesjonalne zasilanie w szafach sieciowych i serwerowych 19"

- Podświetlany przełącznik – zabezpieczony przed niezamierzonym wyłączeniem
- Wbudowany filtr sieciowy
- Wbudowana ochrona przeciwprzepięciowa: nominalna
- Prąd rozładowczy (In) – 10 kA
- Obudowa: aluminium
- Elementy z tworzywa sztucznego z ABS UL-94V-0
- Wejście: wtyczka brytyjska
- Wyjścia: 6 gniazdek brytyjskich (typ G)
- Przewód zasilający: kabel o długości 1,8 m
- Prąd znamionowy: 13 A
- Napięcie znamionowe: 230–250 VAC, 50/60 Hz
- Długość mocowania: 465 mm
- Wymiary: 482,6 (19") x 45 (1U) x 45 mm (wys. x szer. x gł.)

Atrybuty

- Dodatkowe właściwości: Włącznik/wyłącznik zasilania, Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, Filtr sieciowy
- Ilość faz: 1-fazowy
- Moc: 3,6 kVA
- Napięcie: 230 V
- Prąd: 16 A
- Sposób montażu: Poziomy - Rack 1U
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")

Zawartość opakowania

- Zawartość opakowania: 1x listwa z gniazdkami
- 2 szt. wsporników mocujących
- 1 x instrukcja bezpieczeństwa

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	11.20	34.50	54.50	29.00	54,527.20
Opakowanie wewnętrzne	1	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.12	7.00	14.50	54.50	5,531.75
Netto bez opakowania	1	0.90	4.50	4.50	48.20	0.00

Więcej zdjęć


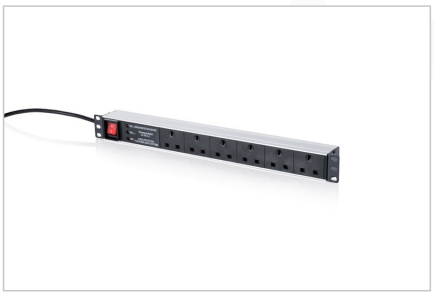





Safety notes

- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku bez nadzoru przez dzieci lub osoby pozostające pod ich opieką!
- Unikać wilgoci, pyłu lub oparów, rozpuszczalników, łatwopalnych gazów.
- Gniazda wielokrotne nie są przeznaczone do stałego użytku z dużymi obciążeniami!
- Wiele gniazd nie może być łączonych kaskadowo (unikaj łączenia kilku gniazd razem).
- Maksymalne podłączone obciążenie nie może zostać przekroczone.
- Uszkodzone gniazda wielokrotne należy natychmiast wycofać z eksploatacji i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
- W przypadku usterki należy wyłączyć produkt z eksploatacji i skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Nie otwierać produktu.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć produkt od źródła zasilania. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Wniknięcie cieczy może doprowadzić do zwarcia.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com