

DIGITUS® Regleta con perfil de aluminio, interruptor y protección contra sobretensiones, 12 tomas tipo UK, protección contra sobretensiones, filtro de red integrado, enchufe IEC 60309 de 16 A

DN-95485

EAN 4016032504047



PDU con conmutador, protección contra sobretensiones y filtro Toma de corriente 12xUK, montaje vertical, enchufe de control de 16 A

Las regletas DIGITUS® son la solución perfecta para tu armario de red o de servidores. En lo que respecta a la distribución de la corriente, la PDU cumple los requisitos de numerosas aplicaciones en el ámbito de la informática, las redes, los laboratorios y también en el ámbito doméstico. La regleta se puede montar en posición vertical dentro del armario. Un dispositivo de protección contra sobretensiones protege los dispositivos conectados frente a picos de tensión. Dependiendo del tipo de armario, existe la posibilidad de fijar la regleta con las tomas orientadas hacia la derecha o hacia la izquierda.

Suministro eléctrico seguro y profesional en el ámbito de los armarios de red y servidores

- Instalación vertical
- Interruptor iluminado
- Módulo de protección contra sobretensiones
- Protección contra sobretensiones: corriente nominal de descarga (In) - 5 kA
- Carcasa: aluminio
- Componentes de plástico de ABS UL-94V-0
- Entrada: conector IEC 60309 de 16 A

- Salidas: 12 tomas de corriente del Reino Unido (tipo G)
- Cable de alimentación: 1,8 m
- Corriente nominal: 13 A
- Tensión nominal: 230-250 VCA, 50/60 Hz
- Longitud de fijación: 839,5 mm
- Dimensiones: 860,5 x 45 x 45 mm (Al x An x Pr)

Atributos

- Características adicionales: Interruptor de potencia, Protección contra sobretensión
- Conector macho de entrada: IEC 60309 16A 1 fase/N/PE 6h
- Corriente: 16 A
- Fase: 1 fase
- Instalación: Bastidor 1U
- Potencia: 3,6 kVA
- Voltios: 230 V
- Factor de forma pulgadas (IEC 60297): 254 mm (10")


Package contents

- Contenido del paquete: 1 regleta de enchufes
- 2 soportes de fijación
- 1x Instrucciones de seguridad

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	4	3.06	29.00	101.00	16.00	46,864.00
Packaging Unit Inside	1	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.77	7.00	14.50	100.00	10,150.00
Net single without Packaging	1	1.35	4.50	4.50	86.10	0.00

More images:

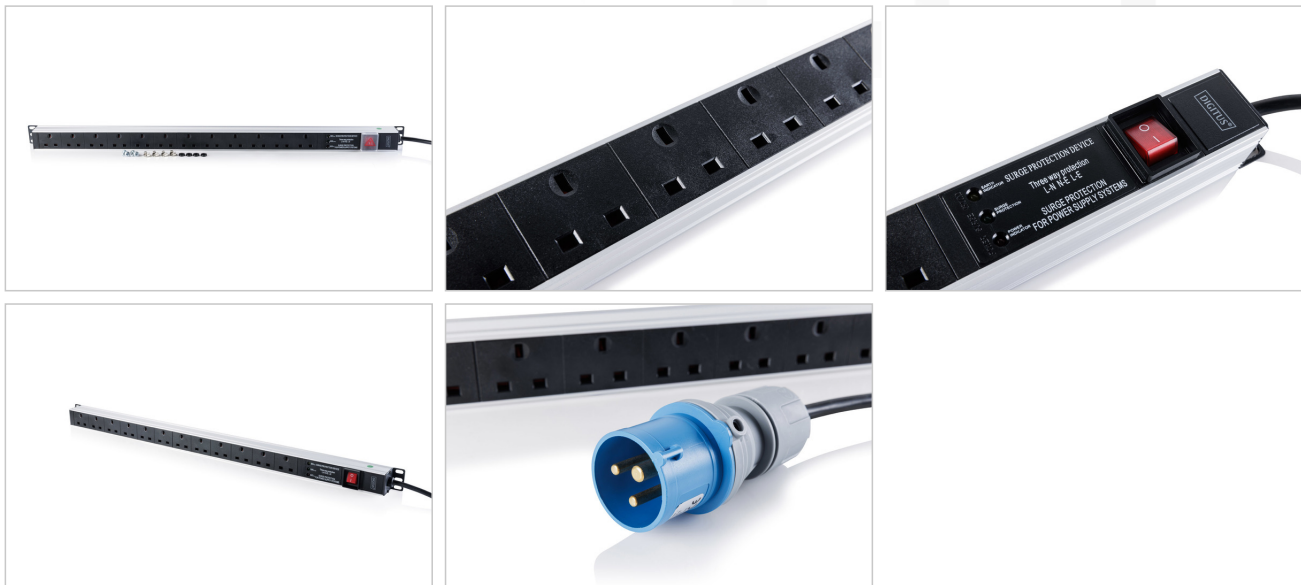

Safety notes

- Este producto no está destinado al uso no supervisado por niños o personas a su cargo.
- Evitar humedades o temperaturas superiores a las especificadas en la ficha técnica - Evitar la humedad, polvo o vapores, disolventes, gases inflamables.
- Las tomas múltiples no están diseñadas para un uso permanente con cargas pesadas.
- Las tomas múltiples no deben conectarse en cascada (evite encadenar varias tomas múltiples).
- No debe superarse la carga máxima conectada.
- Las tomas múltiples defectuosas deben retirarse inmediatamente del servicio y eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente.
- En caso de avería, ponga el producto fuera de servicio y póngase en contacto con un electricista cualificado.
- No abra el producto.
- Desconecte el producto de la red eléctrica antes de limpiarlo. No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos para la limpieza.
- La entrada de líquidos puede provocar un cortocircuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com