

# DIGITUS® CAT 6A F-FTP açılı patch kablo, bakır, 2 m, gri, 10 adet

DK-1632-A-020B-10

EAN 4016032504245



## CAT 6A F-FTP açılı bağlantı kablosu, Ku, TPE-LSZH AWG 32/7, uzunluk 2 m, gri, 10 adet.

DIGITUS® bükülebilir ince patch kablolar, küçük dış çapları ve son derece esnek, bükülebilir bir grommet ile karakterize edilir. Bükülebilir ve ince tasarımı, dar alanlarda veya köşelerde bile çok yönlü kullanım ve zahmetsiz kurulum sağlar. Ayrıca, DIGITUS® bükülebilir ince patch kablolar ISO/IEC 11801 ve DIN EN 50173 CAT 6A standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Kablo kurulumunun ISO ve EN kanal spesifikasyonlarına uygun olmasını sağlarlar ve DIGITUS® CAT 6A kablolama sisteminde mükemmel performans sunarlar. Performans, yakın uç karışma ("NEXT") gibi özellikler de dahil olmak üzere 500 MHz'e kadar test edilmiştir. DIGITUS® patch kabloları çeşitli uygulamalardaki tüm gereksinimleri karşılamak üzere özel olarak geliştirilmiştir. Her kablo, gerilim azaltıcı ile kaplanmış, bükülebilir bir bükülme koruması ile donatılmıştır. Buna ek olarak, gromet, kablounun bükülmesini ve mandallama kolunun fişten kopmasını önleyen bir mandallama kolu korumasına sahiptir.

### Ağınız için geleceğe dönük standartlar ve yüksek kaliteli esnek çözüm.

- Dış muhafaza: LSZH (Düşük Dumanlı Sıfır Halojen)
- Toplam çap: 3,8 mm ± 0,15 mm
- Çok telli iletken: AWG 32/7 çıplak bakır, 0,12 ± 0,005 mm
- İzolasyon: HD-PE (yüksek yoğunluklu polietilen)
- Bükme yarıçapı: 15x OD
- Fiş: RJ45 fişi
- Renk kodu: Turuncu x beyaz, yeşil x beyaz, mavi x beyaz, kahverengi x beyaz

- Kablolama standardı: EIA/TIA 568B
- PIN ataması: 1:1
- Temas direnci: 20 °C'de maksimum 376,96Ω/km
- Direnç dengesizliği: maksimum %3
- Çalışma sıcaklığı: -20 °C ila +60 °
- Alev geciktirici: IEC 60332-1
- Duman emisyonu: IEC 61034
- Tipik uygulamalar: IEEE 802.3: 10BASE-T; 100BASE-T; 1000BASE-T
- Standartlar: ISO/IEC 11801-1; EN-50173; ANSI/TIA 568-C; EN 60603-7-4
- Dielektrik dayanımı: Bozulma olmadan 1 dakika boyunca AC 500V (TIA/EIA-364-21)
- Hizmet ömrü: 750 çiftleşme döngüsü
- Ambalaj: Nötr çoklu torba + DIGITUS etiketi
- 10 adet


### Attributes

- Yapılandırma: 1:1
- Kategori: CAT 6A
- Koruma: F-FTP - folyo ekranlama ve metal folyo içinde çiftler
- Uzunluk: 2 m
- Renk: gri
- İnce Versiyon: yes
- Kılıf: LSOH
- Flat Version: no

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	22	9.30	47.00	30.00	30.00	42,300.00
Packaging Unit Inside	1	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.42	27.00	24.50	4.00	2,646.00
Net single without Packaging	1	0.38	12.00	19.00	2.50	0.00

## More images:

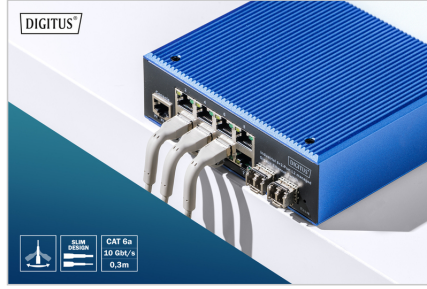

## Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara dâşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin.
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)