


DIGITUS® CAT 6A F-FTP Cable de conexión delgado, 0,5 m, amarillo, 10 unidades

DK-1632-A-005S-Y-10
EAN 4016032504399

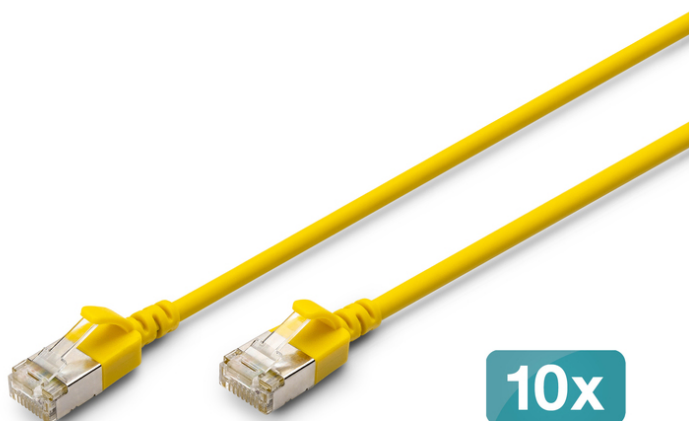

CAT 6A F-FTP Cable de conexión delgado, cobre, LSZH AWG 32/7, longitud, 0,5 m, amarillo, 10 uds.

Estándares orientados al futuro y calidad de gama alta para su red.

- Diámetro total: 3,8 mm ± 0,15 mm
- Conductor trenzado: AWG 32/7 cobre desnudo, 0,12 ± 0,005 mm
- Aislamiento: HD-PE (polietileno de alta densidad)
- Radio de curvatura: 15x DE
- Enchufe: enchufe RJ45
- Código de colores: Naranja x blanco, verde x blanco, azul x blanco, marrón x blanco
- Norma de cableado: EIA/TIA 568B
- Asignación de PIN: 1:1
- Resistencia de contacto: 376,96B/km máximo a 20 °C
- Desequilibrio de resistencia: máximo 3%.
- Temperatura de funcionamiento: de -20 °C a +60 °.
- Ignifugación: IEC 60332-1
- Emisión de humos: IEC 61034

- Aplicaciones típicas: IEEE 802.3: 10BASE-T; 100BASE-T; 1000BASE-T
- Normas: ISO/IEC 11801-1; EN-50173; ANSI/TIA 568-C; EN 60603-7-4
- Rigidez dieléctrica: 500 V CA durante 1 minuto sin ruptura (TIA/EIA-364-21)
- Vida útil: 750 ciclos de acoplamiento
- Embalaje: DIGITUS Polybag
- 10 piezas



Attributes

- Configuración: 1:1
- Categoría: CAT 6A
- Blindaje: F-FTP - blindaje de lámina y pares en lámina metálica
- Longitud: 0.5 m
- Color: amarillo
- Versión delgada: sí
- Flat Version: no

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	10.60	36.00	36.00	39.00	50,544.00
Packaging Unit Inside	1	0.21	30.00	28.00	2.50	2,100.00
Packaging Unit Single	1	0.21	30.00	28.00	2.50	2,100.00
Net single without Packaging	1	0.00	50.00	1.20	1.40	0.00

More images:

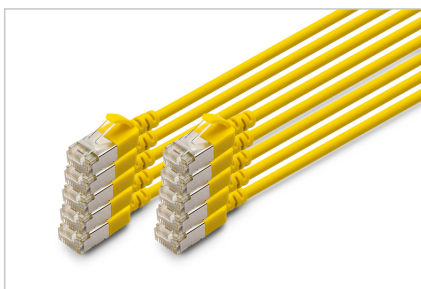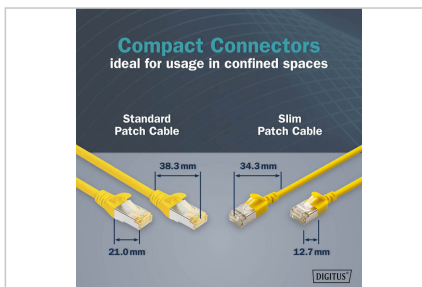

Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos interiores y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com