


DIGITUS® CAT 6A F-FTP Slim Patchkabel, 0,5m, jaune, 10 pièces

DK-1632-A-005S-Y-10
EAN 4016032504399

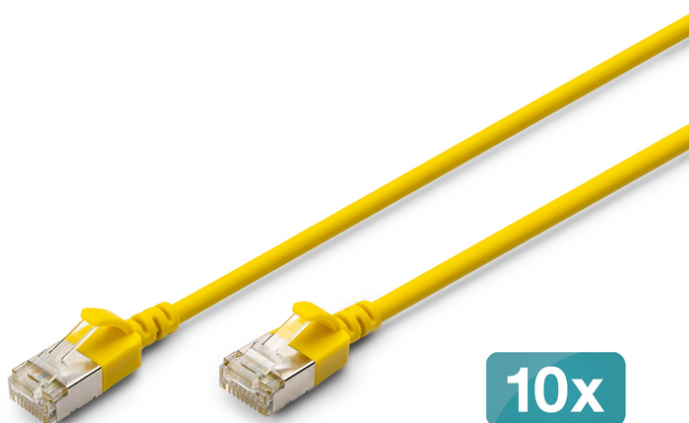

CAT 6A F-FTP Slim Patchkabel, cuivre, LSZH AWG 32/7, longueur, 0.5m, jaune, 10 pcs.

Des normes orientées vers l'avenir et une qualité haut de gamme pour votre réseau.

- Diamètre total : 3,8 mm $\pm$ 0,15 mm
- Conducteur torsadé : AWG 32/7 cuivre nu, 0,12 $\pm$ 0,005 mm
- Isolations : HD-PE (polyéthylène haute densité)
- Rayon de courbure : 15x OD
- Connecteur : connecteur RJ45
- Code de couleur : Orange x Blanc, Vert x Blanc, Bleu x Blanc, Marron x Blanc
- Norme de câblage : EIA/TIA 568B
- Affectation des PIN : 1:1
- Résistance de passage : 376,96 Ω /km maximum à 20 °C
- Déséquilibre de la résistance : 3% maximum
- Température de fonctionnement : -20 °C à +60 °.
- Difficilement inflammable : IEC 60332-1
- Émission de fumée : IEC 61034

- Applications typiques : IEEE 802.3 : 10BASE-T ; 100BASE-T ; 1000BASE-T
- Normes : ISO/IEC 11801-1 ; EN-50173 ; ANSI/TIA 568-C ; EN 60603-7-4
- rigidité diélectrique : 500V AC pendant 1 minute sans claquage (TIA/EIA-364-21)
- durée de vie : 750 cycles d'insertion
- Emballage : Polybag DIGITUS
- 10 pièces




Attributs

- Configuration: 1:1
- Catégorie: Cat. 6a
- Blindage: F-FTP - blindage par feuille et paires dans une feuille métallique
- Longueur: 0.5 m
- Couleur: jaune
- Version Slim: Oui
- Flat Version: Non

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	50	10.60	36.00	36.00	39.00	50,544.00
Packaging Unit Inside	1	0.21	30.00	28.00	2.50	2,100.00
Packaging Unit Single	1	0.21	30.00	28.00	2.50	2,100.00
Net single without Packaging	1	0.00	50.00	1.20	1.40	0.00

More images:

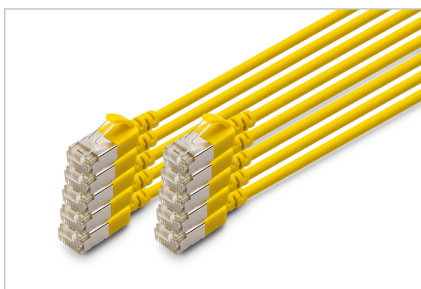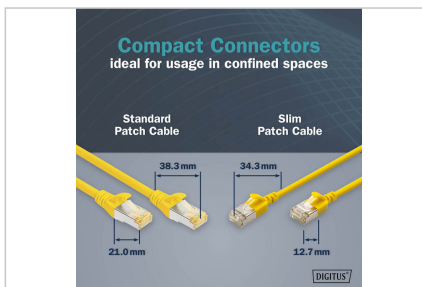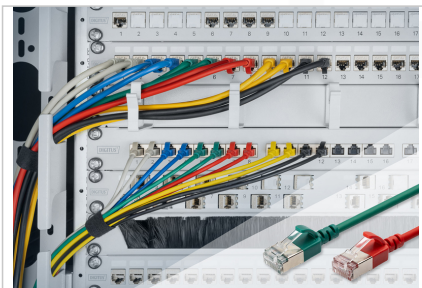

Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com