# DIGITUS® Armoire réseau Unique Light Serie - 800x800 mm (l x p)

**DN-31200-B**

**EAN 4016032505013**



**Armoire réseau 42U, Unique Light 2053x800x800 mm, noir (RAL 9005)**

Les armoires réseau de la série Unique Light ont été conçues et produites pour un câblage réseau particulièrement confortable et flexible. Des optimisations bien pensées offrent une stabilité conforme au marché et une flexibilité maximale. Un châssis de fond modulaire, ouvrable grâce à des plaques aveugles vissées de 483 mm (19"), offre suffisamment de place pour tous les types de câbles. En outre, des entrées de câbles latérales avec brosse se trouvent en haut et en bas de l'armoire, ainsi qu'une autre à l'arrière du châssis inférieur. Deux paires de rails profilés de 483 mm (19"), coudés et galvanisés, marqués avec des unités de hauteur lisibles en sens inverse, sont montées à l'intérieur. Ils sont réglables en continu et sont reliés à des traverses de profondeur supplémentaires dans l'armoire. Chaque armoire est une construction robuste en acier d'une épaisseur maximale de 1,5 mm. La peinture est réalisée sous forme de revêtement par poudre électrostatique dans les couleurs standard gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005). Les parois latérales et les portes modulaires verrouillables et amovibles améliorent l'accessibilité. Il est possible de changer le sens des portes. En outre, les armoires peuvent être entièrement démontées en cas de besoin grâce à leur construction démontable.

**Les armoires réseau DIGITUS® de la série Unique Light allient une grande stabilité à une grande flexibilité dans la gestion des câbles, pour répondre aux exigences élevées de l'infrastructure informatique moderne avec les scénarios d'application les plus divers.**

- Indice de protection IP20
- Indice de protection (degré de résistance aux chocs IK) : IK07
- Porte frontale en cadre d'acier complet avec verre de sécurité certifié, d'une seule pièce
- Poignée pivotante avec serrure à demi-cylindre profilé, clé de type 333 incluse, sur la porte avant
- verrouillage à 1 point sur toutes les portes
- Panneaux latéraux amovibles avec serrure de préhension de type 333 et verrouillage supplémentaire par encliquetage
- Panneau arrière amovible avec serrure de préhension type 333
- Incl. 4 pieds de nivellement M10, fournis
- Rails profilés de 483 mm (19") montés à l'avant et à l'arrière à l'intérieur de l'armoire, réglables en continu
- les rails profilés de 483 mm (19") sont électrozingués et numérotés en sens inverse des unités de hauteur
- les rails profilés de 483 mm (19") sont reliés à des traverses de profondeur pour une meilleure stabilité
- capacité de charge des rails profilés de 483 mm (19") jusqu'à 800 kg
- Profondeur d'encastrement pour les composants min. - max. : 563-743 mm
- Châssis de fond modulaire et ouvrable avec des plaques borgnes 19" amovibles (450 x 537 mm)
- Entrées de câbles dans le sol : 400 x 170 mm (à l'arrière), 90 x 550 mm (sur le côté)
- Entrées de câbles dans le toit : 90 x 550 mm (sur le côté)
- Le toit est préparé pour recevoir une unité de ventilation et un couvercle amovible.
- Points de mise à la terre dans l'armoire et sur les portes/parois amovibles
- Immédiatement prêt à l'emploi : La livraison se fait montée (armoire entièrement démontable si nécessaire)

**Attributes**

- Capacité de charge: 800 kg
- Couleur: noir, RAL 9005
- Largeur: 800 mm
- Panneau arrière: Panneau arrière avec serrure, détachable
- Panneau avant: Porte vitrée, un battant
- Panneaux latéraux: 2 côtés
- Profondeur: 800 mm
- Type d'armoire: Armoire réseau
- Unités: 42
- Indice de protection IP: IP20
- Montage: Oui


**Package contents**

- Kit de câbles de mise à la terre
- Kit d'installation (vis, écrous cage, rondelles)
- 2 x clés
- 4 x pied de nivellement, M10

| Logistics | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 1 | 130.00 | 85.00 | 85.00 | 210.30 | 1,519,420.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 130.00 | 85.00 | 85.00 | 210.30 | 1,519,420.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 130.00 | 85.00 | 85.00 | 210.30 | 1,519,420.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 127.00 | 80.00 | 80.00 | 205.30 | 0.00 |

**More images:**



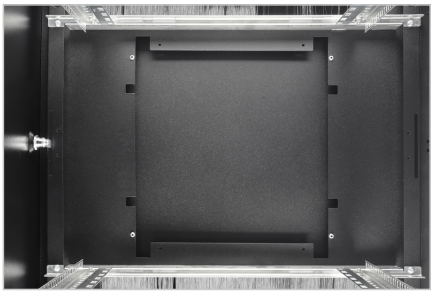




**Safety notes**

- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante pour éviter la surchauffe des appareils installés.
- Les armoires réseau ne doivent pas être surchargées et les ouvertures d'aération ne doivent pas être bloquées.
- Les câbles doivent être posés de manière ordonnée et organisés dans des goulottes ou des plateaux à câbles.
- Utilisez des appareils de protection contre les surtensions pour protéger les appareils sensibles contre les pics de courant ou la foudre.
- Évitez l'humidité ou l'eau en respectant la classe de protection IP correspondante.
- Veillez à ce que l'armoire et les appareils utilisés soient correctement mis à la terre.
- Dans les régions où l'activité orageuse est fréquente, un paratonnerre professionnel devrait être intégré à l'alimentation électrique.
- Pour éviter une charge inégale, montez toujours les unités les plus lourdes en bas de l'armoire.
- Lors de travaux de maintenance ou d'installation, ils déconnectent les appareils installés de l'alimentation électrique.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com