


# DIGITUS® CAT 6A kompakt keystone-modul, skärmad, verktygsfri monteringsanslutning, 4 st.

DN-93615-S-4

EAN 4016032505198

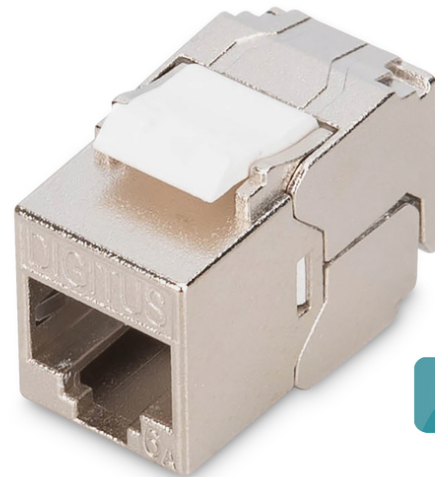

4x

## CAT 6A kompakt hölje Keystone-modul, skärmad, verktygsfri anslutning, 4 st.

Den skärmade CAT 6A korta keystone-modulen DN-93615-S-4 från DIGITUS® imponerar med sina framtidsinriktade standarder och sin höga kvalitet för ditt nätverk. Den kompakta designen möjliggör serieinstallation i 483 mm (19") 1U-paneler. Den verktygsfria installationen sker via LSA-remsor, färgkodade i enlighet med EIA/TIA 568 A&B. Tack vare den kompakta designen passar modulen även in i designkompatibla modulära kopplingsåddor.

### Snabb och enkel installation utan specialverktyg

- Kategori 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3:e utgåvan, EN 50173-1
- Lämplig för IEEE 802.3 af/at/bt - PoE, PoE+ (4PPoE i permanent länk)
- Lämplig för installation i fördelningscentraler och kopplingsdosor
- RJ45-uttag, 8P8C
- Kabelinstallation via isoleringsförskjutande kontakter, färgkodade enligt EIA/TIA 568 A & B
- Dragavlastning och fixering av kablar med hjälp av buntband
- Verktygsfri monteringsanslutning
- 360° skärm som kontakter

- Material i höljet: Zinkgjutgods - förnicklat
- Kontaktmaterial: Fosforbrons
- Beläggning Kontakter: Nickel, guldbläterad 0,5 μ
- Instickskraft: Max. 30N (enligt IEC 60603-7-51)
- Hållkraft: 7,7 kg mellan uttag och kontakt
- Drifttemperatur: -20 °C upp till +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Parningscykler: μ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- I enlighet med IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
- Diameter på kopparledare: AWG (26/7 - 22/1), fåtrådig och solid tråd
- Testad med AWG 22/1 solid installationskabel
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; AWG 22/1 Cat.7A installationskabel)
- Dielektrisk hållfasthet: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/jord)
- Verktygsfri installation med hjälp av LSA-isolationsförskjutande kontakter, färgkodade i enlighet med EIA/TIA 568 A & B
- Intelligent kabelhanterare (återförslutningsbar)

### Attributes

- Kategori: CAT 6A

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	60	5.57	21.00	26.00	38.00	20,748.00
Packaging Unit Inside	6	0.56	7.50	12.50	18.50	1,734.38
Packaging Unit Single	1	0.09	2.00	12.00	16.50	396.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



**Safety notes**

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabellverkarens specifikationer under installationen

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)