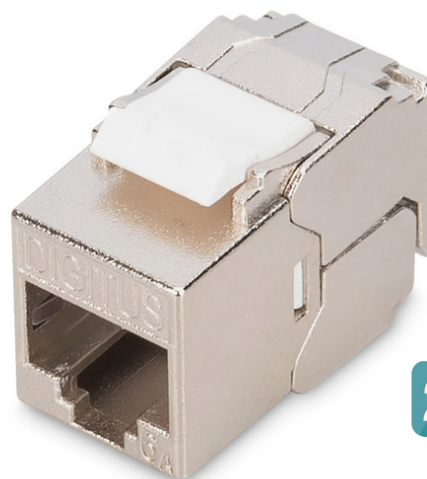


# DIGITUS® Modulo keystone compatto CAT 6A, schermato, connessione per installazione senza attrezzi. 24 pezzi.

DN-93615-S-24

EAN 4016032505228


**24 x**

## Modulo Keystone con custodia compatta CAT 6A, schermato, connessione senza attrezzi, 24 pezzi.

Il modulo keystone corto CAT 6A schermato DN-93615-S-24 di DIGITUS® convince per i suoi standard orientati al futuro e la qualità di alto livello per la vostra rete. Il design compatto consente l'installazione in serie in pannelli 1U da 483 mm (19"). L'installazione senza attrezzi avviene tramite strisce LSA, codificate a colori secondo la norma EIA/TIA 568 A&B. Grazie al suo design compatto, il modulo si adatta anche a scatole di giunzione modulari compatibili con il design.

### Installazione facile e veloce senza attrezzi speciali

- Categoria 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3a edizione, EN 50173-1
- Adatto per IEEE 802.3 af/at/bt - PoE, PoE+ (4PPoE in collegamento permanente)
- Adatto per l'installazione di quadri di distribuzione e scatole di derivazione
- Presa RJ45, 8P8C
- Installazione del cavo tramite connettori a dislocamento dell'isolamento, codificati a colori secondo EIA/TIA 568 A & B
- Scarico della trazione e fissaggio dei cavi tramite fascette
- Collegamento di montaggio senza attrezzi
- Contatto con lo schermo a 360°

- Materiale dell'alloggiamento: zinco pressofuso - nichelato
- Materiale dei contatti: bronzo fosforoso
- Rivestimento Contatti: Nichel, placcato oro
- Forza di inserimento: max. 30N (secondo IEC 60603-7-51)
- Forza di tenuta: 7,7 kg tra presa e spina
- Temperatura di esercizio: da -20 °C a +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Cicli di accoppiamento: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- In conformità alle norme IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
- Diametro del conduttore in rame: AWG (26/7 - 22/1), a trefoli e a filo pieno
- Testato con cavo di installazione solido AWG 22/1
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; cavo di installazione AWG 22/1 Cat.7A)
- Rigidità dielettrica: 1000 V.c.c. (contatto/contatto), 1500 V.c.c. (contatto/massa)
- Installazione senza attrezzi grazie ai connettori a dislocamento d'isolamento LSA, codificati a colori in conformità alle norme EIA/TIA 568 A & B
- Gestore intelligente dei cavi (richiudibile)

### Attributes

- Categoria: CAT 6A

### Logistics

|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Packaging Unit Carton        | 36           | 16.30       | 47.20      | 30.00      | 19.00       | 26,904.00       |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 0.45        | 18.00      | 12.00      | 7.00        | 1,512.00        |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.45        | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00            |
| Net single without Packaging | 1            | 0.02        | 2.80       | 1.50       | 2.20        | 0.00            |

More images:



**Safety notes**

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)