


# DIGITUS® Pannello patch modulare a 24 porte dotato di 24x DN-93615

DN-91411-24

EAN 4016032505723

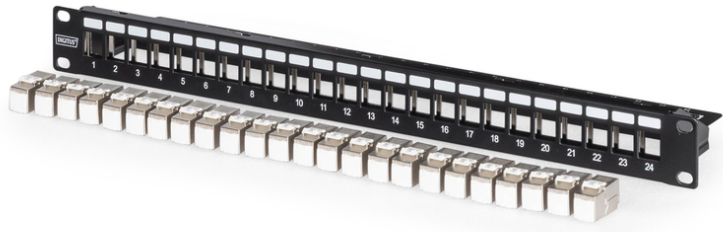

## Pannello patch modulare, schermato con 24x DN-93615 24 porte, 1U, montabile su rack, campo etichette, nero

Il DIGITUS Modular Patch Panel, 24 porte, è un robusto pannello da 19 pollici montabile su rack, preinstallato con 24 moduli Keystone CAT 6A (DN-93615), pronto per un'installazione immediata, rapida ed efficiente. Offre una gestione semplice e consente configurazioni di rete flessibili grazie al suo design modulare. Con i moduli Keystone CAT 6A completamente abbinati inclusi, non è necessario effettuare acquisti separati o test di compatibilità. Una striscia di gestione dei cavi integrata garantisce organizzazione e stabilità, mentre la connessione di messa a terra offre ulteriore sicurezza. Questa soluzione completa ottimizza lo spazio in rack, riduce i tempi di installazione e semplifica la pianificazione del progetto: l'ideale per gli installatori professionisti e gli ambienti IT più esigenti.

- Design del montaggio Keystone: diritto
- Aree di applicazione: armadio di distribuzione da 483 mm (19")
- Standard: ISO/IEC 11801 3a Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Proprietà generali:
- Adatto per il montaggio a rack da 483 mm (19")
- Adatto ai moduli e ai connettori Digitus® Keystone schermati

- Collegamento a terra centrale
- Caratteristiche tecniche:
- Materiale dell'alloggiamento: lamiera d'acciaio SPCC da 1,5 mm laminata a freddo, verniciata a polvere
- Norme sui materiali: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401
- Materiale barra di messa a terra: acciaio zincato
- Proprietà fisiche:
- Temperatura di esercizio: da -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Temperatura di esercizio: da -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Colore: Nero RAL9005
- Dotato di 24 moduli Keystone DN-93615


### Attributes

- Colore: nero, RAL 9005
- Porte: 24
- Unità: 1
- Categoria: CAT 6A

### Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	15	19.34	57.00	52.00	26.00	77,064.00
Packaging Unit Inside	1	1.29	7.50	56.00	10.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	1.29	7.50	56.00	10.00	4,200.00
Net single without Packaging	1	1.15	0.90	48.20	4.40	0.00

**More images:**

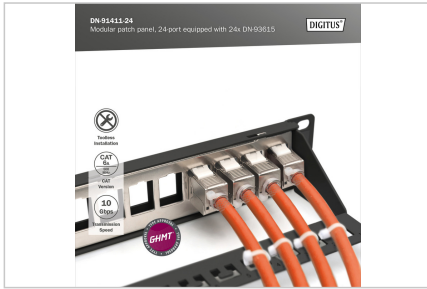

**Safety notes**

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)