DIGITUS® Pannello patch modulare a 24 porte dotato di 24x DN-93615

DN-91411-24

EAN 4016032505723

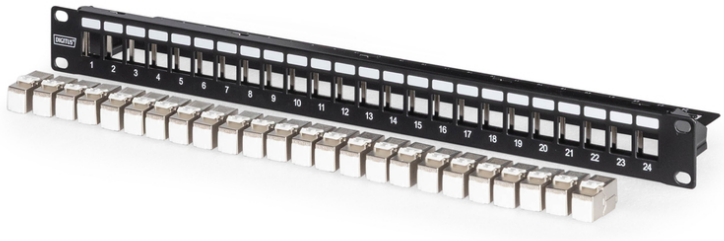

Pannello patch modulare, schermato con 24x DN-93615 24 porte, 1U, montabile su rack, campo etichette, nero

Il DIGITUS Modular Patch Panel, 24 porte, è un robusto pannello da 19 pollici montabile su rack, preinstallato con 24 moduli Keystone CAT 6A (DN-93615), pronto per un'installazione immediata, rapida ed efficiente. Offre una gestione semplice e consente configurazioni di rete flessibili grazie al suo design modulare. Con i moduli Keystone CAT 6A completamente abbinati inclusi, non è necessario effettuare acquisti separati o test di compatibilità. Una striscia di gestione dei cavi integrata garantisce organizzazione e stabilità, mentre la connessione di messa a terra offre ulteriore sicurezza. Questa soluzione completa ottimizza lo spazio in rack, riduce i tempi di installazione e semplifica la pianificazione del progetto: l'ideale per gli installatori professionisti e gli ambienti IT più esigenti.

- Design del montaggio Keystone: diritto
- Aree di applicazione: armadio di distribuzione da 483 mm (19")
- Standard: ISO/IEC 11801 3a Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Proprietà generali:
- Adatto per il montaggio a rack da 483 mm (19")
- Adatto ai moduli e ai connettori Digitus® Keystone schermati
- Collegamento a terra centrale
- Caratteristiche tecniche:
- Materiale dell'alloggiamento: lamiera d'acciaio SPCC da 1,5 mm laminata a freddo, verniciata a polvere
- Norme sui materiali: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401
- Materiale barra di messa a terra: acciaio zincato
- Proprietà fisiche:
- Temperatura di esercizio: da -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Temperatura di esercizio: da -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Colore: Nero RAL9005
- Dotato di 24 moduli Keystone DN-93615

Attributes

- Colore: nero, RAL 9005
- Porte: 24
- Unità: 1
- Categoria: CAT 6A

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	15	19.34	57.00	52.00	26.00	77,064.00
Packaging Unit Inside	1	1.29	7.50	56.00	10.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	1.29	7.50	56.00	10.00	4,200.00
Net single without Packaging	1	1.15	0.90	48.20	4.40	0.00

More images:



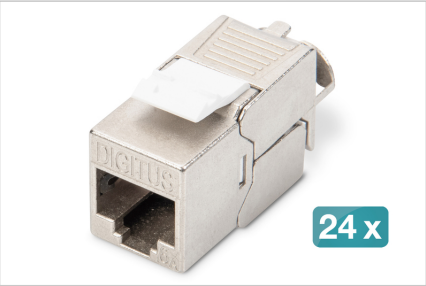







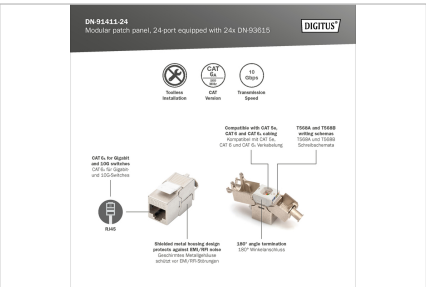

Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com