DIGITUS® Modulär patchpanel, 24-portar utrustad med 24x DN-93615

DN-91411-24

EAN 4016032505723

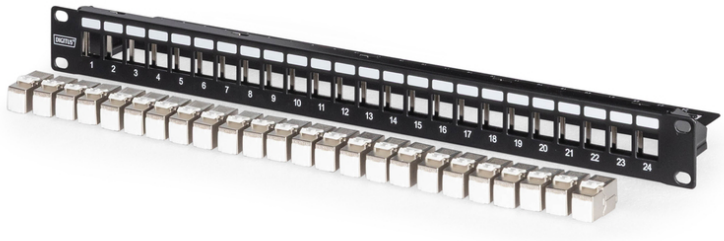

Modulär patchpanel, skärmad med 24x DN-93615 24 portar, 1U, rackmonterbar, etikettfält, svart

DIGITUS Modular Patch Panel, 24-port, är en robust, rackmonterbar 19-tums panel som är förinstallerad med 24 CAT 6A Keystone-moduler (DN-93615) - redo för omedelbar, snabb och effektiv installation. Den är enkel att hantera och möjliggör flexibla nätverkskonfigurationer tack vare sin modulära design. Med fullt matchade CAT 6A Keystone-moduler ingår inget behov av separat upphandling eller kompatibilitetstest. En integrerad kabelhanteringslist säkerställer organisation och stabilitet, medan jordanslutningen ger ytterligare säkerhet. Den här kompletta lösningen optimerar rackutrymmet, minskar installationstiden och förenklar projektplaneringen - perfekt för professionella installatörer och krävande IT-miljöer.

- Keystone-monteringsdesign: Rak
- Användningsområden: 483 mm (19") fördelningsskåp
- Standarder: ISO/IEC 11801 3:e upplagan, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Allmänna egenskaper:
- Lämplig för 483 mm (19") rackmontering
- Lämplig för skärmade Digitus® Keystone-moduler och -kontakter
- Central jordanslutning
- Tekniska egenskaper:
- Material i hölje: 1,5 mm SPCC kallvalsad stålplåt, pulverlackerad
- Materialstandard: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401
- Material jordningsstång: galvaniserat stål
- Fysikaliska egenskaper:
- Drifttemperatur: -20° C till +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Drifttemperatur: -20° C till +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Färg: Svart RAL9005
- Utrustad med 24 DN-93615 Keystone-moduler

Attributes

- Enheter: 1
- Färg: svart, RAL 9005
- Portar: 24
- Kategori: CAT 6A

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	15	19.34	57.00	52.00	26.00	77,064.00
Packaging Unit Inside	1	1.29	7.50	56.00	10.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	1.29	7.50	56.00	10.00	4,200.00
Net single without Packaging	1	1.15	0.90	48.20	4.40	0.00

More images:



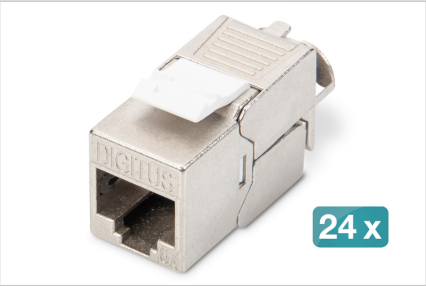







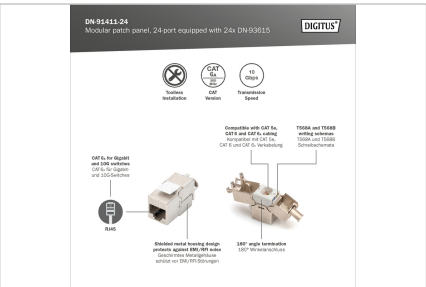

Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com