


DIGITUS® Modüler patch panel, 24x DN-93615 ile donatılmış 24 port

DN-91411-24

EAN 4016032505723

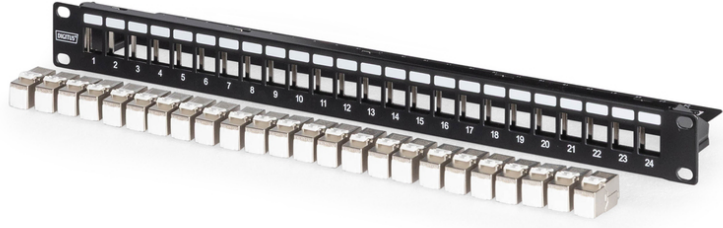

Modüler patch panel, 24x DN-93615 ile korumalı 24 bağlantı noktalı, 1U, rafla monte edilebilir, etiket alanı, siyah

DIGITUS Modüler Patch Panel, 24 portlu, 24 CAT 6A Keystone modülü (DN-93615) ile önceden kurulmuş sağlam, rafla monte edilebilir 19 inçlik bir paneldir - anında, hızlı ve verimli kurulum için hazırdır. Modüler tasarımı sayesinde kolay yönetim sunar ve esnek ağ yapılandırmalarına olanak tanır. Tam uyumlu CAT 6A Keystone modülleri dahil edildiğinde, ayrı bir satın alma veya uyumluluk testine gerek kalmaz. Entegre kablo yönetim şeridi organizasyon ve stabilite sağlar, topraklama bağlantısı ek güvenlik sağlar. Bu eksiksiz çözüm raf alanını optimize eder, kurulum süresini azaltır ve proje planlamasını basitleştirir - profesyonel kurulumcular ve zorlu BT ortamları için idealdir.

- Keystone montaj tasarımı: Düz
- Uygulama alanları: 483 mm (19") dağıtım kabini
- Standartlar: ISO/IEC 11801 3. Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Genel özellikler:
- 483 mm (19") raf montajı için uygundur
- Korumalı Digitus® Keystone modülleri ve konnektörleri için uygundur
- Merkezi topraklama bağlantısı

- Teknik özellikler:
- Gövde malzemesi: 1,5 mm SPCC soğuk haddelenmiş çelik sac, toz boya kaplı
- Malzeme standardı: EN 10 130 (1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401
- Malzeme topraklama çubuğu: galvanizli çelik
- Fiziksel özellikler:
- Çalışma sıcaklığı: -20° C ila +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Çalışma sıcaklığı: -20° C ila +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Renk: Siyah RAL9005
- 24 DN-93615 Keystone modülü ile donatılmıştır

Attributes

- Bağlantı Noktaları: 24
- Birimler: 1
- Renk: siyah, RAL 9005
- Kategori: CAT 6A

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	15	19.34	57.00	52.00	26.00	77,064.00
Packaging Unit Inside	1	1.29	7.50	56.00	10.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	1.29	7.50	56.00	10.00	4,200.00
Net single without Packaging	1	1.15	0.90	48.20	4.40	0.00

More images:



Safety notes

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçınin
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com