DIGITUS Panneau de brassage modulaire, 24 ports, équipé de 24x DN-93615

DN-91410-24
EAN 4016032505730

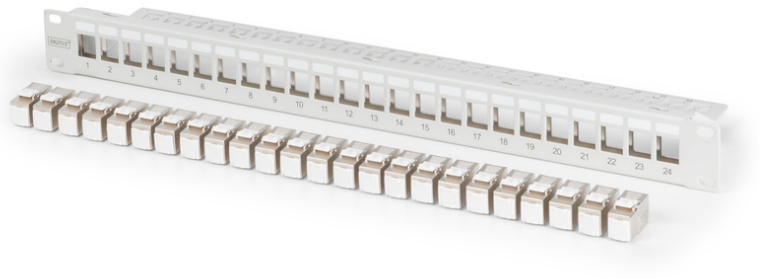

Panneau de brassage modulaire, blindé avec 24x DN-93615 24 ports, 1U, monté en rack, gris RAL 7035

- Modèle de logement Keystone : droit
- Domaines d'application : armoire de distribution de 483 mm (19")
- Normes en vigueur : ISO/IEC 11801 3ème édition, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Caractéristiques générales :
- Convient pour un montage en armoire de 483 mm (19")
- Convient aux modules et connecteurs blindés Digitus® Keystone
- Prise de terre centrale
- Caractéristiques techniques :
- Matériau du boîtier : tôle d'acier laminée à froid SPCC de 1,5 mm, revêtue de poudre
- Norme de matériau : EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401
- Matériau de la barre de mise à la terre : acier galvanisé
- Propriétés physiques :
- Température de fonctionnement : -20° C à +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Température de fonctionnement : -20° C à +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Couleur : gris RAL7035
- équipé de 24x DN-93615 modules Keystone

Attributes

- Couleur: gris clair, RAL 7035
- Ports: 24
- Unités: 1
- Catégorie: Cat. 6a

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

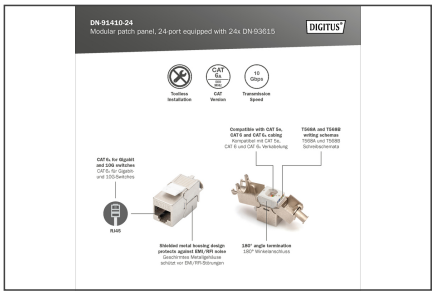

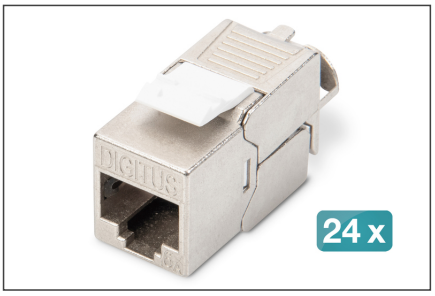

Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com