


# DIGITUS® Modulair patchpaneel, 24-poorts, uitgerust met 24x DN-93615

DN-91410-24

EAN 4016032505730

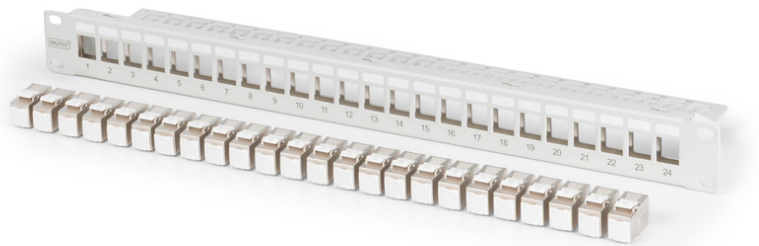

## Modulair patchpaneel, afgeschermd met 24x DN-93615 24-poorts, 1U, rekgemonteerd, grijs RAL 7035

Het DIGITUS Modular Patch Panel, 24-poorts, is een robuust 19-inch paneel voor rekmontage dat vooraf is geïnstalleerd met 24 CAT 6A Keystone-modules (DN-93615) - klaar voor onmiddellijke, snelle en efficiënte installatie. Het biedt eenvoudig beheer en maakt flexibele netwerkconfiguraties mogelijk dankzij het modulaire ontwerp. Met volledig op elkaar afgestemde CAT 6A Keystone modules inbegrepen, is het niet nodig om apart in te kopen of compatibiliteit te testen. Een geïntegreerde kabelmanagementstrip zorgt voor organisatie en stabiliteit, terwijl de aardingsaansluiting voor extra veiligheid zorgt. Deze complete oplossing optimaliseert rackruimte, verkort de installatietijd en vereenvoudigt de projectplanning - ideaal voor professionele installateurs en veeleisende IT-omgevingen.

- Ontwerp met hoeksteenbevestiging: Recht
- Toepassingsgebieden: 483 mm (19") distributiekast
- Normen: ISO/IEC 11801 3e Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor rekmontage van 483 mm (19")
- Geschikt voor afgeschermd Digitus® Keystone modules en connectoren

- Centrale aardaansluiting
- Technische kenmerken:
- Materiaal behuizing: 1,5 mm SPCC koudgewalst plaatstaal, poedercoating
- Materiaalnorm: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401.
- Materiaal aardstaaf: gegalvaniseerd staal
- Fysische eigenschappen:
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Kleur: Grijs RAL7035
- uitgerust met 24x DN-93615 Keystone modules

### Attributes

- Eenheden: 1
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035
- Poorten: 24
- Categorie: CAT 6A

### Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	15	19.34	57.00	52.00	26.00	77,064.00
Packaging Unit Inside	1	1.29	7.50	56.00	10.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	1.29	7.50	56.00	10.00	4,200.00
Net single without Packaging	1	1.15	0.90	48.20	4.40	0.00

**More images:**



**DN-91410-24**  
Modular patch panel, 24 port equipped with 24x DN-93615

**This Set is combined of:**

- 1x DN-91410  
Modular Patch Panel, shielded, 24-port, blank, 1U, rack mount, grey RAL 7035



**+**

24x DN-93615  
CAT 6E RJ45 module, shielded, tool-free mounting connection

**DN-91410-24**  
Modular patch panel, 24 port equipped with 24x DN-93615



Icons: No Termination, CAT 6E, 10 Gbps, Transmission Speed

**Connector Method:**  
100% Crimpless  
100% Shielded  
100% EMI/RFI  
100% Shielded

**DN-91410-24**  
Modular patch panel, 24 port equipped with 24x DN-93615

Icons: No Termination, CAT 6E, 10 Gbps, Transmission Speed

**GHMT**  
GHMT is a registered trademark of GHMT. GHMT is a registered trademark of GHMT. GHMT is a registered trademark of GHMT.

**Shielded and tested design**  
provides superior EMI/RFI protection. Shielded and tested design provides superior EMI/RFI protection.

**100% weight termination**  
100% weight termination provides superior EMI/RFI protection.

**Safety notes**

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)