

DIGITUS® Ładowarka sieciowa 20W | 1x USB-C, 1x USB-A | PD 3.0, QC 3.0 | Biała

DA-10300

EAN 4016032505808



Ładowarka sieciowa 20W 1x USB-C, 1x USB-A PD 3.0, QC 3.0 Biała

Kompaktowa ładowarka USB o mocy 20 W łączy nowoczesny design z pionierską technologią i wyraźnym naciskiem na zrównoważony rozwój. Wyposażona w potężny port USB-C (do 20 W) i port USB-A (do 18 W), oferuje maksymalną elastyczność dla szerokiej gamy urządzeń. Nawet gdy oba porty są używane w tym samym czasie, ładowarka zapewnia do 15 watów całkowitej mocy - idealna do równoległego ładowania smartfona i słuchawek. Dzięki zaawansowanej konstrukcji i wydajnej technologii ładowarka jest wyjątkowo niezawodna. W porównaniu z konwencjonalnymi modelami, imponuje kompaktową konstrukcją i solidnym wykorzystaniem energii - idealna do podróży, biura lub codziennego użytku w domu. Specjalna atrakcja: obudowa wykonana jest w 98% z materiału PCR (post consumer recycling) pochodzącego z recyklingu, a opakowanie jest w 100% wolne od plastiku, co czyni ją zrównoważonym wyborem dla użytkowników dbających o środowisko. Uniwersalna kompatybilność sprawia, że ładowarka jest wszechstronna dla smartfonów, tabletów, słuchawek Bluetooth itp. Wystarczy podłączyć i ładować beztrudnie - tak proste jest nowoczesne zasilanie. Dzięki solidnej, zajmującej niewiele miejsca konstrukcji, ładowarka mieści się w każdej torbie i jest zawsze pod ręką, niezależnie od tego, czy jesteś w podróży służbowej, na wakacjach, czy w codziennym życiu. Ładowarka, która łączy wydajność, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój w kompaktowym formacie - dla tych, którzy oczekują więcej.

Moc 20 W do szybkiego i bezpiecznego ładowania dwóch urządzeń jednocześnie - kompaktowa, wydajna i idealna do użytku w domu i w podróży.

- Maksymalna moc przy pojedynczym podłączeniu: USB-C maks. 20 W, USB-A maks. 18 W
- Ładowanie wielu urządzeń (2 porty) USB-C + USB-A: 15 W maks.
- Obudowa z tworzywa sztucznego wykonana w 98% z materiału PCR pochodzącego z recyklingu
- Opakowania niezawierające tworzyw sztucznych
- Zabezpieczenie przed przełączeniem, zwarcim i przegrzaniem
- Napięcie wejściowe/prąd znamionowy/częstotliwość: 100-240V / 0.8A / 50/60Hz
- Średnia wydajność aktywna: 85,5%
- Pobór mocy w trybie gotowości: 0,1 W
- Kolor produktu: Biała
- Wymiary: 3,9 x 8,4 x 2,7 cm
- Waga: 57 g

Atrybuty


- Rodzaj: Ładowarka/Zasilacz

Zawartość opakowania

- Ładowarka USB
- Instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	40	5.06	34.00	40.00	22.00	29,920.00
Opakowanie wewnętrzne	20	2.53	19.50	37.00	16.50	11,904.80
Opakowanie jednostkowe	1	0.13	9.30	16.50	3.60	552.42
Netto bez opakowania	1	0.06	8.40	2.70	3.90	0.00

Więcej zdjęć

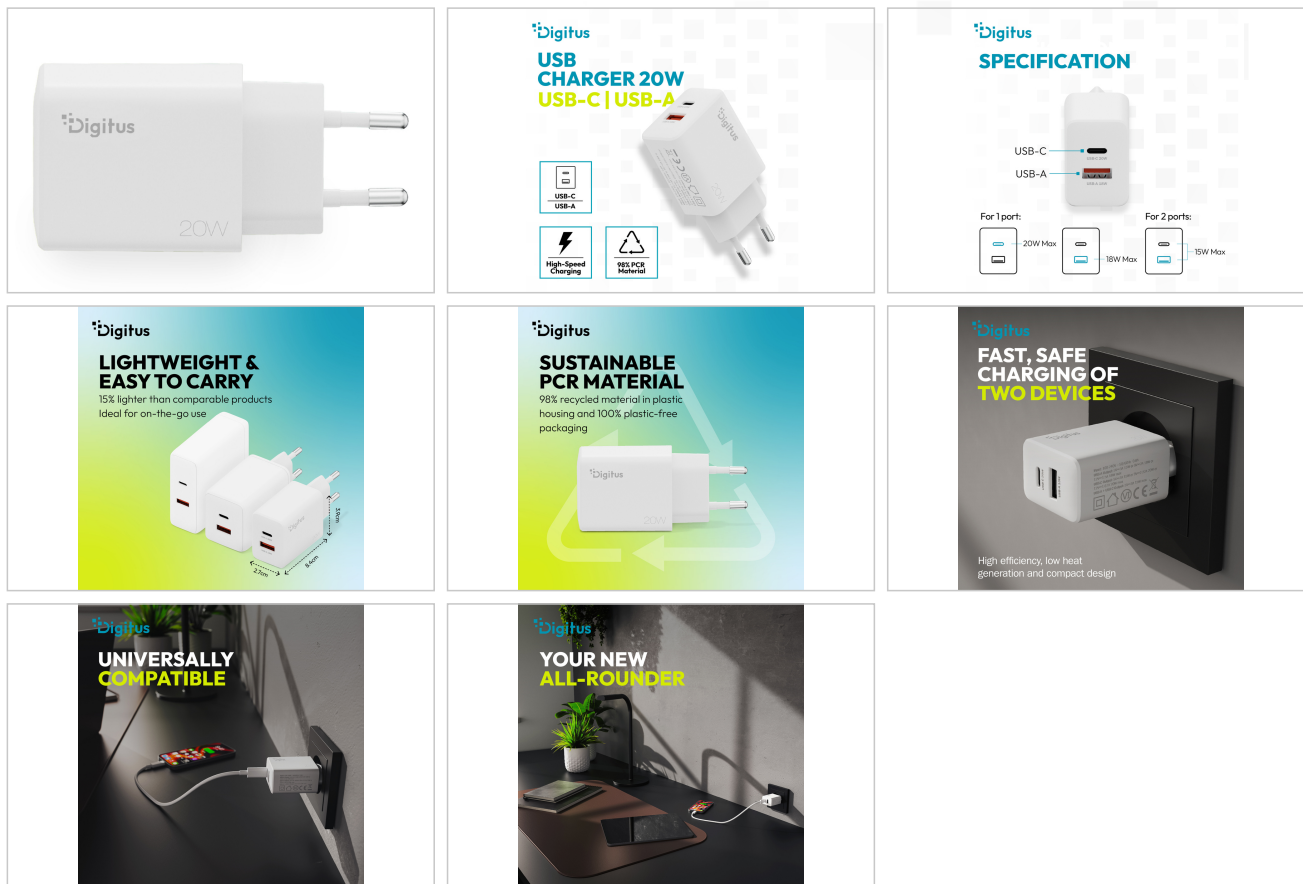

Safety notes

- Aby zapewnić optymalną wydajność, należy używać adapterów do ładowania lub zasilaczy zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Podłącz adapter do ładowania do łatwo dostępnego gniazdka o napięciu w zakresie 100–240 V AC.
- Po użyciu należy odłączyć adapter ładowania od gniazda.
- Nie należy używać adaptera do ładowania z urządzeniami elektronicznymi, które nie są zgodne ze specyfikacją adaptera do ładowania.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com