DIGITUS® Caricabatterie USB GaN da 45 W, 1 porta USB-C, 1 porta USB-A

DA-10302

EAN 4016032505822



Caricabatterie USB GaN, 45 W 1 porta USB-C, 1 porta USB-A, bianco

Con il caricabatterie DIGITUS USB GaN II da 45 W potrete ricaricare i vostri dispositivi in modo più veloce, sicuro e con un ingombro ridotto rispetto a prima. Grazie alla moderna tecnologia GaN II (nitruro di gallio), questo caricabatterie fornisce potenza sufficiente per alimentare in modo affidabile non solo smartphone e tablet, ma anche laptop leggeri. La potente porta USB-C eroga fino a 45 Watt, mentre la porta USB-A eroga fino a 22,5 Watt. In questo modo è possibile collegare in modo flessibile diversi dispositivi e persino ricaricarne due contemporaneamente: perfetto per la vita quotidiana, l'ufficio o in viaggio. Anche in caso di utilizzo in parallelo, la distribuzione intelligente della potenza garantisce un funzionamento sicuro con 25 Watt (USB-C) e 18 Watt (USB-A). Il design compatto fa risparmiare spazio in borsa e rende il caricabatterie il compagno ideale in ogni situazione. Un altro punto di forza: l'alloggiamento è realizzato al 98% con materiale PCR (post-consumer recycling) riciclato e l'imballaggio è al 100% privo di plastica, senza compromessi in termini di qualità o durata. Grazie alla compatibilità universale, alla regolazione intelligente della potenza e a un'architettura di sicurezza ben studiata, questo caricabatterie è la scelta intelligente per chi desidera unire prestazioni e qualità in un unico dispositivo.

Il caricabatterie USB GaN II da 45 W offre potenza sufficiente per ricaricare in modo affidabile e veloce smartphone, tablet e persino laptop leggeri: compatto, efficiente e perfetto per ogni viaggio.

- Potenza massima per singola porta: USB-C max. 45 W, USB-A max. 22,5 W
- Ricarica multipla (2 porte) USB-C + USB-A: 25 W max. + 18 W max.
- Tecnologia GaN II (nitruro di gallio) per un'elevata efficienza, un basso sviluppo di calore e un design compatto
- Alloggiamento in plastica realizzato con il 98% di materiale PCR riciclato
- Imballaggio senza plastica
- Protezione contro sovracorrente, cortocircuito e surriscaldamento
- Tensione di ingresso/corrente nominale/frequenza: 100-240 V / 1,3 A / 50/60 Hz
- Efficienza media in funzionamento: 81,7 %
- Consumo energetico in standby: 0,29 W
- Colore del prodotto: bianco
- Dimensioni: 3,5 x 8,9 x 3,4 cm
- Peso: 89,5 g

Attributes

- Stile: Caricabatterie/alimentazione

Package contents

- Caricabatterie USB
- Manuale d'uso

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	6.00	32.00	44.00	25.00	35,200.00
Packaging Unit Inside	20	3.00	20.00	30.00	23.00	13,800.00
Packaging Unit Single	1	0.15	9.00	16.50	3.80	564.30
Net single without Packaging	1	0.90	8.90	3.40	3.50	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:





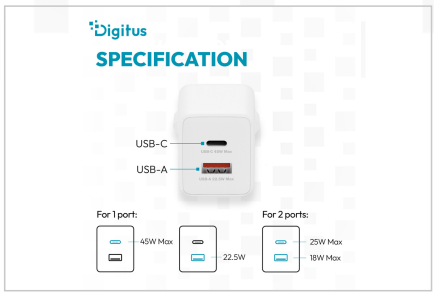











Safety notes

- Per garantire prestazioni ottimali, utilizzare gli adattatori di carica o gli alimentatori secondo le indicazioni contenute nelle istruzioni per l'uso.
- Collegare l'adattatore di ricarica a una presa di corrente facilmente accessibile con una tensione compresa tra 100 e 240 V CA.
- Dopo l'uso, scollegare l'adattatore di carica dalla presa di corrente.
- Non utilizzare l'adattatore di ricarica con dispositivi elettronici che non rientrano nelle specifiche dell'adattatore di ricarica.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com