

# DIGITUS® Carregador USB GaN 45W, 1x USB-C, 1x USB-A

DA-10302

EAN 4016032505822



### Carregador USB GaN, 45W 1x USB-C, 1x USB-A, branco

Com o carregador DIGITUS USB GaN II Charger 45W, pode carregar os seus dispositivos mais rapidamente, de forma mais segura e com maior economia de espaço do que nunca. Graças à moderna tecnologia GaN II (Nitreto de Gálio), este carregador fornece energia suficiente para abastecer de forma fiável não só smartphones e tablets, mas também computadores portáteis leves. A potente porta USB-C fornece até 45 watts, enquanto a porta USB-A fornece até 22,5 watts. Isto permite-lhe ligar de forma flexível diferentes dispositivos e até carregar dois dispositivos ao mesmo tempo - perfeito para a utilização diária, no escritório ou em viagem. Mesmo quando utilizado em paralelo, a distribuição inteligente de energia garante um funcionamento seguro com 25 watts (USB-C) e 18 watts (USB-A). O design compacto poupa espaço na sua mala e torna o carregador o companheiro ideal em todas as situações. Outro destaque: a caixa é feita de 98% de material PCR reciclado (reciclagem pós-consumo) e a embalagem é 100% isenta de plástico - uma contribuição sustentável para a proteção ambiental sem comprometer a qualidade ou a durabilidade. Com compatibilidade universal, personalização inteligente da potência e uma arquitetura de segurança sofisticada, este carregador é a escolha inteligente para quem quer combinar desempenho e sustentabilidade num só dispositivo.

**O carregador USB GaN II de 45 W oferece potência suficiente para carregar smartphones, tablets e até computadores portáteis leves de forma fiável e rápida - compacto, eficiente e perfeito para qualquer viagem.**

- Potência máxima com ligação única: USB-C máx. 45W, USB-A máx. 22,5W
- Carregamento de vários dispositivos (2 portas) USB-C + USB-A: 25 W máx. + 18 W máx.
- Tecnologia GaN II (nitreto de gálio) para uma elevada eficiência, baixa produção de calor e design compacto
- Caixa de plástico fabricada com 98 % de material PCR reciclado
- Embalagens sem plástico
- Proteção contra sobreintensidades, curto-circuitos e sobreaquecimento
- Tensão de entrada/corrente nominal/frequência: 100-240V / 1,3A / 50/60Hz
- Eficiência ativa média: 81,7 %
- Consumo de energia em modo de espera: 0,29 W
- Cor do produto: Branco
- Dimensões: 3,8 x 8,6 x 3,15 cm
- Peso: 89,5 g

#### Attributes


- Style: Charger/Power supply

#### Package contents

- Carregador USB
- Instruções de utilização

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	40	6.00	32.00	44.00	25.00	35,200.00
Packaging Unit Inside	20	3.00	20.00	30.00	23.00	13,800.00
Packaging Unit Single	1	0.15	9.00	16.50	3.80	564.30
Net single without Packaging	1	0.90	8.90	3.40	3.50	0.00

**More images:**

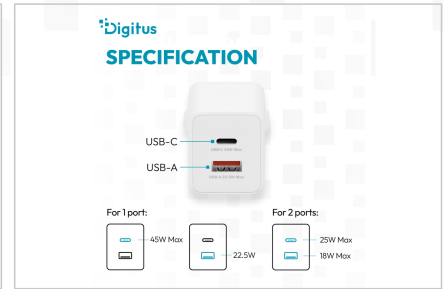

**Safety notes**

- Use charging adapters or power supply units in accordance with the instructions in the operating instructions to ensure optimum performance.
- Connect the charging adapter to an easily accessible socket in the voltage range between 100-240 V AC.
- Disconnect the charging adapter from the socket after use.
- Do not use the charging adapter with electronic devices that are outside the specifications of the charging adapter.
- Do not expose the device to rain, moisture, vapors or liquids.
- Do not insert any objects into the device.
- Do not attempt to repair the unit or open the housing without authorization. You risk an electric shock!
- Ensure adequate ventilation to prevent damage due to overheating.
- Dust, moisture, vapors and strong cleaning agents or solvents can cause damage to the device.
- Disconnect the appliance from the power supply and the connected devices before cleaning.
- Clean the device with a dust-free cloth.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.  
 ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)