

# DIGITUS® USB GaN-laddare 45W, 1x USB-C, 1x USB-A

DA-10302

EAN 4016032505822



## USB GaN-laddare, 45W 1x USB-C, 1x USB-A, vit

Med DIGITUS USB GaN II Charger 45W kan du ladda dina enheter snabbare, säkrare och mer utrymmesbesparande än någonsin tidigare. Tack vare modern GaN II-teknik (Gallium Nitride) levererar den här laddaren tillräckligt med ström för att på ett tillförlitligt sätt förse inte bara smartphones och surfplattor, utan även lätta bärbara datorer med energi. Den kraftfulla USB-C-porten ger upp till 45 watt, medan USB-A-porten ger upp till 22,5 watt. Detta gör att du flexibelt kan ansluta olika enheter och till och med ladda två enheter samtidigt - perfekt för vardagsbruk, på kontoret eller på resan. Även vid parallell användning garanterar den intelligenta strömfördelningen säker drift med 25 watt (USB-C) och 18 watt (USB-A). Den kompakta designen sparar plats i väskan och gör laddaren till den perfekta följeslagaren i alla situationer. En annan höjdpunkt: höljet är tillverkat av 98% återvunnet PCR-material (post consumer recycling) och förpackningen är 100% plastfri - ett hållbart bidrag till miljöskydd utan att kompromissa med kvalitet eller hållbarhet. Med universell kompatibilitet, intelligent strömjustering och sofistikerad säkerhetsarkitektur är den här laddaren det smarta valet för alla som vill kombinera prestanda och hållbarhet i en och samma enhet.

**USB GaN II Charger 45W erbjuder tillräckligt med kraft för att ladda smartphones, surfplattor och även lätta bärbara datorer på ett tillförlitligt och snabbt sätt - kompakt, effektivt och perfekt för alla resor.**

- Maximal effekt med en enda anslutning: USB-C max. 45 W, USB-A max. 22,5 W
- Laddning av flera enheter (2 portar) USB-C + USB-A: max 25 W + max 18 W
- GaN II-teknik (galliumnitrid) för hög verkningsgrad, låg värmeutveckling och kompakt design
- Plastdelar tillverkade av 98 % återvunnet PCR-material
- Plastfria förpackningar
- Skydd mot överström, överladdning, kortslutning och överhettning
- Ingångsspänning/noggrann ström/frekvens: 110-240V / 2,0A / 50/60Hz
- Genomsnittlig aktiv verkningsgrad: 81,7 %.
- Strömförbrukning i standby: 0,27 W
- Produktfärg: Vit
- Mått: 3,5 x 8,9 x 3,4 cm
- Vikt: 82 g

### Attributes


- Design: Laddare/strömförsörjning

### Package contents

- USB-laddare
- Bruksanvisning

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	40	6.00	32.00	44.00	25.00	35,200.00
Packaging Unit Inside	20	3.00	20.00	30.00	23.00	13,800.00
Packaging Unit Single	1	0.15	9.00	16.50	3.80	564.30
Net single without Packaging	1	0.90	8.90	3.40	3.50	0.00

More images:

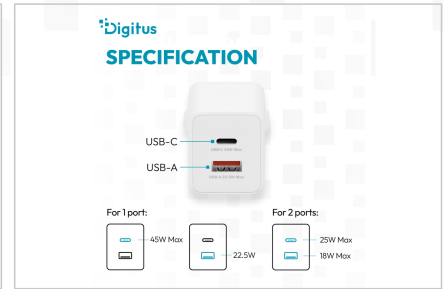

**Safety notes**

- Använd laddningsadaptern eller nättaggregat i enlighet med anvisningarna i bruksanvisningen för att säkerställa optimal prestanda.
- Anslut laddningsadaptern till ett lättåtkomligt uttag i spänningsintervallet 100–240 V AC.
- Koppla bort laddningsadaptern från vägguttaget efter användning.
- Använd inte laddningsadaptern med elektronisk utrustning som inte uppfyller specifikationerna för laddningsadaptern.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)