DIGITUS® Cable adaptador USB 2.0 a RS232, 1,8 m, chipset FTDI integrado

DA-70170

EAN 4016032505969



Cable USB a DB9 RS232 con chipset FT232RNL Cubierta de PVC transparente, 1,8 m

El cable adaptador de USB 2.0 a RS232 (longitud del cable: 1,8 m) combina cable de datos y adaptador en una solución compacta. El chipset FTDI/FT232RNL de alta calidad integrado convierte de forma fiable las señales USB en señales RS232 serie y permite así la conexión directa de módems, dispositivos de medición, controladores u otros periféricos RS232 a un PC o portátil. La instalación automática del controlador en Windows, macOS, Linux y ChromeOS significa que el cable está listo para su uso inmediato. Los contactos chapados en oro garantizan una transmisión de señal duradera y estable, mientras que los indicadores LED de estado hacen claramente visible el tráfico de datos activo. Un cable de conexión USB adicional de 180 cm amplía la flexibilidad de la instalación.

Cable y adaptador en uno: cable USB a RS232 de 1,8 m de longitud con chipset FTDI/FT232RNL integrado para una comunicación serie lista para usar.

- Cable adaptador de USB 2.0 a RS232 (conector DB9)
- Chipset: FTDI / FT232RNL
- Interfaz full dúplex
- Velocidades de transferencia de datos de 75 bps a 128.000 bps
- Admite activación remota y gestión de la energía
- Sistemas operativos compatibles: Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP, macOS X, Linux, ChromeOS
- Instalación automática de controladores para Windows 7+, macOS 10.15+ y Linux
- Salida RS232 real: 5 V / 3,3 V / 2,8 V / 1,8 V
- 1x conector RS232 DB9 a 1x conector USB-A
- Fijación con tornillos o tuercas premontados
- La retención de puertos COM garantiza una asignación de puertos coherente

Package contents

- Cable adaptador de USB 2.0 a RS232 (chipset FTDI / FT232RNL)
- Manual del usuario


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	10.68	46.00	23.50	37.00	39,997.00
Packaging Unit Inside	1	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.13	3.50	11.00	11.00	423.50
Net single without Packaging	1	0.10	2.60	9.60	10.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



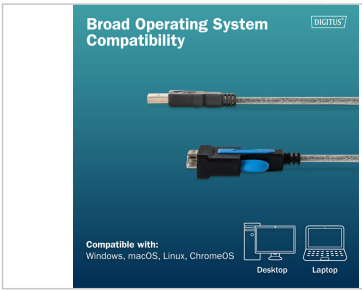











Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com