

# DIGITUS® USB 2.0 naar RJ45 console-adapterkabel, FTDI chipset, 180 cm

DA-70173

EAN 4016032506003



## USB naar RJ45 consolekabel 1,8 m FT232RNC chipset, lichtblauw, schakelaar, router

De DIGITUS® USB 2.0 naar RJ45 consolekabel met geïntegreerde FTDI chipset biedt directe toegang tot de console-interfaces van netwerkapparaten zoals routers, switches, firewalls en WLAN-controllers - zonder dat er een extra seriële adapter nodig is. Deze kabel is ideaal voor IT-professionals en systeemintegrators en biedt snelle en betrouwbare terminaltoegang vanaf moderne laptops en desktop PC's via USB. Dankzij plug-and-play en ondersteuning voor alle gangbare besturingssystemen is deze consolekabel een onmisbaar hulpmiddel voor het configureren van apparaten van toonaangevende fabrikanten zoals Cisco, Ubiquiti, Juniper, MikroTik, Fortigate, TP-Link, Huawei en vele anderen. Een vernikkelde USB-A plug en een 180 cm lange kabel zorgen voor een hoge duurzaamheid en flexibiliteit in elke omgeving.

### Compatibel met bijna alle grote fabrikanten en besturingssystemen, aangedreven door de FTDI-chipset.

- USB 2.0 naar RJ45 console-adapter
- Chipset: FTDI FT232RNL

- Interface: Full duplex
- Baudrate: 75 tot 128.000 bps
- Achterwaarts compatibel met USB 1.1
- Vergulde contacten
- Aansluitingen: 1x USB-A stekker naar 1x RJ45 stekker
- Kabellengte: ca. 180 cm
- Compatibele besturingssystemen: Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP, macOS X, Linux, ChromeOS
- Installatie van stuurprogramma vereist voor Windows 7+, macOS 10.15+, Linux
- COM poort retentiefunctie
- Ideaal voor toegang tot de CLI (Command Line Interface) van netwerkapparaten zoals Cisco, Ubiquiti, Juniper, MikroTik, TP-Link, Huawei, Fortigate, HP ProCurve, enz.


### Package contents

- USB 2.0 naar RJ45 console-adapterkabel (FTDI FT232RNL chipset)
- Gebruikershandleiding

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	80	8.80	46.00	23.50	37.00	39,997.00
Packaging Unit Inside	1	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.11	3.50	11.00	11.00	423.50
Net single without Packaging	1	0.07	2.00	10.00	10.00	0.00

**More images:**

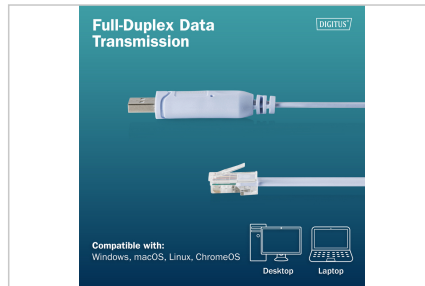

**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)