DIGITUS® Cabo adaptador de consola USB 2.0 para RJ45, chipset FTDI, 180 cm

DA-70173

EAN 4016032506003

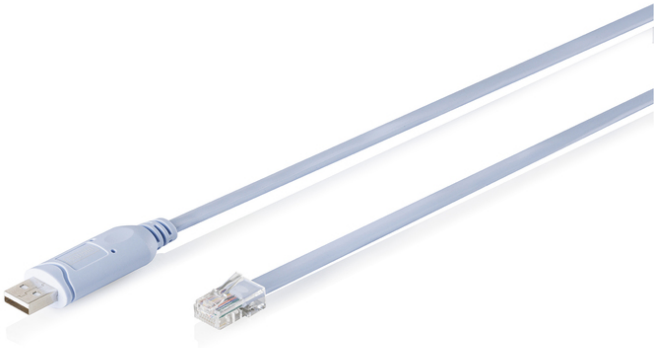

Cabo de consola USB para RJ45 1,8 m FT232RNC chipset, azul claro, switch, router

O cabo de consola DIGITUS® USB 2.0 para RJ45 com chipset FTDI integrado permite o acesso direto às interfaces de consola de dispositivos de rede, tais como routers, switches, firewalls e controladores WLAN - sem necessidade de um adaptador de série adicional. Ideal para profissionais de TI e integradores de sistemas, este cabo proporciona um acesso rápido e fiável a terminais a partir de computadores portáteis e de secretária modernos através de USB. Graças ao plug-and-play e ao suporte para todos os sistemas operativos comuns, este cabo de consola é uma ferramenta indispensável para configurar dispositivos de fabricantes líderes como a Cisco, Ubiquiti, Juniper, MikroTik, Fortigate, TP-Link, Huawei e muitos outros. Uma ficha USB-A niquelada e um cabo com 180 cm de comprimento garantem uma elevada durabilidade e flexibilidade em qualquer ambiente.

Compatível com quase todos os principais fabricantes e sistemas operativos, equipado com o chipset FTDI.

- Adaptador de consola USB 2.0 para RJ45
- Chipset: FTDI FT232RNL
- Interface: Full duplex
- Taxa de transmissão: 75 a 128.000 bps
- Compatível com USB 1.1
- Contactos banhados a ouro
- Ligações: 1x ficha USB-A para 1x ficha RJ45
- Comprimento do cabo: aprox. 180 cm
- Sistemas operativos compatíveis: Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP, macOS X, Linux, ChromeOS
- Instalação do controlador necessária para Windows 7+, macOS 10.15+, Linux
- Função de retenção da porta COM
- Ideal para aceder à CLI (Command Line Interface) de dispositivos de rede como Cisco, Ubiquiti, Juniper, MikroTik, TP-Link, Huawei, Fortigate, HP ProCurve, etc.

Package contents

- Cabo adaptador de consola USB 2.0 para RJ45 (chipset FTDI FT232RNL)
- Manual do utilizador

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	8.80	46.00	23.50	37.00	39,997.00
Packaging Unit Inside	1	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.11	3.50	11.00	11.00	423.50
Net single without Packaging	1	0.07	2.00	10.00	10.00	0.00

More images:



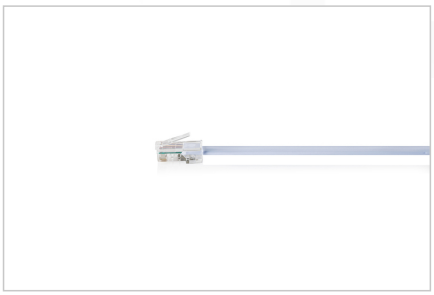







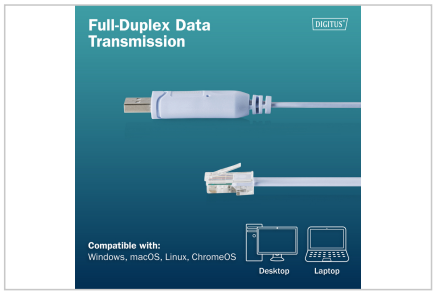



Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, pois isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em áreas onde possam sofrer facilmente danos mecânicos.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com