

DIGITUS® USB 2.0 - RJ45 konsol adaptör kablosu, FTDI yonga seti, 180 cm

DA-70173

EAN 4016032506003



USB - RJ45 konsol kablosu 1,8 m FT232RNC yonga seti, açık mavi, anahtar, yönlendirici

Entegre FTDI yonga setine sahip DIGITUS® USB 2.0 - RJ45 konsol kablosu, ek bir seri adaptöre ihtiyaç duymadan yönlendiriciler, anahtarlar, güvenlik duvarları ve WLAN denetleyicileri gibi ağ cihazlarının konsol arayüzlerine doğrudan erişim sağlar. BT uzmanları ve sistem entegratörleri için ideal olan bu kablo, USB aracılığıyla modern dizüstü ve masaüstü bilgisayarlardan hızlı ve güvenilir terminal erişimi sağlar. Tak ve çalıştır özelliği ve tüm yaygın işletim sistemlerini desteklemesi sayesinde bu konsol kablosu Cisco, Ubiquiti, Juniper, MikroTik, Fortigate, TP-Link, Huawei ve diğerleri gibi önde gelen üreticilerin cihazlarını yapılandırmak için vazgeçilmez bir araçtır. Nikel kaplama USB-A fişi ve 180 cm uzunluğundaki kablosu, her ortamda yüksek dayanıklılık ve esneklik sağlar.

FTDI yonga seti tarafından desteklenen neredeyse tüm büyük üreticiler ve işletim sistemleri ile uyumludur.

- USB 2.0 - RJ45 konsol adaptörü
- Yonga Seti: FTDI FT232RNL

- Arayüz: Tam dubleks
- Baud hızı: 75 ila 128.000 bps
- USB 1.1 ile aşağı doğru uyumlu
- Altın kaplama kontaklar
- Bağlantılar: 1x USB-A fişinden 1x RJ45 fişine
- Kablo uzunluğu: yaklaşık 180 cm
- Uyumlu işletim sistemleri: Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP, macOS X, Linux, ChromeOS
- Windows 7+, macOS 10.15+, Linux için sürücü kurulumu gereklidir
- COM bağlantı noktası tutma işlevi
- Cisco, Ubiquiti, Juniper, MikroTik, TP-Link, Huawei, Fortigate, HP ProCurve gibi ağ cihazlarının CLI'sına (Komut Satırı Arayüzü) erişmek için idealdir.



Package contents

- USB 2.0 - RJ45 konsol adaptör kablosu (FTDI FT232RNL yonga seti)
- Kullanıcı kılavuzu

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	80	8.80	46.00	23.50	37.00	39,997.00
Packaging Unit Inside	1	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.11	3.50	11.00	11.00	423.50
Net single without Packaging	1	0.07	2.00	10.00	10.00	0.00

More images:

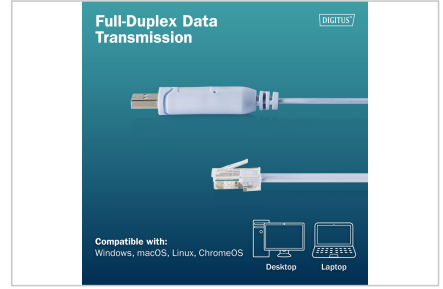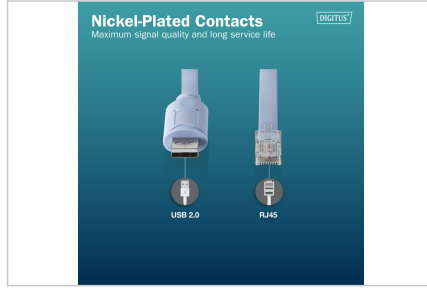

Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için kusurlu kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com