

DIGITUS® USB-C 3.0 HDMI KVM-switch, 2-port, 4K60Hz, Core Line

DS-12855

EAN 4016032506560



KVM-switch, 2x1 HDMI, 4K@60Hz 3x USB3.0, 1x USB C, Core Line

DIGITUS® USB-C 3.0 HDMI KVM-switch från Core Line möjliggör bekväm styrning av två HDMI™-aktiverade enheter med bara en mus, ett tangentbord och en enda bildskärm. Med stöd för upplösningar upp till 4K@60Hz (YUV 4:4:4), HDCP och HDR levererar switchen enastående bildkvalitet för krävande applikationer. Stationära datorer, bärbara datorer eller till och med spelkonsoler kan anslutas enkelt via HDMI™- och USB-C 3.0-ingångar. Dessutom finns tre USB-A 3.0-portar och en USB-C 3.0-port för att dela kringutrustning som externa hårddiskar eller USB-minnen - med överföringshastigheter på upp till 5 Gbps. Användning av en extern 5V 2A strömförsörjning (ingår ej) rekommenderas för användning med högpresterande USB-enheter eller SSD-enheter. Växling mellan de anslutna enheterna kan göras antingen direkt via knappen på enheten eller via den medföljande trådbundna fjärrkontrollen med magnetisk bas för flexibel placering. En integrerad 3,5 mm ljudutgång avrundar funktionerna. Strömförsörjningen sker via USB-C 3.0 - en valfri 5V/2A strömadapter (ingår ej) rekommenderas för kraftfull kringutrustning.

Växla sömlöst mellan två enheter utan att behöva återansluta - 4K@60Hz, USB 3.0, ljud och en kompakt design säkerställer effektivt arbete och en städad skrivbordsmiljö.

- Anslutningar - Ingångar: 2x HDMI™-ingång (för två enheter) 2x USB-C 3.0-ingång (för data/kontroll)

- Anslutningar - utgångar: 1x HDMI™-utgång (en enda skärm) 3x USB-A 3.0 (upp till 5 Gbps) 1x USB-C 3.0 (upp till 5 Gbps) 1x 3,5 mm ljudutgång (stereo)
- Upplösning: Upp till 4K@60Hz (YUV 4:4:4)
- HDR-stöd för levande färger
- 3D-stöd för kompatibelt innehåll
- HDCP 1.4 / 2.2 för skyddat innehåll
- Videobandbredd: Upp till 6,0 Gbps per kanal / 18 Gbps totalt
- Stereoutgång via 3,5 mm jack, format som stöds: LPCM, DTS, Dolby Digital, TrueHD
- Växling via knapp på enheten
- Koppling via trådbunden fjärrkontroll (1,5 m) med magnetisk bas
- Strömförsörjning: Via USB-C (DC 5V), tillval: 5V/2A strömförsörjningsenhet för strömkrävande USB-enheter
- Hölje & mått: Material: Aluminiumhölje för stabilitet och kylning, mått: 135 x 60 x 30 mm, vikt: 227 g

Attributes

- Antal portar: 2
- Gränssnitt: HDMI


Package contents

- 1x USB-C 3.0 Dual HDMI™ KVM-switch, 2-portar
- 2x USB-A till USB-C 3.0 datakabel (1,5 m)
- 1x USB-A till USB-C strömkabel (1 m)
- 1x fjärrkontroll med magnetisk bas (1,5 m)
- 1x snabbstartsguide

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	10.10	36.60	25.00	23.30	21,319.50
Packaging Unit Inside	1	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.51	19.00	15.30	7.80	2,267.46
Net single without Packaging	1	0.15	13.60	6.00	1.70	0.00

More images:

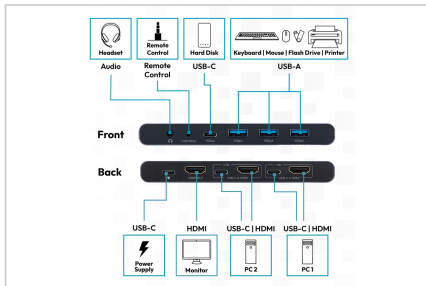

Safety notes

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.
- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nättaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com