DIGITUS® Juego de extensores HDMI inalámbricos 4K, 150 m, 4K/60Hz

DS-55359

EAN 4016032507383



Juego de extensores HDMI inalámbricos 4K, 100/150 m HDMI - HDMI, 4K/60 Hz

Disfrute de una transmisión inalámbrica de imágenes de la máxima calidad con el extensor HDMI inalámbrico 4K (150 m, 4K/60 Hz). Este potente conjunto de transmisor y receptor permite la transmisión inalámbrica de señales de vídeo y audio HDMI con una nítida resolución UHD de hasta 4K/60 Hz, sin molestas conexiones por cable. Gracias a la última tecnología inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n/ac, 5 GHz), el extensor transmite señales de forma fiable a distancias de hasta 150 metros a la vista (100 metros con la antena plegada). La conexión punto a punto garantiza una transmisión estable y de baja latencia con un retardo de sólo unos 100 ms, ideal para presentaciones, streaming de vídeo o uso en el cine en casa. La configuración es muy sencilla gracias a la función Plug & Play: conectar, encender y ponerse en marcha de inmediato. Una función de emparejamiento automático selecciona automáticamente el mejor canal Wi-Fi para garantizar una conexión óptima. La alimentación a través de USB-C hace que el sistema sea especialmente flexible y compatible. La máxima seguridad está garantizada por el cifrado AES de 128 bits en combinación con el protocolo de autenticación WPA2 (WPA2-PSK / WPA2-Enterprise). Los estándares actuales como HDMI 2.0 y HDCP 2.2 son compatibles, lo que significa que incluso los contenidos protegidos pueden reproducirse con la mejor calidad. La compresión H.265 garantiza una transmisión eficaz con la máxima calidad de imagen. Con su diseño compacto, su indicador LED de estado y su sencillo concepto de funcionamiento, el extensor HDMI inalámbrico 4K es la solución perfecta para cualquiera que desee una transmisión de señal HDMI flexible, de alta calidad y segura sin cables.

Transmite señales de vídeo y audio HDMI de forma inalámbrica en UHD 4K/60Hz a una distancia de hasta 150 m con visibilidad ilimitada

- Transmisión inalámbrica de la señal HDMI hasta 150 m (antena desplegada, visión sin restricciones)
- Transmisión inalámbrica de la señal HDMI hasta 100 m (antena plegada, visión sin restricciones)
- Admite resoluciones de hasta 4K UHD (4096x2160p, 60 Hz)
- Conexión punto a punto - 1x emisor (fuente) + 1x receptor (dispositivo de salida)
- Funcionamiento y manejo sencillos gracias a Plug & Play: enchufar y listo, sin necesidad de controladores ni software.
- Emparejamiento y conexión automáticos: establece automáticamente una conexión a través del canal WiFi más favorable para garantizar el mejor rendimiento WiFi posible.
- Admite fuentes de señal (por ejemplo, consolas de juegos, reproductores Blu-Ray, etc.) con salida HDMI, así como PC/portátiles con Windows, macOS
- Alimentación mediante conexión USB-C
- Cifrado AES de 128 bits
- Protocolo de autenticación: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Versión HDMI: HDMI 2.0
- Versión HDCP: HDCP 2.2
- Estándar de radio: IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Banda de frecuencia: 5G
- Conexiones por unidad: 1 conector HDMI, 1 conector USB-C
- Botón de acción e indicador LED de estado
- Alimentación por unidad: 5V/2A
- Compresión: H.265
- Latencia: aprox. 100 ms (transmisión de emisor a receptor)
- Formato de audio: PCM
- Canal de audio: 2 canales
- Carcasa de ABS
- Consumo por unidad: aprox. 10 W
- Temperatura de funcionamiento: 0-40°C
- Dimensiones (1 unidad): L 9,1 x An 3,4 x Al 1,5 cm
- Peso: transmisor 65 g, receptor 50 g
- Color: Negro/Gris
- Instrucciones del fabricante:
- La distancia de transmisión con visibilidad limitada no puede determinarse de forma generalizada y depende de las condiciones in situ
- Paredes, cristales, etc. acortan la cobertura de la señal o provocan su pérdida

Attributes

- Estándar HDTV: Ultra HD 4K
- Resolución máx.: 4096 x 2160 píxeles, 60 Hz
- Distancia: 150 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Puertos de conexión de vídeo: HDMI

Package contents

- 1x unidad transmisora
- 1x unidad receptora
- 2x cable USB-A a USB-C (100 cm)
- 2 cables alargadores HDMI (12,5 cm)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	30	12.45	31.50	40.50	29.00	36,996.80
Packaging Unit Inside	1	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.42	5.70	12.70	12.70	919.35
Net single without Packaging	1	0.13	17.30	3.50	10.10	0.00

More images:





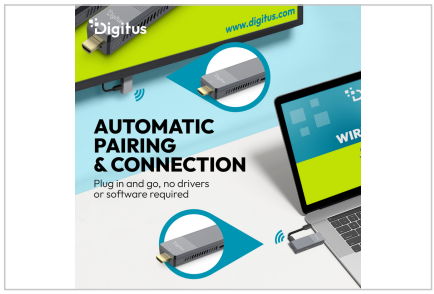

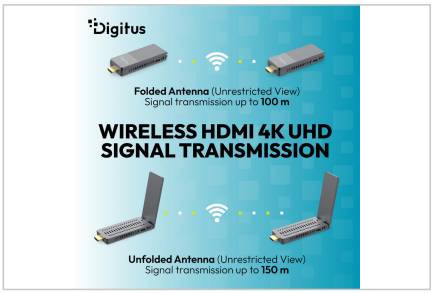








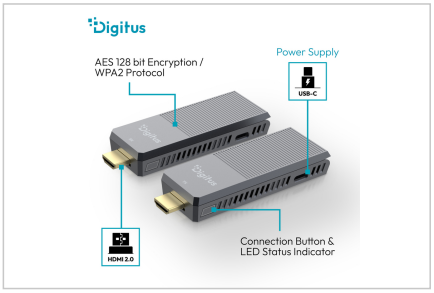




Safety notes

- Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato y consérvelas para futuras consultas.
- Sólo para uso en interiores.

- No utilices el aparato en un entorno húmedo o cerca del agua.
- No exponga el producto a temperaturas extremadamente altas o bajas, a fuentes de luz intensa o a la luz solar directa.
- Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No conecte el adaptador a la red eléctrica hasta que se haya asegurado de que la tensión de red corresponde al valor especificado en la placa de características.
- No conecte nunca la fuente de alimentación si está dañada. En tal caso, póngase en contacto con su proveedor.
- Desconecte el adaptador de CA/CC de la red eléctrica si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo.
- No abra nunca el producto: El aparato puede contener piezas con tensión letal. Las reparaciones o el mantenimiento sólo deben ser realizados por personal cualificado.
- El uso inadecuado, las modificaciones o reparaciones realizadas por el usuario invalidarán todas las garantías.
- - No aceptamos ninguna responsabilidad por el uso inadecuado o no previsto del producto.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com