DIGITUS® Kit extender HDMI sans fil 4K, 150 m, 4K/60Hz

DS-55359

EAN 4016032507383



Kit extender HDMI sans fil 4K, 100/150 m HDMI - HDMI, 4K/60 Hz

Faites l'expérience de la transmission d'images sans fil de la plus haute qualité avec l'extender HDMI sans fil 4K (150 m, 4K/60 Hz). Cet ensemble performant composé d'un émetteur et d'un récepteur permet la transmission sans fil de signaux vidéo et audio HDMI en résolution UHD ultra-nette jusqu'à 4K/60 Hz - sans aucune connexion filaire gênante. Grâce à la technologie radio la plus moderne (IEEE 802.11 b/g/n/ac, 5 GHz), l'extender transmet des signaux de manière fiable sur des distances allant jusqu'à 150 mètres en vue libre (100 mètres lorsque l'antenne est repliée). La connexion point à point assure une transmission stable et à faible latence avec un délai d'environ 100 ms seulement, idéal pour les présentations, le streaming vidéo ou l'utilisation en home cinéma. L'installation est très simple grâce au Plug & Play - branchez, allumez et commencez immédiatement. Une fonction de couplage automatique sélectionne de manière autonome le meilleur canal WLAN afin de garantir une connexion optimale. L'alimentation électrique via USB-C rend le système particulièrement flexible et compatible. Un cryptage AES 128 bits combiné au protocole d'authentification WPA2 (WPA2-PSK / WPA2-Enterprise) assure une sécurité maximale. Les normes actuelles telles que HDMI 2.0 et HDCP 2.2 sont prises en charge, ce qui permet de lire des contenus protégés dans une qualité optimale. La compression H.265 garantit une transmission efficace et une qualité d'image optimale. Avec son design compact, son affichage d'état par LED et son concept d'utilisation simple, l'extender HDMI sans fil 4K est la solution parfaite pour tous ceux qui souhaitent une transmission de signal HDMI flexible, de haute qualité et sûre sans câble.

Transmet sans fil des signaux vidéo et audio HDMI en UHD 4K/60Hz sur une distance pouvant atteindre 150 m avec une visibilité totale

- Transmission sans fil du signal HDMI jusqu'à 150 m (antenne déployée, vue illimitée)
- Transmission sans fil du signal HDMI jusqu'à 100 m (antenne repliée, vue illimitée)
- Supporte des résolutions jusqu'à 4K UHD (4096x2160p, 60Hz)
- connexion point à point - 1x émetteur (source) + 1x récepteur (périphérique de sortie)
- Simplicité d'utilisation et de manipulation grâce au Plug & Play - brancher et démarrer, aucun pilote ou logiciel requis
- Couplage et connexion automatiques : se connecte automatiquement sur le canal Wi-Fi le plus avantageux pour garantir les meilleures performances Wi-Fi possibles.
- Supporte les sources de signaux (par ex. consoles de jeux, lecteurs Blu-Ray, etc.) avec sortie HDMI ainsi que les PC/ordinateurs portables avec Windows, macOS
- Alimentation électrique via le port USB-C
- Cryptage AES 128 bit
- Protocole d'authentification : WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Version HDMI : HDMI 2.0
- Version HDCP : HDCP 2.2
- Norme radio : IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Bande de fréquence : 5G
- Connexions par unité : 1x HDMI mâle, 1x USB-C femelle
- Bouton d'action & indicateur d'état LED
- alimentation par unité : 5V/2A
- Compression : H.265
- Latence : env. 100 ms (transmission de l'émetteur au récepteur)
- Format audio : PCM
- Canal audio : 2 canaux
- Boîtier ABS
- Consommation électrique par unité : env. 10W
- température de fonctionnement : 0-40°C
- Dimensions (1 unité) : L 9,1 x l 3,4 x H 1,5 cm
- Poids : émetteur 65 g, récepteur 50 g
- Couleur : noir/gris
- Remarques du fabricant :
- la distance de transmission en cas de visibilité réduite ne peut pas être déterminée de manière générale et dépend des conditions sur place
- les murs, le verre, etc. réduisent la couverture du signal ou provoquent des pertes de signal

Attributes

- Norme HDTV: Ultra HD 4K
- Résolution max.: 4096 x 2160 Pixel, 60 Hz
- Distance: 150 m
- KVM: Non
- PoE (Power over Ethernet): Non
- Ports vidéo: HDMI

Package contents

- 1x unité d'émission
- 1x unité de réception
- 2x câble USB-A vers USB-C (100 cm)
- 2x câble d'extension HDMI (12,5 cm)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	30	12.45	31.50	40.50	29.00	36,996.80
Packaging Unit Inside	1	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.42	5.70	12.70	12.70	919.35
Net single without Packaging	1	0.13	17.30	3.50	10.10	0.00

More images:





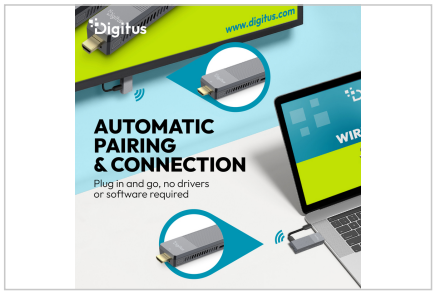

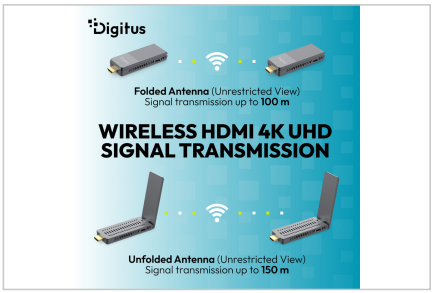








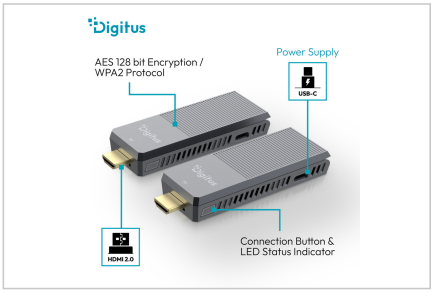




Safety notes

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et le conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Pour une utilisation à l'intérieur uniquement.

- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide ou à proximité de l'eau.
- N'exposez pas le produit à des températures extrêmement élevées ou basses, à des sources lumineuses puissantes ou à la lumière directe du soleil.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de portée des enfants.
- Ne branchez l'adaptateur sur le secteur qu'après vous être assuré que la tension du secteur correspond à la valeur indiquée sur les plaques signalétiques.
- Ne branchez jamais l'adaptateur secteur s'il est endommagé. Dans de tels cas, veuillez vous adresser à votre fournisseur.
- Débranchez l'adaptateur secteur AC/DC du réseau électrique si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- N'ouvrez jamais le produit : l'appareil peut contenir des pièces présentant une tension mortelle. Les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par un personnel qualifié.
- Une utilisation inappropriée, des modifications ou des réparations effectuées par vous-même annulent toute garantie.
- - Nous n'assumons pas la responsabilité du produit en cas d'utilisation inappropriée ou non conforme à l'usage prévu du produit.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com