DIGITUS® Set di estensori HDMI wireless 4K, 150 m, 4K/60Hz

DS-55359

EAN 4016032507383



Set di estensori HDMI wireless 4K, 100/150 m HDMI - HDMI, 4K/60 Hz

Provate la trasmissione wireless di immagini di altissima qualità con l'estensore HDMI wireless 4K (150 m, 4K/60 Hz). Questo potente set di trasmettitore e ricevitore consente la trasmissione wireless di segnali video e audio HDMI con risoluzione UHD nitidissima fino a 4K/60 Hz, senza fastidiosi collegamenti via cavo. Grazie alla più recente tecnologia wireless (IEEE 802.11 b/g/n/ac, 5 GHz), l'extender trasmette in modo affidabile i segnali su distanze fino a 150 metri in chiaro (100 metri con l'antenna ripiegata). La connessione punto-punto garantisce una trasmissione stabile e a bassa latenza, con un ritardo di soli 100 ms circa, ideale per le presentazioni, lo streaming video o l'uso nell'home cinema. L'installazione è molto semplice grazie al Plug & Play: si collega, si accende e si inizia subito. Una funzione di accoppiamento automatico seleziona automaticamente il canale Wi-Fi migliore per garantire una connessione ottimale. L'alimentazione tramite USB-C rende il sistema particolarmente flessibile e compatibile. La massima sicurezza è garantita dalla crittografia AES a 128 bit in combinazione con il protocollo di autenticazione WPA2 (WPA2-PSK / WPA2-Enterprise). Sono supportati gli standard attuali come HDMI 2.0 e HDCP 2.2, il che significa che anche i contenuti protetti possono essere riprodotti con la migliore qualità. La compressione H.265 garantisce una trasmissione efficiente con la massima qualità delle immagini. Grazie al suo design compatto, al display di stato a LED e al semplice concetto di funzionamento, l'estensore HDMI 4K Wireless è la soluzione perfetta per tutti coloro che desiderano una trasmissione del segnale HDMI flessibile, di alta qualità e sicura senza cavi.

Trasmette segnali video e audio HDMI in modalità wireless in UHD 4K/60Hz a una distanza massima di 150 m con visibilità illimitata.

- Trasmissione wireless del segnale HDMI fino a 150 m (antenna dispiegata, visione libera)
- Trasmissione wireless del segnale HDMI fino a 100 m (antenna ripiegata, visione libera)
- Supporta risoluzioni fino a 4K UHD (4096x2160p, 60Hz)
- Collegamento punto-punto - 1x trasmettitore (sorgente) + 1x ricevitore (dispositivo di uscita)
- Funzionamento e gestione semplici grazie al Plug & Play: si inserisce e si parte, senza bisogno di driver o software
- Accoppiamento e connessione automatici: stabilisce automaticamente una connessione attraverso il canale WiFi più favorevole per garantire le migliori prestazioni WiFi possibili.
- Supporta sorgenti di segnale (ad es. console di gioco, lettori Blu-Ray, ecc.) con uscita HDMI e PC/notebook con Windows e macOS.
- Alimentazione tramite connessione USB-C
- Crittografia AES a 128 bit
- Protocollo di autenticazione: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Versione HDMI: HDMI 2.0
- Versione HDCP: HDCP 2.2
- Standard radio: IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Banda di frequenza: 5G
- Connessioni per unità: 1 presa HDMI, 1 presa USB-C
- Pulsante di azione e display di stato a LED
- Alimentazione per unità: 5V/2A
- Compressione: H.265
- Latenza: circa 100 ms (trasmissione da trasmettitore a ricevitore)
- Formato audio: PCM
- Canale audio: 2 canali
- Alloggiamento in ABS
- Consumo di energia per unità: circa 10W
- Temperatura di esercizio: 0-40°C
- Dimensioni (1 unità): L 9,1 x L 3,4 x H 1,5 cm
- Peso: trasmettitore 65 g, ricevitore 50 g
- Colore: Nero/Grigio
- Istruzioni del produttore:
- La distanza di trasmissione con visibilità limitata non può essere determinata in maniera generalizzata e dipende dalle condizioni in loco
- Pareti, vetri, ecc. accorciano la copertura del segnale o ne causano la perdita.

Attributes

- Risoluzione max.: 4096 x 2160 pixel, 60Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Distanza: 150 m
- KVM: no
- Porte di collegamento video: HDMI
- Power over Ethernet: no

Package contents

- 1 unità trasmittente
- 1 unità ricevitore
- 2x Cavo da USB-A a USB-C (100 cm)
- 2x cavo di prolunga HDMI (12,5 cm)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	30	12.45	31.50	40.50	29.00	36,996.80
Packaging Unit Inside	1	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.42	5.70	12.70	12.70	919.35
Net single without Packaging	1	0.13	17.30	3.50	10.10	0.00

More images:





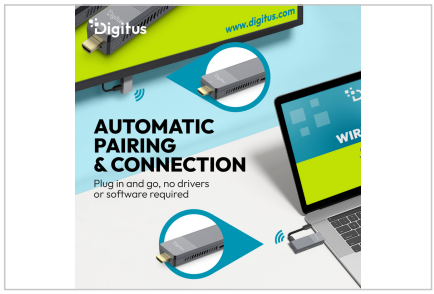










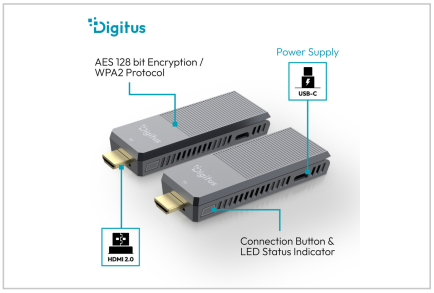




Safety notes

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle per eventuali riferimenti futuri.
- Solo per uso interno.

- Non utilizzare il dispositivo in ambienti umidi o in prossimità di acqua.
- Non esporre il prodotto a temperature estremamente alte o basse, a forti fonti di luce o alla luce diretta del sole.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenetelo fuori dalla portata dei bambini.
- Non collegare l'adattatore alla rete elettrica prima di essersi assicurati che la tensione di rete corrisponda al valore indicato sulla targhetta.
- Non collegare mai l'alimentatore se è danneggiato. In tal caso, contattare il proprio fornitore.
- Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo prolungato, scollegare l'adattatore di rete CA/CC dalla rete elettrica.
- Non aprire mai il prodotto: l'apparecchio può contenere parti con tensione letale. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.
- L'uso improprio, le modifiche o le riparazioni effettuate dall'utente invalidano tutte le garanzie.
- - Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'uso improprio o non previsto del prodotto.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com