DIGITUS® Przedłużacz / Extender HDMI bezprzewodowy do 100/150m | UHD 4K@60Hz | Audio (Zestaw)

DS-55359

EAN 4016032507383



Przedłużacz / Extender HDMI bezprzewodowy do 100/150m UHD 4K@60Hz Audio (Zestaw)

Doświadcz bezprzewodowej transmisji obrazu najwyższej jakości dzięki bezprzewodowemu przedłużaczowi HDMI 4K (150 m, 4K/60 Hz). Ten potężny zestaw nadajnika i odbiornika umożliwia bezprzewodową transmisję sygnałów wideo i audio HDMI w ostrej jak brzytwa rozdzielczości UHD do 4K/60 Hz - bez irytujących połączeń kablowych. Dzięki najnowszej technologii bezprzewodowej (IEEE 802.11 b/g/n/ac, 5 GHz), przedłużacz niezawodnie przesyła sygnały na odległość do 150 metrów przy dobrej widoczności (100 metrów przy złożonej antenie). Połączenie punkt-punkt zapewnia stabilną transmisję o niskim opóźnieniu wynoszącym zaledwie około 100 ms, idealną do prezentacji, przesyłania strumieniowego wideo lub korzystania z kina domowego. Konfiguracja jest bardzo prosta dzięki funkcji Plug & Play - podłącz, włącz i od razu rozpocznij pracę. Funkcja automatycznego parowania automatycznie wybiera najlepszy kanał Wi-Fi, aby zapewnić optymalne połączenie. Zasilanie przez USB-C sprawia, że system jest wyjątkowo elastyczny i kompatybilny. Maksymalne bezpieczeństwo zapewnia 128-bitowe szyfrowanie AES w połączeniu z protokołem uwierzytelniania WPA2 (WPA2-PSK / WPA2-Enterprise). Obsługiwane są aktualne standardy, takie jak HDMI 2.0 i HDCP 2.2, co oznacza, że nawet chronione treści mogą być odtwarzane w najlepszej jakości. Kompresja H.265 zapewnia wydajną transmisję z najwyższą jakością obrazu. Dzięki kompaktowej konstrukcji, wskaźnikowi stanu LED i prostej koncepcji obsługi, bezprzewodowy przedłużacz HDMI 4K jest idealnym rozwiązaniem dla każdego, kto chce elastycznej, wysokiej jakości i bezpiecznej transmisji sygnału HDMI bez kabli.

Bezprzewodowo przesyła sygnały wideo i audio HDMI w rozdzielczości UHD 4K/60Hz na odległość do 150 m przy nieograniczonej widoczności.

- Bezprzewodowa transmisja sygnału HDMI do 150 m (rozłożona antena, nieograniczony widok)
- Bezprzewodowa transmisja sygnału HDMI do 100 m (składana antena, nieograniczony widok)
- Obsługa rozdzielczości do 4K UHD (4096x2160p, 60Hz)
- Połączenie punkt-punkt - 1x nadajnik (źródło) + 1x odbiornik (urządzenie wyjściowe)
- Prosta obsługa dzięki technologii Plug & Play - podłącz i pracuj, bez sterowników i oprogramowania
- Automatyczne parowanie i łączenie: Automatycznie nawiązuje połączenie za pośrednictwem najkorzystniejszego kanału Wi-Fi, aby zapewnić najlepszą możliwą wydajność Wi-Fi.
- Obsługuje źródła sygnału (np. konsole do gier, odtwarzacze Blu-Ray itp.) z wyjściem HDMI, a także komputery PC/notebooki z systemem Windows, macOS.
- Zasilanie przez złącze USB-C
- 128-bitowe szyfrowanie AES
- Protokół uwierzytelniania: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Wersja HDMI: HDMI 2.0
- Wersja HDCP: HDCP 2.2
- Standard radiowy: IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Pasmo częstotliwości: 5G
- Połączenia na jednostkę: 1x wtyczka HDMI, 1x gniazdo USB-C
- Przycisk akcji i wyświetlacz LED stanu
- Zasilanie na jednostkę: 5V/2A
- Kompresja: H.265
- Opóźnienie: ok. 100 ms (transmisja od nadajnika do odbiornika)
- Format audio: PCM
- Kanał audio: 2 kanały
- Obudowa ABS
- Pobór mocy na jednostkę: około 10W
- Temperatura pracy: 0-40°C
- Wymiary (1 sztuka): L 9,1 x W 3,4 x H 1,5 cm
- Waga: nadajnik 65 g, odbiornik 50 g
- Kolor: czarny/szary
- Instrukcje producenta:
- Odległość transmisji przy ograniczonej widoczności nie może być określona uniwersalnie i zależy od warunków panujących na miejscu.
- Ściany, szkło itp. skracają zasięg sygnału lub powodują jego utratę.

Atrybuty

- Maksymalna rozdzielczość: 4096 x 2160 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- KVM: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Zasięg transmisji: 150 m

Zawartość opakowania

- 1x nadajnik
- 1x odbiornik
- 2x kabel USB-A do USB-C (100 cm)
- 2x przedłużacz HDMI (12,5 cm)
- 1x QIG

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	30	12.45	31.50	40.50	29.00	36,996.80
Opakowanie wewnętrzne	1	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.42	5.70	12.70	12.70	919.35
Netto bez opakowania	1	0.13	17.30	3.50	10.10	0.00

Więcej zdjęć





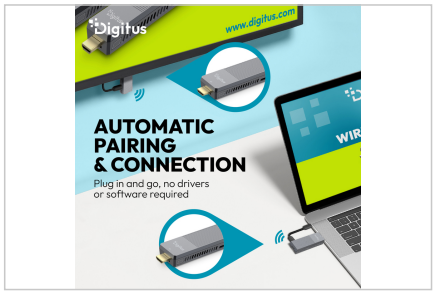

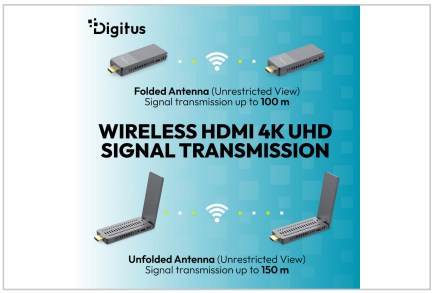








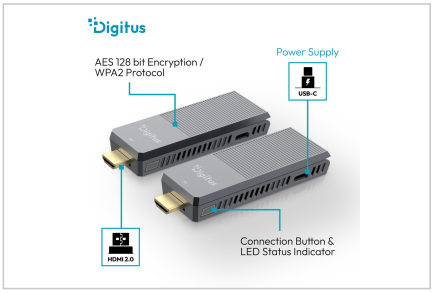




Safety notes

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.
- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

- Nie używaj urządzenia w wilgotnym otoczeniu lub w pobliżu wody.
- Nie wystawiać produktu na działanie ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur, silnych źródeł światła lub bezpośredniego światła słonecznego.
- Ten produkt nie jest zabawką. Należy przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie podłączaj adaptera do sieci elektrycznej, dopóki nie upewnisz się, że napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.
- Nigdy nie podłączaj zasilacza, jeśli jest uszkodzony. W takich przypadkach należy skontaktować się z dostawcą.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć zasilacz sieciowy AC/DC od źródła zasilania.
- Nigdy nie otwieraj produktu: Urządzenie może zawierać części pod śmiertelnym napięciem. Naprawy lub konserwacja powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Niewłaściwe użytkowanie, modyfikacje lub naprawy przeprowadzone przez użytkownika unieważniają wszystkie gwarancje.
- - Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezamierzone użycie produktu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com